

DIGITUS CAT 6 U/UTP tesisat kablosu

DK-1614-VH-5-GREY
EAN 4016032483649



CAT 6 U-UTP kurulum kablosu, 250 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500m makara, sx, gri

Digitus Cat 6 U/UTP tesisat kablosu ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1 uyarınca yapısal veri merkezlerinde ve bina kablo tesisatında kullanılmak için uygundur. Kablo analog ve dijital verilerin iletilmesi için uygundur ve POE ve POE+ özelliklerini destekler.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel AWG 23/1
- Performans istikrarının değerlendirilmesi ve kontrolü için sistemler : Sistem 3
- İzolasyon: HD-PE (High Density Polyethylene)
- Toplam izole iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin blendajı: Yok
- Toplam blendaj: yok
- Dış kılıf: Eca - B2ca EN 50575 uyarınca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve saklama sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C


- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Montaj sıcaklığı aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1 - 250MHz
- Kapasite: 40 pF/m nominal @ 800 KHz
- Kapasite asimetrisi (çift toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi 72 Vdc maks.
- Kuplaj kaybı: CA-Type 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Çalışma zamanı gecikmesi 20 nS/100 m maks.
- NVP: %69

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Dca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: gri
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	26.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Packaging Unit Inside	1	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	26.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

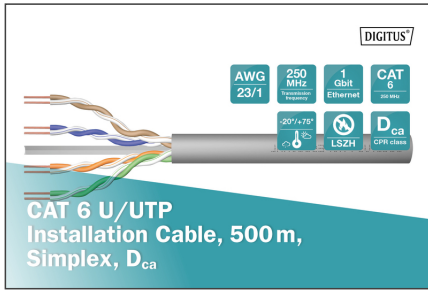

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com