DIGITUS Cavo di collegamento 4K HDMI AOC armato con guaina protettiva

AK-330130-300-S
EAN 4016032483809

4K HDMI AOC Connectioncable, armored Protection for Plugs IP 68; 30m , 4K*2K@60HZ

Questo cavo in fibra ottica ibrido HDMI® AOC attivo è ideale per trasmettere dati video e audio non compressi con elevata larghezza di banda su distanze lunghe. La struttura ibrida con conduttori in rame e in fibra ottica permette di escludere interferenze elettromagnetiche, il che garantisce una trasmissione senza perdite lungo l'intera lunghezza del cavo con risoluzioni UHD fino a 4K/60Hz e larghezze di banda fino a 14,4 Gbps. Grazie all'utilizzo di conduttori ottici (fibra ottica), il diametro di questo cavo attivo è molto ridotto (OD: 5,2mm).La struttura in acciaio e fibra aramidica del cavo offre una protezione ottimale contro le forze esterne, rendendo il cavo resistente al calpestio e alle perforazioni. Quando il cavo non viene utilizzato, le guaine protettive proteggono i collegamenti (IP68). L'articolo ideale da portare a fiere, concerti e altri eventi. L'installazione user-friendly avviene con un semplice Plug and Play: basta inserire il cavo per ottenere la massima qualità dell'immagine. Vengono supportati molti standard come HDMI 2.0, HDCP 2.2 o HDR. In ambito audio vengono supportati, tra gli altri, ARC, DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD. L'utilizzo della tecnologia chip più recente consente la trasmissione dell'intero spettro di segnale HDMI® e supporta CED, EDID a latenza molto ridotta e in condizioni non compresse.

- Supporta fino a 4K con 50/60Hz
- Supporta fino a 4K 3D
- Trasmissione del segnale fino a 14,4 Gbps
- Supporta fino a 120Hz con Full HD
- Supporta 1080p 3D HFR
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (retrocompatibile)
- Supporta HDR10 (High Dynamic Range)
- Supporta Audio Return Channel (ARC)
- Supporta Consumer Electronic Control (CEC)
- Supporta Lip-Sync (sincronizzazione audio/video)
- Supporta Multi Stream Audio/Video
- Latenza: Zero frame delay
- Guaina cavo: Priva di alogeni, LSZH
- Raggio di piegatura: 25,4 mm
- Temperatura operativa: -45 ~ 85°C
- Umidità di esercizio: <90% RH
- Consumo di energia elettrica: 250 mW max.
- Supporta DVI versione 1.0
- Risoluzione HDTV max.: 4096 x 2560 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- AOC - cavo ottico attivo: sì
- Resistenza alla trazione ammessa: 1000N
- Chiusura impermeabile: IP68
- Forza di estrazione del connettore: MIN 10N
- Forza di estrazione del connettore: MIN 10N
- Forza d'innesto del connettore: MAX 35N
- Classe di protezione dalle fiamme: UL94V-0
- Cappucci: Alloggiamento metallizzato
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2560 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: Premium High Speed HDMI con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 30 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: sì

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.30	23.00	44.00	36.00	36,432.00
Packaging Unit Inside	1	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.63	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	18.00	20.00	4.00	0.00

More images:

DIGITUS
AK-330130-300-S // 4K HDMI AOC Connectioncable, 30 m, armored
Anschlüsse
Connections
abnehmbare Schutzhülsen (IP68)
Removable protective sleeves (IP68)
HDMI® Type A
male
Stecker mit geschlossenen Schutzhülsen (IP68)
Plugs with closed protective sleeves (IP68)

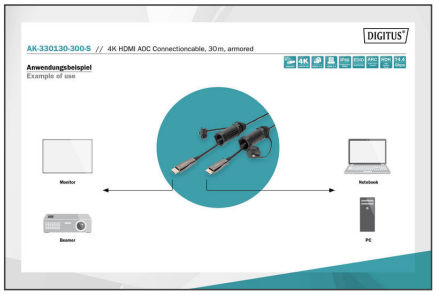
DIGITUS
AK-330130-300-S // 4K HDMI AOC Connectioncable, 30 m, armored
Anwendungsbeispiel
Example of use
Monitor
Notebook
Beamer
PC

DIGITUS
IP68
Protection Class
EDID
Extended Display Identification Data
ARC
Audio return channel
HDR
High Dynamic Range
14.4 Gbps
ARMORED
HDMI 2.0
HDCP 2.2
4K
ULTRA HD
4K HDMI AOC
Connectioncable, 30 m, armored