# DIGITUS® Cabo breakout universal de fibra ótica pré-montado, monomodo OS2, 12 fibras, LC/UPC - LC/UPC

**DK-2A33CU050BK-BBB**

**EAN 4016032484073**



**Cabo de separação de 12 fibras, SM G.657.A1 LC/UPC-LC/UPC, universal, cor: preto, 50m**

Este cabo de fibra ótica breakout pré-terminado é ideal para instalações que requerem um design de cabo de fibra ótica extremamente robusto e fiável, onde é necessária a máxima proteção mecânica. Oferece uma solução plug & play segura para instalações através dos conectores pré-terminados. É fácil de instalar, por exemplo, em painéis de ligação parcialmente montados. O protocolo de medição fornecido significa que não são necessárias verificações de acompanhamento demoradas.

**Os cabos breakout de fibra ótica pré-montados permitem uma instalação simples, rápida e flexível de ligações de rede de elevada largura de banda.**

- Tipo de cabo: Cabo de separação/ universal (I/A-DQ (ZN) BH X E 9/125µm)
- Categoria da fibra : Monomodo
- Tipo de fibra: OS2 G.657.A1 9/125
- Número de núcleos : 12
- Comprimento : 50
- Ligação da ficha 1: LC/UPC
- Ligação da ficha 2: LC/UPC
- Material da bainha : Dca
- Cor do casaco exterior : Preto
- Sem halogéneos (de acordo com a norma EN 50267-2-3) : Sim
- IL para multimodo: máx. 0,3dB
- IL para monomodo: máx. 0,3dB
- RL para multimodo: mín. 30dB
- RL para monomodo: mín. 50dB
- Temperatura de armazenamento: -20~70
- Diâmetro exterior do tubo de proteção preto: 30,5 mm
- Tubo de proteção: 28,5 mm
- Diâmetro exterior do aro: 35 mm
- Temperatura de funcionamento: -20~70
- Auxílio de arrastamento em ambos os lados
- Diâmetro exterior do cabo: 6,0 mm


**Attributes**

- Application: universal
- Boot: single-color
- Cable jacket: LSOH
- Cable type: U-DQ (ZN) BH X E 9/125µm
- Color cable: black
- Connector 1: LC
- Connector 2: LC
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Number of connectors side 1: 1
- Number of connectors side 2: 1
- Number of fibers: 12
- Polishing: UPC
- Length: 50 m


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 5.30 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 30,625.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 5.30 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 30,625.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 2.90 | 34.00 | 34.00 | 22.00 | 0.00 |

**More images:**

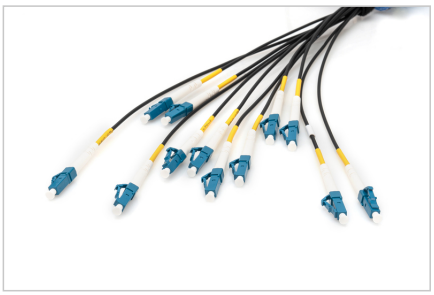



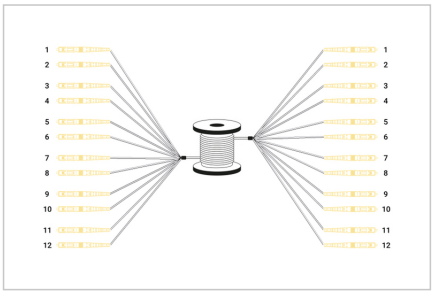


**Safety notes**

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, nomeadamente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem amassar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a solicitações mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com