# DIGITUS® Cable multiconector universal de fibra óptica premontado, monomodo OS2, 12 fibras, LC/UPC - LC/UPC

**DK-2A33CU100BK-BBB**

**EAN 4016032484097**



**Cable multiconector 12 fibras, SM G.657.A1 LC/UPC-LC/UPC, universal, color: negro, 100 m**

Este cable de fibra óptica breakout preterminado es ideal para instalaciones que requieren un diseño de cable de fibra óptica extremadamente robusto y fiable en las que se requiere la máxima protección mecánica. Ofrece una solución plug & play segura para instalaciones gracias a los conectores preterminados. Por ejemplo, es fácil de instalar en paneles de conexión parcialmente montados. El protocolo de medición suministrado permite prescindir de laboriosas comprobaciones de seguimiento.

**Los cables multiconectores de fibra óptica premontados permiten instalar enlaces de red de gran ancho de banda de forma sencilla, rápida y flexible.**

- Tipo de cable : Breakout/cable universal (I/A-DQ (ZN) BH X E 9/125µm)
- Diámetro exterior del cable: 6,0 mm
- Categoría de fibra : Monomodo
- Tipo de fibra : OS2 G.657.A1 9/125
- Número de núcleos : 12
- Longitud : 100
- Conexión de enchufe 1 : LC/UPC
- Conexión 2 : LC/UPC
- Material de la funda : Dca
- Color exterior chaqueta : Negro
- Sin halógenos (según EN 50267-2-3) : Sí
- IL para multimodo: máx. 0,3 dB
- IL para monomodo: máx.0,3dB
- RL para multimodo: mín. 30 dB
- RL para monomodo: mín. 50 dB
- Diámetro exterior del tubo protector negro: 30,5 mm
- Temperatura de almacenamiento: -20~70℃
- Tubo de protección: 28,5 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20~70℃
- Ayuda a la retracción en ambos lados
- Diámetro exterior de la banda del anillo: 35 mm

**Attributes**


- Aplicación: universal
- Clase de fibra: OS2
- Color del cable: negro
- Conector 1: LC
- Conector 2: LC
- Cubierta del cable: LSOH
- Diámetro de fibra: 9/125µ
- Manguito: monocolor
- Modo: Monomodo
- Número de conectores lado 1: 1
- Número de conectores lado 2: 1
- Número de fibras: 12
- Pulido: UPC
- Tipo de cable: U-DQ (ZN) BH X E 9/125µm
- Longitud: 100 m

**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 7.54 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 30,625.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 7.54 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 30,625.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 5.14 | 35.00 | 35.00 | 22.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

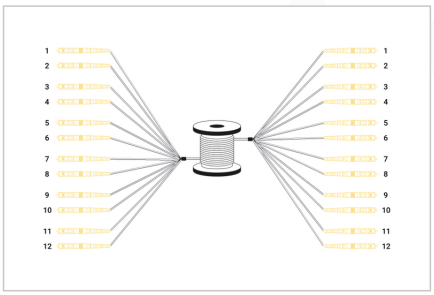

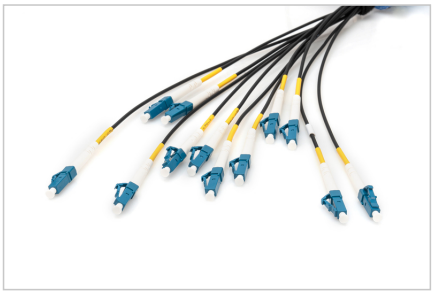


**Safety notes**

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com