
DIGITUS® Placa de rede Ethernet 10 Gigabit de 2 portas, RJ45, PCI Express, chipset Intel

DN-10163

EAN 4016032484950

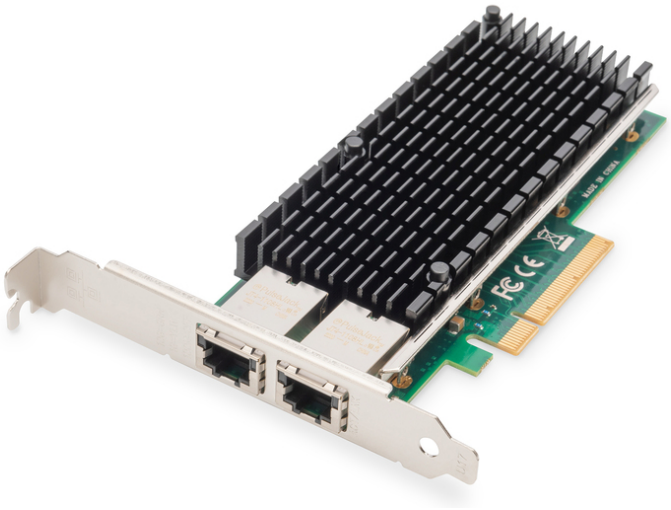

Adaptador de rede de servidor Ethernet de porta dupla 10Gbps PCIe X8, Intel X540 BT2

O DN-10163 é uma placa de rede Ethernet PCI-e 10Gbps com duas portas RJ45 baseada no chipset INTEL X540, que é utilizado por muitos fornecedores como uma solução de chip único para LAN na motherboard (LOM) para fornecer 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) nas mais recentes plataformas de servidores. O adaptador de rede 10GBASE-T simplifica a migração para 10 GbE e oferece iSCSI, FCoE, virtualização e particionamento flexível de portas.

Adaptador de servidor Ethernet de porta dupla de 10 Gbps, incluindo suportes de perfil alto e baixo

- Cablagem padrão CAT 6a com fichas RJ45
- A compatibilidade com as redes 1000Base-T existentes simplifica a transição para 10GbE
- Virtualização de E/S flexível para particionamento de portas e Qualidade de Serviço (QoS) até 64 portas virtuais
- Rede normalizada com LAN, iSCSI e FCoE num CNA económico
- O primeiro adaptador 10GBase-T de porta dupla da indústria com solução de chip único com MAC + PHY integrados
- Tecnologia 10 Gigabit Ethernet fiável e comprovada da Intel Corporation
- Protocolo de rede/transporte: TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCS
- Manuseia o protocolo de controlo de agregação de ligações (LACP)
- Normas compatíveis: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP)
- Adaptador 10GbE de porta dupla
- PCI Express v2.1,5.0 GT/s, x8 pistas
- Arranque PXE, iSCSI, FCoE
- A compatibilidade com as redes 1000BASE-T existentes simplifica a transição para 10GbE
- Chipset: Intel X540 BT2
- "Interfaces de camada física padrão de rede: Cat-6A 10G até 100m, Cat-6 10G até 55m Cat-5E/Cat-6/Cat-6A 1G/100M até 100m"
- Suporte de Jumbo frame: Até 9,5 KB
- Virtualização de rede: VMDq, PCI-SIG SR-IOV, Intel VT-c
- Compatível com a especificação IEEE 802.3an/ab e 10G Ethernet
- Montagem de baixo perfil e altura total
- Requisitos do sistema: FreeBSD, Linux , VMWare ESXi, Win7/ Win-server2012/ Win-server2008/ Win8/Win8.1/Win-server2016/win10 / 11
- Requisitos do sistema: Uma ranhura PCI Express x1 livre


Package contents






- 1 x placa de rede PCIe DN-10163
- 1 x suporte adicional de baixo perfil
- 1 x manual do utilizador
- 1 x CD do controlador

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.60	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	3.00	21.80	15.50	1,013.70
Net single without Packaging	1	0.17	2.00	15.50	12.00	0.00

More images:

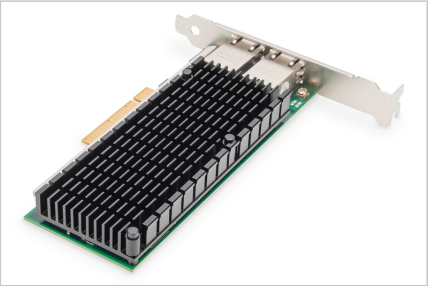

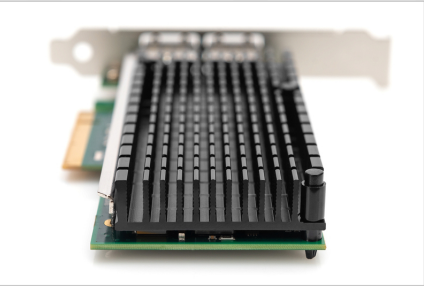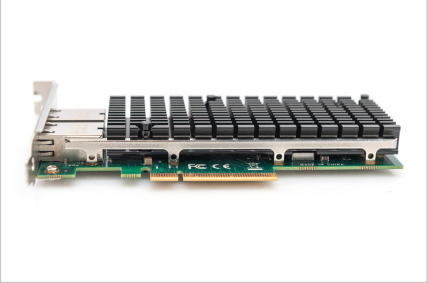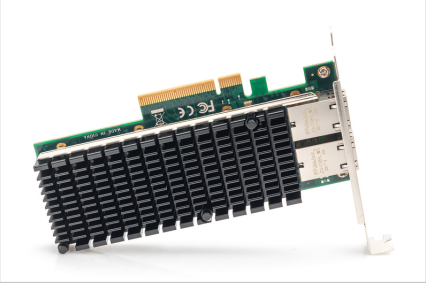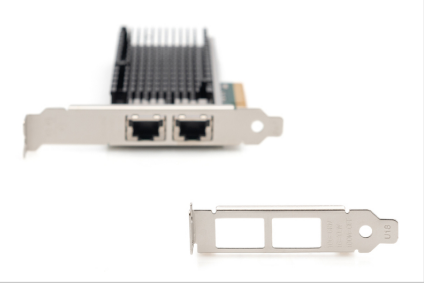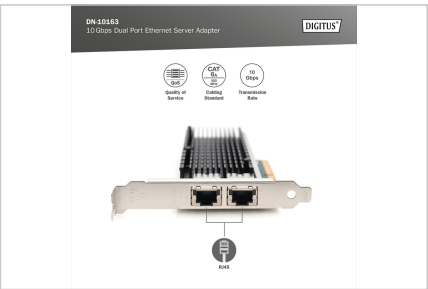

Safety notes

- Desliga completamente o computador e desliga-o da rede elétrica antes de instalar ou remover a placa de rede.
- A descarga eletrostática pode danificar o produto ou o computador. Antes de instalar o produto, tome medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), por exemplo, utilizando uma pulseira antiestática.
- Antes da instalação, toque na superfície metálica da caixa do computador ou noutro objeto ligado à terra, para descarregar qualquer carga ESD através da caixa.
- Evite aplicar demasiada força ao ligar o produto ao computador.
- Por favor, certifique-se de que os cabos sejam ligados corretamente, sem os esticar em excesso nem os danificar.
- Evite tocar nos contactos do produto com os dedos, para evitar a corrosão ou a acumulação de carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com