
DIGITUS® 10Gbps Çift Port Ethernet Sunucu Adaptörü

DN-10163

EAN 4016032484950

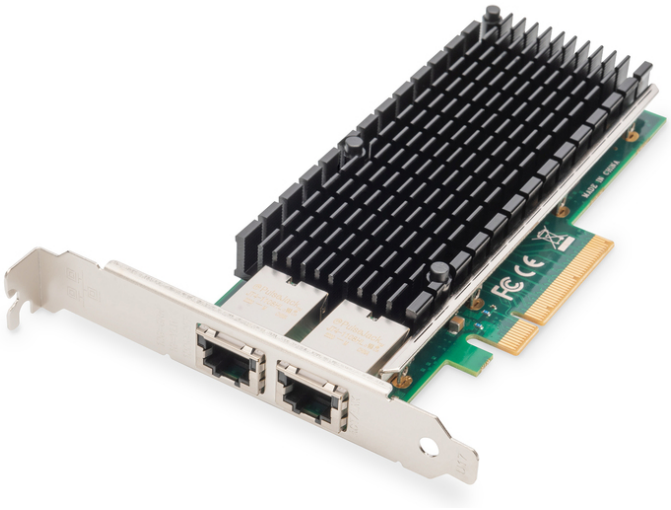

10Gbps Çift Port Ethernet Sunucu Ağ Adaptörü PCIe X8, Intel X540 BT2

DN-10163, birçok sunucu tarafından en yeni sunucu platformlarında 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) sağlamak amacıyla Motherboard'da (LOM) LAN için tek çip çözümü olarak kullanılan INTEL X540 çip setini temel alan bir 10Gbps çift RJ45 portlu Ethernet ağ kartıdır. 10GBASE-T ağ adaptörü 10 GbE'ye geçişi kolaylaştırır ve iSCSI, FCoE, sanallaştırma ve esnek port ayırma özelliklerini sunar.

10Gbps Çift Port Ethernet Sunucu Adaptörü, yüksek ve düşük profil braketler dahil

- RJ45 fişleri ile standart CAT 6a kablolama
- Mevcut 1000Base-T ağlarıyla geriye dönük uyumluluğu, 10GbE'ye aktarımı kolaylaştırır
- 64 sanal porta kadar port ayırma ve Quality of Service (QoS) (Servis kalitesi) için esnek I/O sanallaştırma
- Uygun fiyatlı CNA'da LAN, iSCSI ile FCoE ile birleşik ağ
- Entegre MAC + PHY ile sektörün ilk tek çip çözümlü çift portlu 10GBase-T adaptörü
- Intel Corporation'dan güvenilir ve kanıtlanmış 10 Gigabit Ethernet teknolojisi
- Ağ/aktarım protokolü: TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCS
- Link Aggregation Control Protocol (LACP) (Bağlantı Toplama Denetim Protokolü) ile kontrol
- Uyumlu olduğu standartlar: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP)
- Çift portlu 10GbE adaptör
- PCI Express v2.1,5.0 GT/s, x8 geçit
- PXE, iSCSI, FCoE ön yükleme
- Mevcut 1000BASE-T ağlarıyla uyumluluk, 10GbE'ye aktarımı kolaylaştırır
- Çip seti: Intel X540 BT2
- "Ağ standart fiziksel katman ara yüzleri: 100 m'ye kadar Cat-6A 10G, 55 m'ye kadar Cat-6 10G100 m'ye kadar Cat-5E/Cat-6/Cat-6A 1G/100M"
- Jumbo çerçeve desteği: 9,5 KB'a kadar
- Ağ sanallaştırma: VMDq, PCI-SIG SR-IOV, Intel VT-c
- IEEE 802.3an/ab ve 10G Ethernet özellikleriyle uyumlu
- Düşük profil ve tam boy tutucu
- Sistem gereklilikleri: FreeBSD, Linux, VMWare ESXi, Win7/ Win-server2012/ Win-server2008/ Win8/Win8.1/Win-server2016/win10 / 11
- Sistem gereksinimleri: Boş bir PCI Express x1 yuva


Package contents






- 1 x DN-10163 PCIe ağ kartları
- 1 x Ek düşük profilli braket
- 1 x Kullanıcı el kitabı
- 1 x sürücü CD'si

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.60	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	3.00	21.80	15.50	1,013.70
Net single without Packaging	1	0.17	2.00	15.50	12.00	0.00

More images:

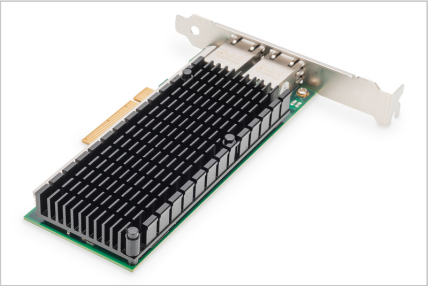

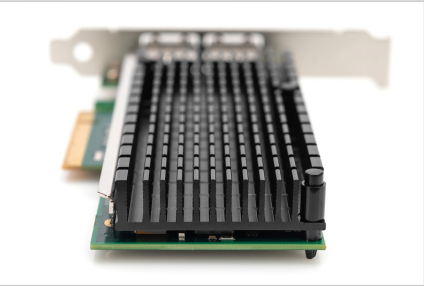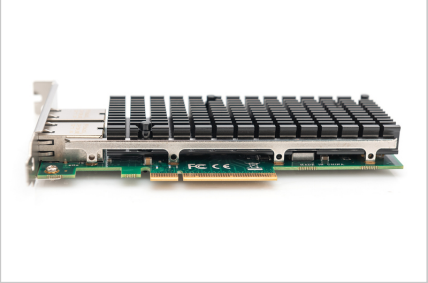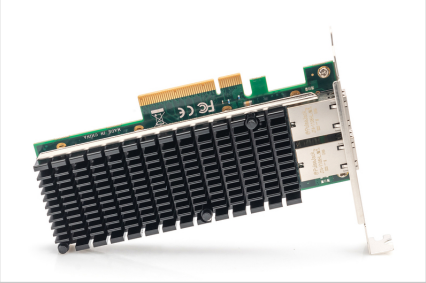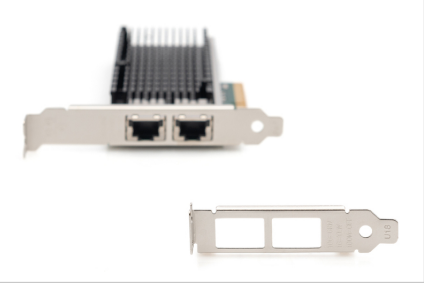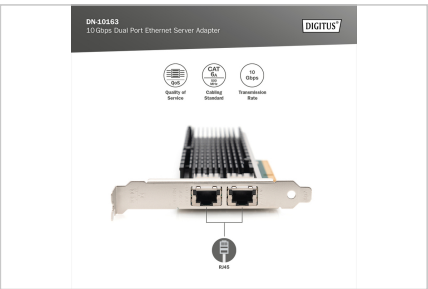

Safety notes

- Ağ kartını takmadan veya çıkarmadan önce bilgisayarı tamamen kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Statik boşalma ürüne veya bilgisayara zarar verebilir. Ürünü kurarken statik boşalmaya (ESD) karşı önlem alın, örneğin antistatik bir bileklik takın.
- Kurulumdan önce, PC muhafazasının metal yüzeyine veya topraklanmış başka bir nesneye dokunarak muhafaza üzerinden herhangi bir ESD yükünü topraklayın.
- Ürünü PC'ye bağlarken çok fazla güç kullanmaktan kaçının.
- Lütfen tüm kabloların aşırı gerilmeden veya zarar görmeden doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Korozyonu veya statik yükü önlemek için ürünün temas noktalarına parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com