DIGITUS Conmutador PoE Fast Ethernet de 24 puertos, 2 enlaces ascendentes Gigabit (RJ45/SFP)

DN-95356
EAN 4016032485049

24 conexiones 10/100 Mbps PoE 24 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps, 1 GE RJ45, 1 SFP

El conmutador PoE DN-95355 es un conmutador de 24 puertos PoE 10/100 Mbps + 1G Combo +1GE. Los puertos PoE pueden detectar y alimentar automáticamente Powered Devices (PD) conformes a IEEE 802.3af/at. La transmisión de energía y datos por el mismo cable permite ampliar su red a lugares donde no existen cables eléctricos ni tomas de corriente, permitiéndole instalar dispositivos como puntos de acceso, cámaras IP o teléfonos IP, etc.El conmutador PoE ofrece un rendimiento a velocidad de cable sencillo, económico y sin bloqueos con forma metálica de 11 pulgadas para el uso en bastidores en redes de oficina o de departamento.

Función clave: VLAN y CCTV y PD-Alive

- 24 conexiones PoE RJ45 10/100 Mbps
- 1 conexión combinada 10/100/1000 Mbps
- 1 conexión RJ45 10/100/1000 Mbps
- Conforme a IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- Compatible con PoE Power hasta 30 W para cada puerto PoE
- Detección automática del dispositivo de alimentación
- Alimentación remota de energía y datos hasta 100 m
- Flow Control para modo Full-duplex y Backpressure para modo Half-duplex
- Compatible con VLAN y función CCTV
- Dirección MAC 8K, detección y actualización automática de direcciones
- Compatible con Energy Efficient Ethernet (EEE), función EEE802.3az
- Compatible con la función PD Alive
- Estándar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Medios de red: 10BASE-T: Cable UTP de las categorías 3, 4, 5 (≤100m), 100BASE-TX: Cable UTP de la categoría 5, 5e (≤100m), 1000BASE-T: Cable UTP de las categorías 5e, 6 (≤100m), 1000BASE-X: SMF, MMF
- LED: PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
- Función clave: VLAN y CCTV
- Tabla de direcciones MAC: 16K (Auto-Learning, Auto-Aging)
- Modo de transmisión: Almacenamiento y reenvío
- Longitud máxima del paquete: 16K
- Capacidad operativa: 8.8G
- Velocidad de transmisión paquetes: 6,5 Mpps
- Búfer de paquetes: 4 Mbits
- Dimensiones (L*An*Al): 280*180*44 mm
- Presupuesto PoE: 225W
- Fuente de alimentación: 240W
- Instalación en bastidor: Sí
- Uso industrial: no

Package contents
Package contents

- Conmutador PoE de 24 puertos
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	12.38	26.00	38.30	42.60	42,421.10
Packaging Unit Inside	1	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.48	8.00	23.00	37.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.85	4.40	18.00	28.00	0.00

More images:

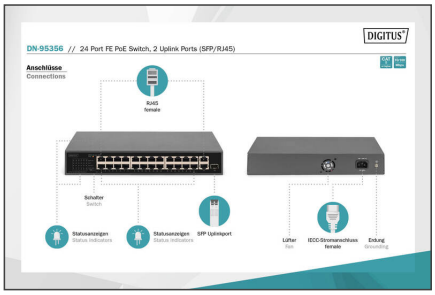
DIGITUS
DN-95356 // 24 Port FE PoE Switch, 2 Uplink Ports (SFP/RJ45)
Anschlüsse
Connections
RJ45
female
Schalter
Switch
Statusanzeigen
Status indicators
Statusanzeigen
Status indicators
SFP Uplinkport
Lüfter
Fan
IECC-Stromanschluss
female
Erdung
Grounding

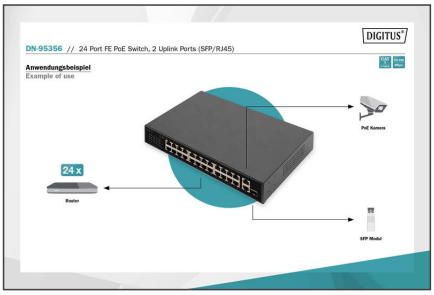
DIGITUS
DN-95356 // 24 Port FE PoE Switch, 2 Uplink Ports (SFP/RJ45)
Anwendungsbeispiel
Example of use
24 x
Router
PoE Kamera
SFP Modul

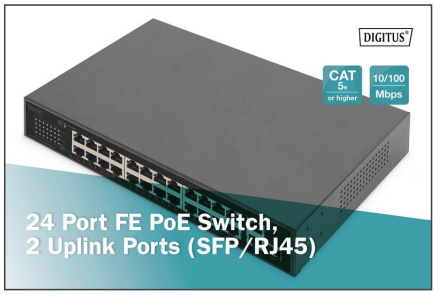
DIGITUS
CAT
5e
or higher
10/100
Mbps
24 Port FE PoE Switch,
2 Uplink Ports (SFP/RJ45)