DIGITUS® Cabo breakout universal de fibra ótica pré-montado, multimodo OM4, 12 fibras, LC/UPC - LC/UPC

DK-2433CU030BK-BBB

EAN 4016032485094



Cabo de separação de 12 fibras, OM4, LC/UPC-LC/UPC universal, cor: preto, 30m

Este cabo de fibra ótica breakout pré-terminado é ideal para instalações que requerem um design de cabo de fibra ótica extremamente robusto e fiável, onde é necessária a máxima proteção mecânica. Oferece uma solução plug & play segura para instalações através dos conectores pré-terminados. É fácil de instalar, por exemplo, em painéis de ligação parcialmente montados. O protocolo de medição fornecido significa que não são necessárias verificações de acompanhamento demoradas.

Os cabos breakout de fibra ótica pré-montados permitem uma instalação simples, rápida e flexível de ligações de rede de elevada largura de banda.

- Tipo de cabo: Cabo de saída/ universal (I/A-DQ (ZN) BH X G 50/125µm)
- Auxílio de arrastamento em ambos os lados
- Categoria da fibra : Multimodo
- Tipo de fibra : OM4 50/125
- Número de núcleos : 12
- Ligação da ficha 2: LC/UPC
- Comprimento : 30
- Ligação da ficha 1: LC/UPC
- Sem halogéneos (de acordo com a norma EN 50267-2-3) : Sim
- IL para multimodo: máx. 0,3dB
- Tubo de proteção: 28,5 mm
- Cor do casaco exterior : Preto
- Material da bainha : Dca
- IL para monomodo: máx. 0,3dB
- Diâmetro exterior do tubo de proteção preto: 30,5 mm
- RL para multimodo: mín. 30dB
- RL para monomodo: mín. 50dB
- Temperatura de funcionamento: -20~70
- Temperatura de armazenamento: -20~70
- Diâmetro exterior do cabo: 6,0 mm
- Diâmetro exterior do aro: 35 mm


Attributes

- Application: universal
- Boot: single-color
- Cable jacket: LSOH
- Cable type: U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
- Color cable: black
- Connector 1: LC
- Connector 2: LC
- Fiber class: OM4
- Fiber diameter: 50/125µ
- Mode: Multimode
- Number of connectors side 1: 1
- Number of connectors side 2: 1
- Number of fibers: 12
- Polishing: UPC
- Length: 30 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	5.50	41.00	41.00	40.00	67,240.00
Packaging Unit Inside	1	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.75	36.00	36.00	18.00	23,328.00
Net single without Packaging	1	2.00	35.00	35.00	12.00	0.00

More images:

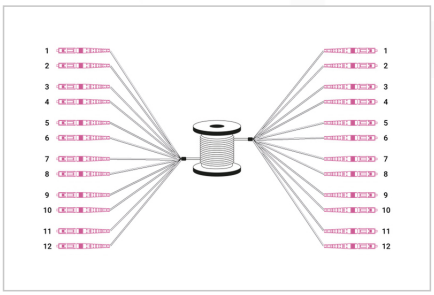



Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, nomeadamente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem amassar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a solicitações mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com