# DIGITUS® Cavo di breakout universale in fibra ottica preassemblato, multimodale OM4, 8 fibre, LC/UPC - LC/UPC

**DK-24338U100BK-BBB**

**EAN 4016032485162**



**Cavo di breakout 8 fibre, OM4, LC/UPC-LC/UPC universale, colore: nero, 100m**

Questo cavo in fibra ottica breakout preterminato è ideale per le installazioni che richiedono un design del cavo in fibra ottica estremamente robusto e affidabile, dove è richiesta la massima protezione meccanica. Offre una soluzione plug & play sicura per le installazioni grazie ai connettori preterminati. È facile da installare, ad esempio, su pannelli patch parzialmente assemblati. Il protocollo di misura in dotazione consente di evitare lunghe verifiche successive.

**I cavi di breakout in fibra ottica preassemblati consentono un'installazione semplice, rapida e flessibile dei collegamenti di rete ad alta larghezza di banda.**

- Tipo di cavo : Cavo di interruzione/ universale (I/A-DQ (ZN) BH X G 50/125µm)
- Categoria di fibra : Multimodale
- Tipo di fibra: OM4 50/125
- Numero di core: 8
- Lunghezza : 100
- Connessione a spina 1 : LC/UPC
- Connessione a spina 2 : LC/UPC
- Materiale del fodero: Dca
- Colore giacca esterna: nero
- Senza alogeni (secondo EN 50267-2-3) : Sì
- IL per il multimodale: max. 0,3dB
- IL per monomodale: max. 0,3dB
- RL per il multimodale: min. 30dB
- RL per monomodale: min. 50dB
- Temperatura di funzionamento: -20~70
- Temperatura di conservazione: -20~70
- Supporto per l'inserimento su entrambi i lati per un'installazione sicura
- Diametro esterno del cavo: 6,0 mm
- Diametro esterno del tubo protettivo nero: 30,5 mm
- Diametro esterno dell'anello: 35 mm
- Tubo di protezione: 28,5 mm

**Attributes**

- Classe fibra: OM4
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: LC
- Connettore 2: LC
- Diametro della fibra: 50/125µ
- Lucidato: UPC
- Modalità: Multimodale
- Numero dei collegamenti lato 1: 1
- Numero dei collegamenti lato 2: 1
- Numero di fibre: 8
- Protezione: monocolore
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Tipo di applicazione: universale
- Tipo di cavo: U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
- Lunghezza: 100 m


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 7.54 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 30,625.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 7.54 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 30,625.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 5.14 | 35.00 | 35.00 | 22.00 | 0.00 |

**More images:**





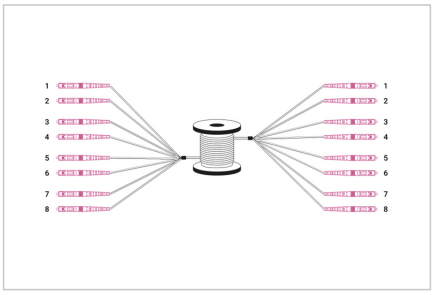


**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com