# DIGITUS Commutateur PoE 16+2 ports 10/100/1000 Mbit/s + 2 SFP Gigabit

**DN-95358**
**EAN 4016032485445**

**Commutateur PoE 16+2 ports GE + 2GE SFP Commutateur PoE 16+2 ports 10/100/1000 Mbit/s + 2GE SFP**

"Le DN-95358 est un commutateur PoE 16 ports 10/100/1000 Mbit/s PoE + 2G Gigabit RJ45 + 2 Gigabit SFP. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des appareils alimentés (PD) conformes à la norme IEEE802.3af/at. L'alimentation électrique et la transmission de données via un même câble permet d'étendre votre réseau à des endroits où il n'y a pas de lignes électriques ou de prises de courant, où vous pouvez installer des appareils tels que des points d'accès, des caméras IP ou des téléphones IP, etc.Le commutateur PoE garantit un débit élevé (filaire) à faible coût, et sa conception en métal au format 11 pouces, adaptée au montage en rack, lui permet d'être utilisé aussi bien dans des armoires réseaux qu'au bureau".

**Fonctions principales : VLAN & CCTV & PD-Alive**

- Interface: 16 x 10/100/1000Mbps RJ45 port
- 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 port
- 2*1000Mbps SFP Fente
- Norme : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Conforme à la norme IEEE802.3af/at (Power over Ethernet)
- Alimentation PSE sur ports RJ45 : Mode A 1/2(+), 3/6(-) – Mode B 4/5(+), 7/8(-)
- Puissance PoE jusqu'à 32 W par port PoE
- Budget de puissance PoE : 185 W
- Alimentation en énergie : 200 W
- Détection automatique des appareils alimentés
- Alimentation électrique et transmission de données jusqu'à 100 m
- Prise en charge du Flow Control Full Duplex et backpressure pour le mode Half Duplex
- Prise en charge du VLAN et de la vidéosurveillance (CCTV)
- Adresse MAC 8K, apprentissage et vieillissement automatique
- Prise en charge de la norme EEE802.3az (Ethernet à haute efficacité énergétique)
- Prise en charge de la fonction PD Alive
- Voyants (LED) : PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
- Modes de transmission : Mode différé
- Longueur maximale d'un paquet : 8K
- Modes de transmission : Mode différé
- Capacité de commutation : 40 Go/s
- Taux de transmission paquet : 29,76 Mpps
- Tampon de paquets : 4 MBit
- Ventilateur : 1 x ventilateur
- Poids : < 4,2 kg
- Dimensions (L x l x H) : 280 x 180 x 44 mm
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Oui

**Package contents**

- Commutateur PoE de liaison montante SFP 16+2 ports + 2GE
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation rapide

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 5 | 12.35 | 38.20 | 42.60 | 26.00 | 42,310.30 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 2.47 | 23.00 | 37.00 | 8.00 | 6,808.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 1.81 | 18.00 | 28.00 | 4.40 | 0.00 |

**More images:**

DIGITUS
10/100
Mbps
16+2 Port GE
+ 2 GE SFP Uplink PoE Switch

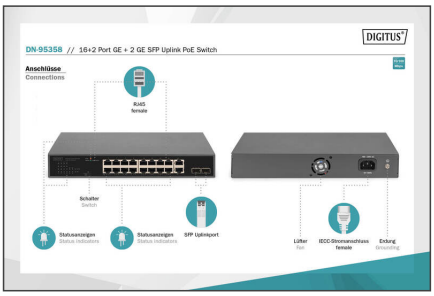
DIGITUS
DN-95358 // 16+2 Port GE + 2 GE SFP Uplink PoE Switch
Anschlüsse
Connections
RJ45
female
Schalter
Switch
Statusanzeigen
Status indicators
Statusanzeigen
Status indicators
SFP Uplinkport
Lüfter
Fan
IEC0-Stromanschluss
female
Erdung
Grounding

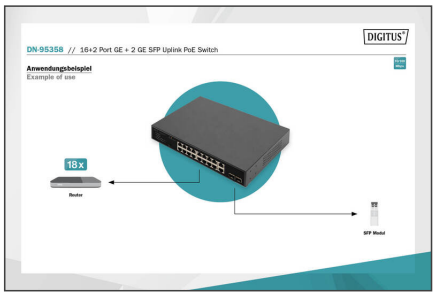
DIGITUS
DN-95358 // 16+2 Port GE + 2 GE SFP Uplink PoE Switch
Anwendungsbeispiel
Example of use
18x
Router
SFP Modul