DIGITUS® Adaptador gráfico USB Type-C 4K 2 en 1 HDMI

DA-70828

EAN 4016032485629



Adaptador USB-C - 2 HDMI, 18 cm 4K/30Hz, plata, carcasa de aluminio

El cable adaptador USB-C a 2x HDMI de DIGITUS permite conectar hasta 2 monitores, proyectores o televisores con una conexión HDMI al puerto USB-C de su ordenador portátil o tableta y transferir audio a su sistema de sonido. No se requieren adaptadores adicionales. El cable soporta unas resoluciones de hasta 4K/60 Hz en función del dispositivo fuente. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes. Todo lo que hay que hacer es conectar y empezar. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador DIGITUS® USB-C™ a 2x HDMI.

Transmite señales de vídeo y audio desde un puerto USB-C a 1 o 2 interfaces HDMI con resoluciones de hasta 4K Ultra HD.

- Resolución 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 60 Hz
- Alimentación eléctrica a través de la interfaz USB-C integrada en el adaptador
- Compatible con HDR10, HDCP1.4, HDMI1.4b
- Profundidad de color compatible: 12 bits
- Compatible con 21:9 Cinemascope, DTS
- Soporta LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits
- Sistemas operativos compatibles: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Longitud cable adaptador: 18 cm
- Dimensiones: 60x60x12 mm
- Peso: 60 g
- Color: Gris espacial
- Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.

Package contents

- 1 adaptador gráfico USB Type-C 2in1 HDMI
- 1 guía rápida de instalación

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	5.50	27.00	28.00	21.50	16,254.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Packaging Unit Single	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Net single without Packaging	1	0.09	6.00	6.00	1.20	0.00

More images:







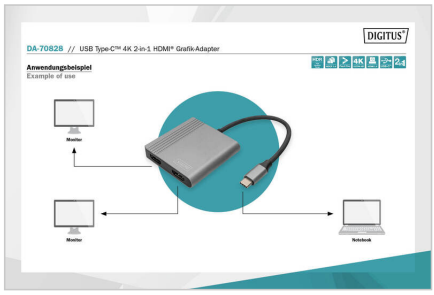





Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com