DIGITUS Adaptateur graphique USB Type-C HDMI 4K 2-en-1

DA-70828
EAN 4016032485629

Adaptateur USB-C – 2 x HDMI, 18 cm 4K / 30 Hz, argent, boîtier aluminium

Avec le câble adaptateur USB-C vers 2x HDMI de DIGITUS, vous pouvez connecter jusqu'à 2 écrans, projecteurs ou téléviseurs avec une connexion HDMI sur le port USB-C de votre ordinateur portable ou tablette et transférer l'audio vers votre système audio. Aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire. Le câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K/60 Hz, selon la source de l'appareil. Grâce à la fonction Plug and Play, vous n'avez pas besoin d'installer de pilotes ou de procéder à des réglages. Tout ce que vous avez à faire est de brancher et c'est parti. Faites des économies sur les adaptateurs ou convertisseurs supplémentaires en optant pour le DIGITUS® Câble adaptateur USB-C™ vers 2x HDMI.

Transmet les signaux vidéo et audio d'un port USB-C vers 1 ou 2 interfaces HDMI dans des résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD.

- Résolution 4K Ultra HD (UHD), 4096 x 2160p / 60 Hz
- Alimentation électrique via l'interface USB-C intégrée sur l'adaptateur
- Prise en charge du HDR10, HDCP 1.4 et HDMI 1.4b
- Profondeur de couleur prise en charge : 12 bits
- Prise en charge du 21:9 CinemaScope et du DTS
- Prise en charge LPCM 8 canaux, 192 kHz, capacité audio 24 bits
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) ou versions supérieures
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Longueur du câble adaptateur : 18 cm
- Dimensions : 60 x 60 x 12 mm
- Poids : 60 g
- Couleur : Gris sidéral
- Note du fabricant : La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible. Pour être compatible avec cet adaptateur/convertisseur, votre appareil équipé de USB-C™ doit prendre en charge le mode vidéo DisplayPort™ (mode DP Alt).

Package contents

- 1 x adaptateur graphique USB Type-C 2-en-1
- 1 x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	5.50	27.00	28.00	21.50	16,254.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Packaging Unit Single	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Net single without Packaging	1	0.09	6.00	6.00	1.20	0.00

More images:

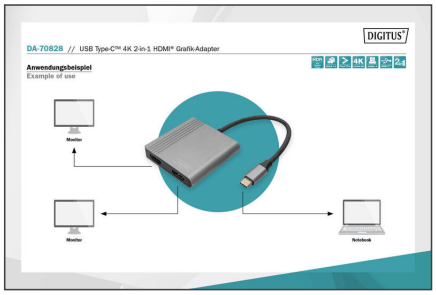

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com