DIGITUS Adattatore grafico USB Type-C HDMI 4K 2in1

DA-70828
EAN 4016032485629

Adattatore USB-C - 2x HDMI, 18 cm 4K/30Hz, argento, alloggiamento in alluminio

Con il cavo adattatore da USB-C a 2x HDMI di DIGITUS, potete collegare fino a 2 monitor, proiettori o TV con connessione HDMI alla porta USB-C del vostro notebook o tablet e trasferire l'audio al vostro sistema audio. Non sono necessari adattatori aggiuntivi. Il cavo supporta anche risoluzioni fino a 4K/60 Hz, a seconda della sorgente del dispositivo. Grazie alla funzione Plug and Play, non è necessario installare driver o effettuare alcuna impostazione. Basta collegare per iniziare. Evita l'uso di adattatori o convertitori aggiuntivi e scegli il cavo adattatore DIGITUS® da USB-C™ a 2x HDMI.

Trasmette segnali video e audio da una porta USB-C a 1 o 2 interfacce HDMI con risoluzioni fino a 4K Ultra HD.

- Risoluzione 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 60Hz
- Alimentazione tramite interfaccia USB-C integrata nell'adattatore
- Supporta HDR10, HDCP1.4, HDMI1.4b
- Profondità di colore supportata: 12 bit
- Supporta Cinemascope 21:9, DTS
- Supporta LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit
- Sistemi operativi supportati: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versioni superiori
- Alloggiamento in alluminio di qualità
- Lunghezza adattatore cavo: 18 cm
- Dimensioni: 60x60x12mm
- Peso: 60g
- Colore: Space Grey
- Indicazioni del produttore: La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del vostro notebook e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile. Il vostro dispositivo dotato di USB-C™ deve supportare la modalità video DisplayPort™ (modalità alternativa DP) per essere compatibile con questo adattatore/convertitore.

Package contents

- 1 x adattatore grafico USB Type-C 2in1 HDMI
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	5.50	27.00	28.00	21.50	16,254.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Packaging Unit Single	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Net single without Packaging	1	0.09	6.00	6.00	1.20	0.00

More images:

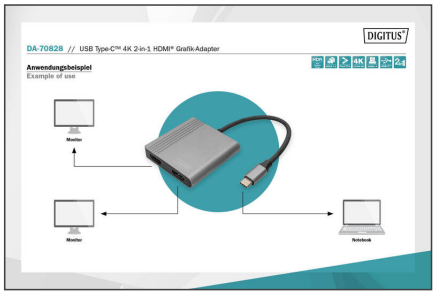

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com