

Digitus® Adapter wideo USB Type-C 4K 2 w 1 HDMI

DA-70828

EAN 4016032485629



Kabel adapter graficzny USB Typ C na 2x HDMI 4K 60Hz UHD 0,2m

Przy użyciu adaptera USB-C na 2 x HDMI firmy DIGITUS można podłączyć maksymalnie dwa monitory, projektory lub telewizory dysponujące złączem HDMI do portu USB-C notebooka lub tabletu i przesyłać dźwięk do posiadanego systemu dźwiękowego. Nie wymaga żadnych innych przejściówek. Kabel obsługuje rozdzielczości do 4K / 60 Hz – w zależności od urządzenia źródłowego. Dzięki obsłudze Plug and Play nie jest konieczne instalowanie żadnych sterowników ani dokonywanie żadnych ustawień. Wystarczy połączyć – i gotowe. Można zaoszczędzić koszty związane z dodatkowymi adapterami lub konwerterami i użyć adaptera kablowego DIGITUS® USB-C™ na 2 x HDMI.

Przesyłanie sygnałów wideo i audio z portu USB-C do interfejsu HDMI w rozdzielczości do 4K Ultra HD

- Rozdzielczość 4K Ultra HD (UHD) 4096 x 2160p / 60Hz
- Zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem interfejsu USB-C zintegrowanego w adapterze
- Obsługa HDR10, HDCP1.4, HDMI1.4b
- Obsługiwana głębia kolorów: 12 Bit
- Obsługa 21:9 Cinemascope, DTS

- Obsługa 8-kanalowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3. generacji) lub wyższe wersje
- Obudowa z wysokogatunkowego aluminium
- Długość adaptera kablowego: 18 cm
- Wymiary: 60 x 60 x 12 mm
- Waga: 60 g
- Kolor: szary (space grey)
- Wskazówka producenta: Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość. Urządzenie wyposażone w USB-C™ musi obsługiwać tryb wideo DisplayPort™ (DP Alt Mode), aby było kompatybilne z tym adapterem/konwerterem.


Zawartość opakowania

- 1 x adapter grafiki USB Type-C 2 w 1 HDMI
- 1 x skrócona instrukcja obsługi (SIO)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	5.50	27.00	28.00	21.50	16,254.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Netto bez opakowania	1	0.09	6.00	6.00	1.20	0.00

Więcej zdjęć

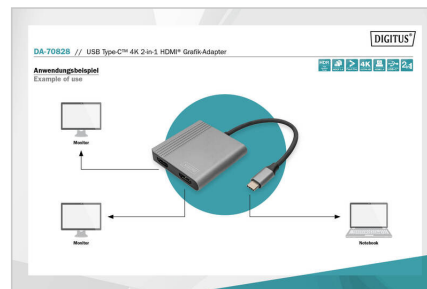

Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com