

Digitus® CAT 6A mrežna utičnica klase EA, dizajnerski kompatibilna, oklopljena, ugradbena u ravnini, 4 smjera

DN-9010/8-1

EAN 4016032485728



CAT 6A Class EA network outlet, shielded 1x RJ45, LSA, pure white, flush mount, 8 direction

CAT 6A podatkovne utičnice tvrtke DIGITUS® dizajnom su kompatibilne sa svim uobičajenim programima za switcheve. Certificirane su prema standardima CAT 6A ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 te imaju 1 oklopljenu RJ45 utičnicu. Kabeli se instaliraju pomoću LSA traka, obojenih prema EIA/TIA 568 A i B. Ugradbena utičnica idealna je za uredno i pregledno spajanje kabela. Pogodna za dubine ugradnje od 28 mm. Utikač je zaokružen integriranim vidnim poljem koje omogućuje optimalno označavanje utičnice naljepnicom.

Standardima usmjereni prema budućnosti i vrhunska kvaliteta za vašu mrežu.

- Karakteristika prijensa: Kategorija 6A
- Područja primjene: do 500 MHz, 10GBase-T
- Standardi: ISO/IEC 11801 2. izd., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Opće karakteristike:
- Pogodno za ugradnju u parapetne kanale, ugradnju u ravninu i površinsku ugradnju
- 1 x RJ45 priključak, 8P8C
- Postavljanje kabela putem LSA traka, obojeno prema EIA/TIA 568 A i B
- Integrirano rasterećenje od naprezanja za instalacijske kabele
- Potpuno oklopljenje RJ45 utičnice i LSA traka u potpuno zatvorenom kućištu od presovanog metala
- Odstresanje kabela pod kutom utora od 40° za manevriranje
- Središnja ploča: 50 x 50 mm
- Okvir: 80 x 80 mm
- Središnja ploča s integriranim poklopcem za zaštitu od prašine

- Može se dizajnirati da odgovara standardnim rasponima prekidača
- Tehničke karakteristike:
- Materijal kućišta: Presovano metalno kućište
- Materijal RJ45 utičnice: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45 utičnice: fosforna bronca niklirana, kontakt pozlaćen s 0,5 µ zлата
- RJ-45 oklop: niklirani brončani
- LSA rezač terminala: Krone LSA+, UL 94V-2, cinkom obložena fosforna bronca
- Tiskana pločica: FR4, UL 94V-0
- Fizička svojstva:
- Sila umetanja: 30 N najviše (IEC 60603-7-5)
- Zatezna sila: 7,7 kg između utičnice i utikača
- Radna temperatura: -20 °C do +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Uključivanje u utičnicu: > 750 prema ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 prema ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Presjek provodnika: 22-26 AWG, čvrsti i pleteni provodnici
- Otpor izolacije: > 500 MΩ
- Kontaktni otpor: < 20 mΩ
- Otpornost na napon: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/zemlja)
- Nije kompatibilno s R&M freenet patch kabelima
- Dubina ugradnje: 28 mm
- Boja: Bijela RAL9003


Package contents

- Ugradbena razvodna kutija
- vijci
- Upute za instalaciju

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	0.70	28.50	38.00	32.00	34,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.00	9.00	6.00	486.00
Net single without Packaging	1	0.00	4.00	8.00	8.00	0.00

More images:

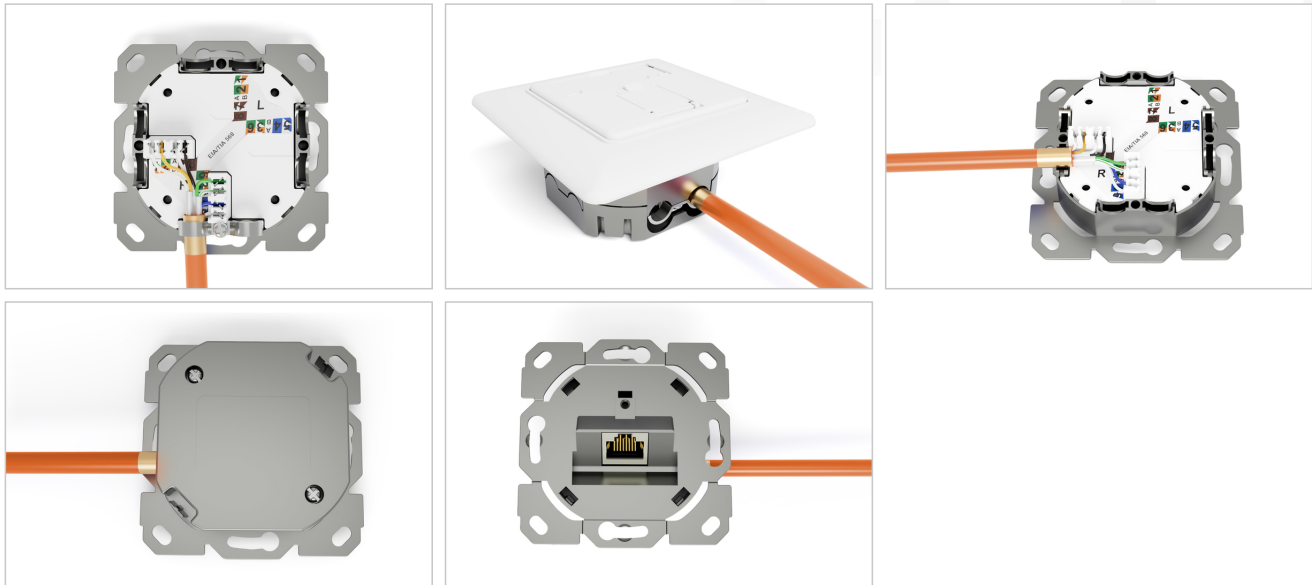

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com