DIGITUS® CAT 6A sınıfı EA ağ soketi, tasarım uyumlu, blendajlı, sıva altı montajlı, 4 yönlü

DN-9010/8-1

EAN 4016032485728



CAT 6A sınıfı EA bağlantı kutusu, korumalı 1x RJ45, LSA, saf beyaz, sıva altı, 4 yön

DIGITUS® CAT 6A veri bağlantı soketleri tüm standart anahtar programlarıyla tasarım açısından uyumludur. CAT 6A ANSI/TIA 568 ve ISO/IEC 11801, EN 50173 sertifikalıdırlar ve 1 adet blendajlı RJ45 sokete sahiptirler. Kablo, EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla monte edilir. Sıva altı bağlantı kutusu, tesisat kablolarınızı düzgün ve düzenli bir şekilde bağlamak için idealdir. Kurulum derinlikleri 28 mm'den itibaren uygundur. Kutu, bağlantı kutusunu bir etiketleme ekiyle etiketlemenize olanak tanıyan entegre görüş alanı ile tamamlanır.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- İletim özellikleri: Kategori 6A
- Uygulama alanları: 500 MHz'e kadar, 10GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 2. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Genel özellikler:
- Kanal içine, sıva altı ve sıva üstü montaj için uygundur
- 1 x bağlantı noktası RJ45 soketi, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Tesisat kabloları için entegre gerilim azaltıcı
- Tam kapalı döküm metal gövde sayesinde RJ45 soketinin ve LSA şeritlerinin tam ekranlanması
- Aktarma kabloları için gerilim giderici 40° soket açısı
- Merkez plaka: 50 x 50 mm
- Çerçeve: 80 x 80 mm
- Entegre toz koruma kapaklı orta plaka
- Standart anahtar programlarıyla uyumlu tasarım
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: Döküm metal gövde
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 ☒ altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- R&M freenet patch kabloları ile uyumlu değildir
- Montaj derinliği: 28 mm
- Renk: Beyaz RAL9003

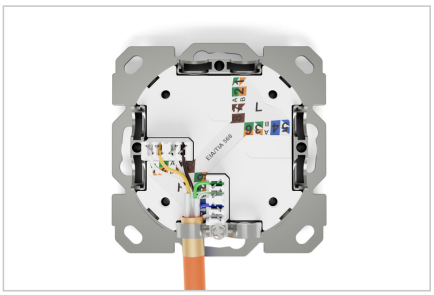
Package contents

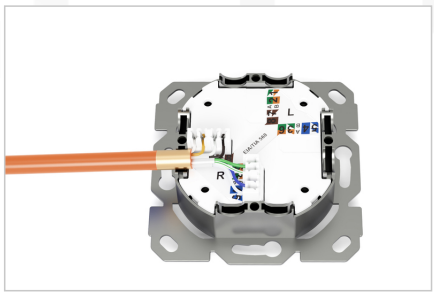
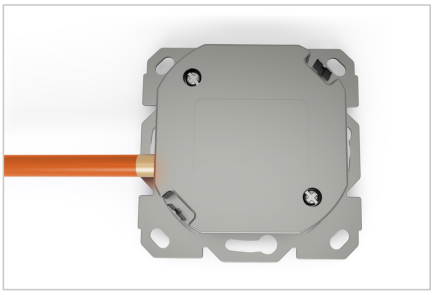
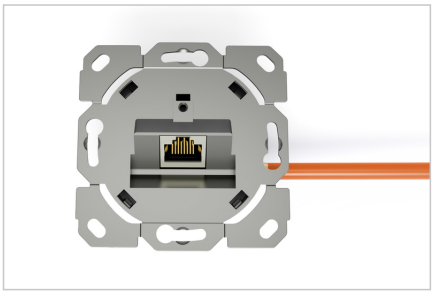
- Sıva altı bağlantı kutusu
- Vidalar
- Kurulum talimatları

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	0.70	28.50	38.00	32.00	34,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.00	9.00	6.00	486.00
Net single without Packaging	1	0.00	4.00	8.00	8.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com