DIGITUS® Presa di rete CAT 6A classe EA, compatibile con il design, schermata, da incasso, 4 direzioni

DN-9010/8-2

EAN 4016032485735



Scatola di giunzione CAT 6A classe EA, schermata 2x RJ45, LSA, bianco puro, montaggio a incasso, 4 direzioni

Le prese di connessione dati CAT 6A di DIGITUS® sono compatibili con tutti i programmi di commutazione standard. Sono certificate CAT 6A ANSI/TIA 568 e ISO/IEC 11801, EN 50173 e dispongono di 1 presa RJ45 schermata. Il cavo viene installato tramite strisce LSA, codificate con colori conformi a EIA/TIA 568 A e B. La scatola di giunzione a incasso è ideale per collegare i cavi di installazione in modo ordinato e pulito. È adatta a profondità di installazione a partire da 28 mm. La scatola è completata dal campo visivo integrato, che consente di etichettare la scatola di giunzione con un inserto di etichettatura.

Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete.

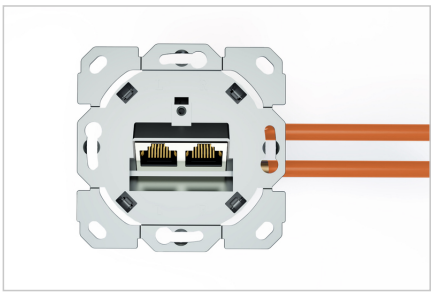
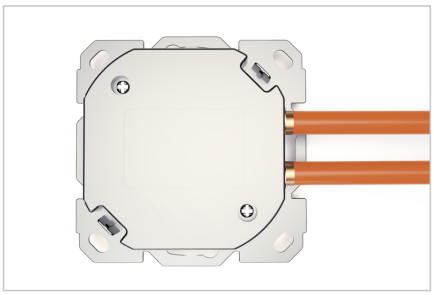
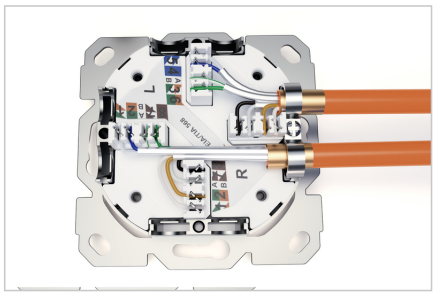
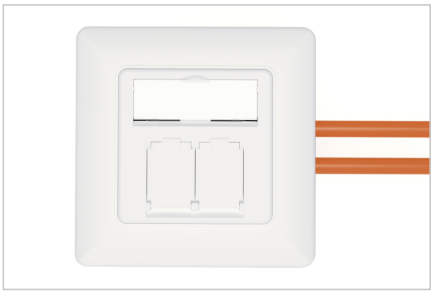
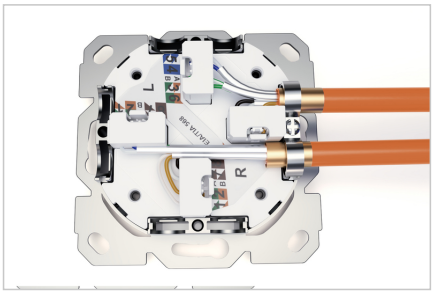
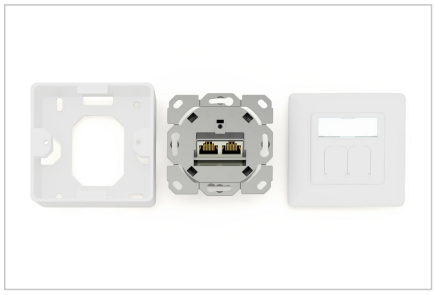
- Caratteristiche di trasmissione: Categoria 6A
- Aree di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- 2x presa RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione integrato per i cavi di installazione
- Schermatura completa della presa RJ45 e delle strisce LSA grazie all'alloggiamento in metallo pressofuso completamente chiuso
- Angolo di presa di 40° per i cavi di collegamento, con effetto antistrappo.
- Piastra centrale: 50 x 50 mm
- Telaio: 80 x 80 mm
- Piastra centrale con protezione antipolvere integrata
- Design compatibile con i programmi di commutazione standard
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Alloggiamento in metallo pressofuso
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 µ
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- Non compatibile con i cavi patch R&M freenet
- Profondità di installazione: 28 mm
- Colore: Bianco RAL9003

Package contents

- Scatola di giunzione a incasso
- Viti
- Istruzioni per l'installazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	0.70	28.50	38.00	32.00	34,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.00	9.00	6.00	486.00
Net single without Packaging	1	0.00	4.00	8.00	8.00	0.00

More images:

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.