DIGITUS® Tomada de rede CAT 6A classe EA, compatível com o projeto, blindada, embutida, 4 direcções

DN-9010/8-2

EAN 4016032485735



Caixa de junção CAT 6A classe EA, blindada 2x RJ45, LSA, branco puro, montagem embutida, 4 direcções

As tomadas de ligação de dados CAT 6A da DIGITUS® são compatíveis em termos de design com todos os programas de comutação padrão. Estão certificadas segundo CAT 6A ANSI/TIA 568 e ISO/IEC 11801, EN 50173 e possuem 1 tomada RJ45 blindada. O cabo é instalado através de tiras LSA, codificadas por cores em conformidade com a norma EIA/TIA 568 A & B. A caixa de derivação embutida é ideal para ligar os seus cabos de instalação de forma limpa e arrumada. Adequada para profundidades de instalação a partir de 28 mm. A caixa é completada pelo campo de visão integrado, que lhe permite etiquetar a caixa de derivação com um elemento de etiquetagem.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

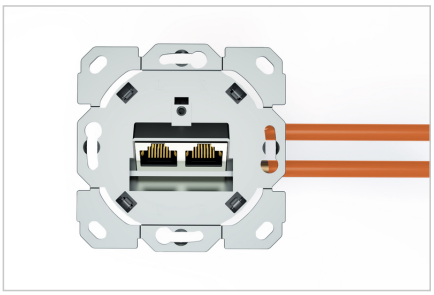
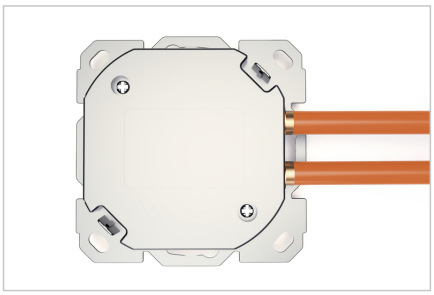
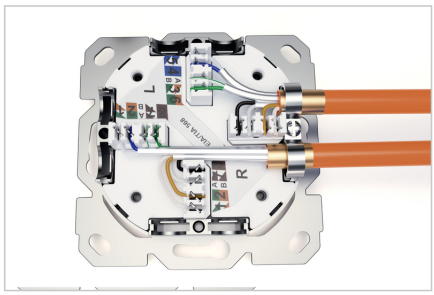
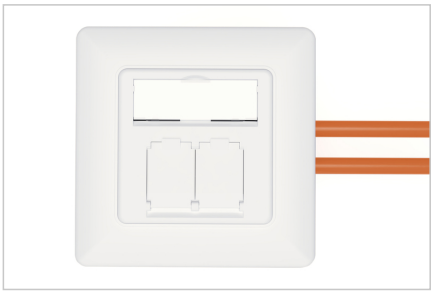
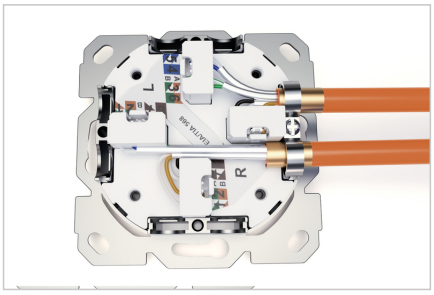
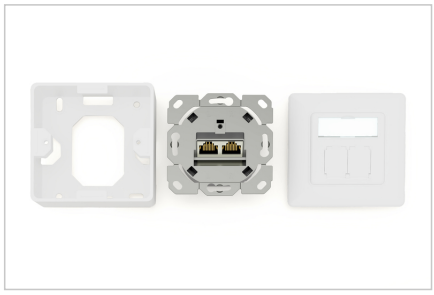
- Caraterísticas de transmissão: Categoria 6A
- Áreas de aplicação: Até 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propriedades gerais:
- Adequado para instalação em calhas, embutido e montado à superfície
- 2x tomada RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Alívio de tensão integrado para cabos de instalação
- Blindagem completa da tomada RJ45 e das tiras LSA graças à caixa metálica fundida totalmente fechada
- Ângulo de encaixe de 40° para cabos de ligação à corrente
- Placa central: 50 x 50 mm
- Moldura: 80 x 80 mm
- Placa central com aba de proteção contra poeiras integrada
- Conceção compatível com os programas de comutação standard
- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa: Caixa em metal fundido
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 ⊠
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Não compatível com os cabos de ligação R&M freenet
- Profundidade de instalação: 28 mm
- Cor: Branco RAL9003

Package contents

- Caixa de derivação embutida
- Parafusos
- Instruções de instalação

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	0.70	28.50	38.00	32.00	34,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.00	9.00	6.00	486.00
Net single without Packaging	1	0.00	4.00	8.00	8.00	0.00

More images:

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com