

# DIGITUS® USB-C 4.Gen3 - USB-C-verbindingkabel, 1m

DB-300443-010-S

EAN 4016032485865



## USB4 Gen3 aansluitkabel, TypeC naar TypeC, aluminium behuizing. PP vlecht 8K@60Hz,4K@60Hz, PD3.1, 40Gbits/s, 1m, bw

De Digitus® 3e generatie USB 4.0-kabel met aluminium behuizing is de alleskunner onder de kabels. Dankzij het Thunderbolt 3 protocol kunnen PCI Express, DisplayPort en host-to-host transmissies worden gerealiseerd. Je kunt deze kabel gebruiken om audio/videosignalen, gegevens en stroom over te dragen. De gegevensoverdrachtsnelheid is 40 Gbit/s, waardoor de overdrachtsnelheid 8x sneller is dan USB 3.0 (5 Gbit/s), 4x sneller dan USB 3.1 (10 Gbit/s) en 2x sneller dan USB 3.2 (20 Gbit/s). Dit betekent dat je grote gegevens zoals films en muziek binnen enkele seconden kunt overdragen. De videosignalen worden verzonden in max. 8K met een verversingssnelheid van 60 Hz. Daarnaast wordt ook de resolutie 4K (3840 x 2160) @60 Hz. (dual mode mogelijk) ook ondersteund. Dankzij USB Power Delivery Revision 3.1 is de snelle oplaadfunctie gegarandeerd. Met de bijbehorende lader kun je je slimme apparaten in korte tijd opladen met max. 240 W (5 A / 48 V). De USB Type-C interface maakt brede compatibiliteit met apparaten met deze aansluiting mogelijk.

### De USB4 Gen3-kabel is een allrounder en ondersteunt de volgende transmissietypen: audio/video/gegevensoverdracht/oplaadfunctie

- Ondersteunt: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Ondersteunt: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Dubbel mogelijk)
- Ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden tot 40 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 en USB 2.0
- Ondersteunt USB Power Delivery Revisie 3.1 (PD 3.1) met 48V, 5A en 240W
- Kernmateriaal: CU
- Aansluiting 1: USB type C, stekker
- Aansluiting 2: USB type C, stekker
- Afmeting stekker 1 : 6.65\*2.4mm
- Afmeting stekker 2 : 6.65\*2.4mm
- Kleuraansluitingen: Zwart
- Contactoppervlak: verguld
- Aantal spelden: 22

- Motorkap: gegoten
- Buitenmateriaal kabel: PP
- Stekkerbehuizing: Aluminium
- Buitendiameter kabel: 5,0 mm
- Treksterkte: 4 kg/min
- AWG: 30
- 5A 48V
- Buigradius: 60
- Kleur kabel: Zwart
- Afscherming: Dubbel afgeschermd
- USB-C product: ja
- Totaal gewicht: 45g
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc met USB Type-C, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-sigitaaluitvoer ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.
- Om een dubbele 4K-uitgang te gebruiken, moet het USB 4-apparaat het PD3.1-protocol ondersteunen.

### Attributes


- AWG: 32
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 4.0
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

### Package contents

- 1x USB 4.0 Type-C aansluitkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	6.19	26.00	50.00	23.00	29,900.00
Packaging Unit Inside	20	1.55	12.00	24.00	21.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.08	5.50	23.00	2.00	253.00
Net single without Packaging	1	0.05	100.00	16.00	1.00	0.00

More images:

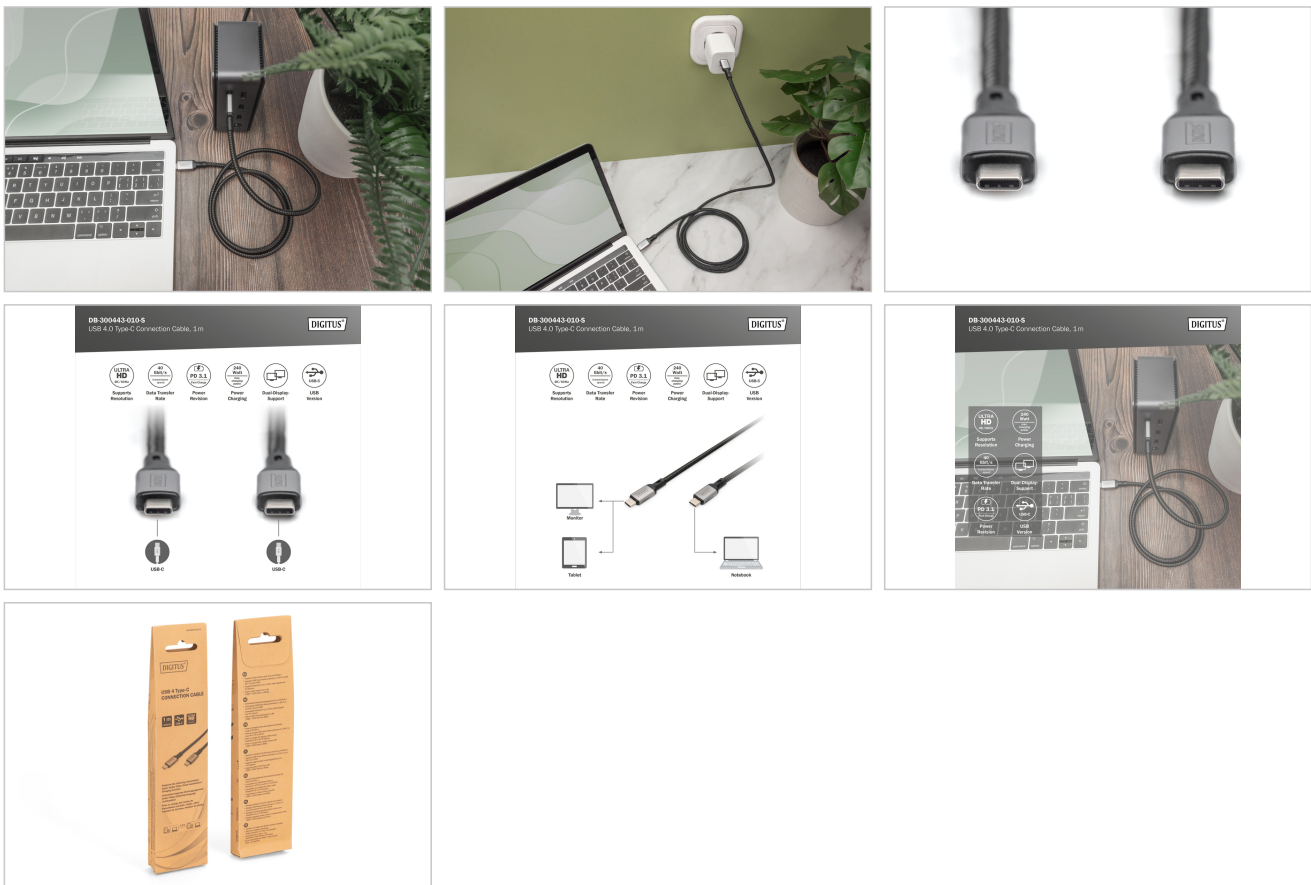

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)