DIGITUS® USB-C 4.0 - Cabo de ligação USB-C, 3m

DB-300443-030-S

EAN 4016032485889



Cabo de ligação USB 4, TypeC para TypeC, caixa em alumínio PP Braid 8K@30Hz,4K@60Hz,PD3.0,20Gbits/s, 3m, pb

O cabo USB 4.0 de 3ª geração da Digitus® com caixa em alumínio é o mais versátil dos cabos. Graças ao protocolo Thunderbolt 3, é possível efetuar transmissões PCI Express, DisplayPort e host-to-host. Pode utilizar este cabo para transferir sinais de áudio/vídeo, dados e energia. A velocidade de transferência de dados é de 20 Gbit/s, o que é 4x mais rápido do que o USB 3.0 (5 Gbit/s) e 2x mais rápido do que o USB 3.1 (10 Gbit/s). Isto significa que pode transferir grandes volumes de dados, como filmes e música, em segundos. Os sinais de vídeo são transmitidos em 8K, no máximo, a uma taxa de atualização de 30 Hz. Além disso, as resoluções 8K (7680 × 4320) @30Hz. (modo duplo possível) e 4K (3840 x 2160) @60Hz também são suportadas. Graças ao USB Power Delivery Revision 3.0, a função de carregamento rápido é garantida. Com o carregador correspondente, pode carregar os seus dispositivos inteligentes com um máximo de 60 W (3 A / 20 V) num curto espaço de tempo. A interface USB Type-C permite uma ampla compatibilidade com dispositivos com esta ligação.

O cabo USB 4.0 é polivalente e suporta os seguintes tipos de transmissão: áudio/vídeo/transferência de dados/função de carregamento

- Suporta: 8K (7680 × 4320) @30Hz.
- Suporta: 4K (3840 x 2160) @60Hz
- Suporta taxas de transferência de dados até 20 Gbit/s
- Retrocompatível com Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 e USB 2.0
- Suporta USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) com 20V, 3A e 60W
- Material do núcleo: CU
- Ligação 1: USB tipo C, ficha
- Ligação 2: USB tipo C, ficha
- Dimensão da ficha 1: 6,65*2,4mm
- Dimensão da ficha 2: 6,65*2,4mm
- Ligações de cor: Preto
- Superfície de contacto: banhada a ouro
- Número de PINS: 22
- Tampa do compartimento do motor: moldada
- Material exterior do cabo: PP
- Caixa da ficha: Alumínio
- Diâmetro exterior do cabo: 5,0 mm
- Resistência à tração: 4 kg/min
- AWG: 30
- Raio de curvatura: 60
- Cor do cabo: preto
- Blindagem: Dupla blindagem
- Produto USB-C: sim
- Peso total: 45g
- Instruções do fabricante:
- Se ligar um monitor/TV/projetor USB-C a um PC equipado com USB Type-C, certifique-se de que o seu ecrã USB-C suporta a saída de sinal DisplayPort.
- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.
- Para utilizar uma saída 4K dupla, o dispositivo USB 4 tem de suportar o protocolo PD3.0

Attributes

- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 4.0
- Length: 3 m
- Shielding: Double shielding

Package contents


- 1x cabo de ligação USB 4.0 Tipo C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.02	36.00	26.00	42.00	39,312.00
Packaging Unit Inside	20	4.01	17.00	24.00	41.00	16,728.00
Packaging Unit Single	1	0.20	8.00	23.00	4.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.14	300.00	17.00	3.00	0.00

More images:





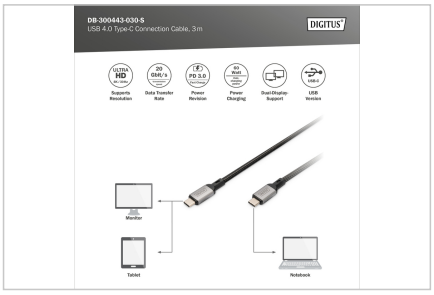



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com