DIGITUS® USB-C 4 Gen2- USB-C anslutningskabel, 3m

DB-300443-030-S

EAN 4016032485889

USB4 Gen2-anslutningskabel,TypC till TypC,aluminiumhölje PP-flätor 8K@30Hz,4K@60Hz,PD3.0,20Gbits/s, 3m, bw

Digitus® 3:e generationens USB 4.0-kabel med aluminiumhölje är allroundkabeln bland kablar. Tack vare Thunderbolt 3-protokollet kan PCI Express-, DisplayPort- och host-to-host-överföringar realiseras. Du kan använda den här kabeln för att överföra ljud-/videosignaler, data och ström. Dataöverföringshastigheten är 20 Gbit/s, vilket är 4x snabbare än USB 3.0 (5 Gbit/s) och 2x snabbare än USB 3.1 (10 Gbit/s). Det innebär att du kan överföra stora datamängder som filmer och musik på några sekunder. Videosignalerna överförs i max. 8K med en uppdateringsfrekvens på 30 Hz. Dessutom kan upplösningarna 8K (7680 × 4320) @30Hz. (dubbelläge möjligt) och 4K (3840 x 2160) @60Hz stöds också. Tack vare USB Power Delivery Revision 3.0 garanteras en snabb laddningsfunktion. Med motsvarande laddare kan du ladda dina smarta enheter med max. 60 W (3 A / 20 V) på kort tid. USB Type-C-gränssnittet möjliggör bred kompatibilitet med enheter med denna anslutning.

USB4 Gen2-kabeln är en allroundkabel som stöder följande överföringstyper: ljud/video/dataöverföring/laddningsfunktion

- Stöder: 8K (7680 × 4320) @30Hz.
- Stödjer: 4K (3840 x 2160) @60Hz
- Stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 20 Gbit/s
- Bakåtkompatibel med Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 och USB 2.0
- Stödjer USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) med 20V, 3A och 60W
- Kärnmaterial: CU
- Anslutning 1: USB typ C, stickpropp
- Anslutning 2: USB typ C, stickpropp
- Dimension plugg 1: 6,65*2,4 mm
- Dimension plugg 2: 6,65*2,4 mm
- Färganslutningar: Svart
- Kontaktyta: guldpläterad
- Antal PINS: 22
- Motorhuv: formgjuten
- Kabelns yttermaterial: PP
- Plugghölje: Aluminium
- Kabelns ytterdiameter: 5,0 mm
- Draghållfasthet: 4 kg/min
- AWG: 30
- Böjningsradie: 60
- Kabelns färg: Svart
- Skärmning: Dubbel skärmning
- USB-C-produkt: ja
- Total vikt: 45g
- Tillverkarens anvisningar:
- Om du ansluter en USB-C-skärm/TV/projektor till en dator som är utrustad med USB Type-C, se till att din USB-C-skärm stöder DisplayPort-signalutgång.
- Videoutgångskapaciteten beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar också den tillgängliga upplösningen.
- För att kunna använda en dubbel 4K-utgång måste USB 4-enheten ha stöd för PD3.0-protokollet

Attributes

- AWG: 32
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 4.0
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 3 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

Package contents

- 1x USB 4.0 typ C-anslutningskabel

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.02	36.00	26.00	42.00	39,312.00
Packaging Unit Inside	20	4.01	17.00	24.00	41.00	16,728.00
Packaging Unit Single	1	0.20	8.00	23.00	4.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.14	300.00	17.00	3.00	0.00

More images:

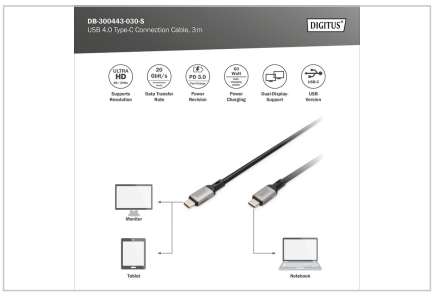

Safety notes

- When you connect and disconnect the cable, you should only pull the connector and not the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent in narrow angles, because this may damage the internal wiring and lead to a fault.
- Make sure that the cable is not subjected to tensile stress, because this may damage the insulation and the internal wiring.
- Make sure that the cable is not laid in places where it can be damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the maximum operating temperature.
- Check the cable for damage before each use. Damaged cables must be replaced immediately to avoid short circuits or electrical shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.