

# DIGITUS® USB-C 4 Gen2- USB-C bağlantı kablosu, 3m

DB-300443-030-S

EAN 4016032485889



## USB4 Gen2 bağlantı kablosu, TypeC'den TypeC'ye, alüminyum gövde PP Örgü 8K@30Hz,4K@60Hz,PD3.0,20Gbits/s, 3m, bw

Alüminyum gövdeli Digitus® 3. nesil USB 4.0 kablosu, kablolar arasında çok yönlü bir üründür. Thunderbolt 3 protokolü sayesinde PCI Express, DisplayPort ve host-to-host aktarımları gerçekleştirilebilir. Bu kabloyu ses/video sinyalleri, veri ve güç aktarımı için kullanabilirsiniz. Veri aktarım hızı 20 Gbit/s olup USB 3.0'dan (5 Gbit/s) 4 kat ve USB 3.1'den (10 Gbit/s) 2 kat daha hızlıdır. Bu, film ve müzik gibi büyük verileri saniyeler içinde aktarabileceğiniz anlamına gelir. Video sinyalleri 30 Hz yenileme hızında maksimum 8K olarak iletilir. Ayrıca, 8K (7680 x 4320) @30Hz çözünürlükler. (çift mod mümkündür) ve 4K (3840 x 2160) @60Hz çözünürlükleri de desteklenir. USB Power Delivery Revision 3.0 sayesinde hızlı şarj işlevi garanti edilir. İlgili şarj cihazı ile akıllı cihazlarınızı maks. 60 W (3 A / 20 V) ile kısa sürede şarj edebilirsiniz. USB Type-C arayüzü, bu bağlantıya sahip cihazlarla geniş uyumluluk sağlar.

## USB4 Gen2 kablosu çok yönlüdür ve aşağıdaki iletim türlerini destekler: ses/video/veri aktarımı/şarj işlevi

- Destekler: 8K (7680 x 4320) @30Hz.
- Destekler: 4K (3840 x 2160) @60Hz
- 20 Gbit/sn'ye kadar veri aktarım hızlarını destekler
- Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 ve USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu
- 20V, 3A ve 60W ile USB Güç Dağıtım Revizyon 3.0'ı (PD 3.0) destekler
- Çekirdek malzemesi: CU
- Bağlantı 1: USB tip C, fiş
- Bağlantı 2: USB tip C, fiş
- Boyut fişi 1: 6,65\*2,4mm
- Boyut fişi 2: 6,65 \* 2,4 mm
- Renk bağlantıları: Siyah
- Temas yüzeyi: altın kaplama
- PINS Sayısı: 22
- Kaput: kalıplanmış

- Kablo dış malzemesi: PP
- Fiş muhafazası: Alüminyum
- Kablo dış çapı: 5.0 mm
- Çekme mukavemeti: 4 kg/dk
- AWG: 30
- Bükme yarıçapı: 60
- Kablo rengi: Siyah
- Ekranlama: Çift ekranlı
- USB-C ürünü: evet
- Toplam ağırlık: 45g
- Üretici talimatları:
- USB Type-C ile donatılmış bir bilgisayara USB-C monitör/TV/projektör bağlarsanız, lütfen USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışını desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı monitörler kullanılabilir çözünürlüğü de sınırlar.
- Çift 4K çıkışı kullanmak için USB 4 cihazı PD3.0 protokolünü desteklemelidir

## Attributes


- AWG: 32
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB C, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 4.0
- Uzunluk: 3 m
- Koruma: Çift koruma

## Package contents

- 1x USB 4.0 Type-C bağlantı kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	8.02	36.00	26.00	42.00	39,312.00
Packaging Unit Inside	20	4.01	17.00	24.00	41.00	16,728.00
Packaging Unit Single	1	0.20	8.00	23.00	4.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.14	300.00	17.00	3.00	0.00

## More images:

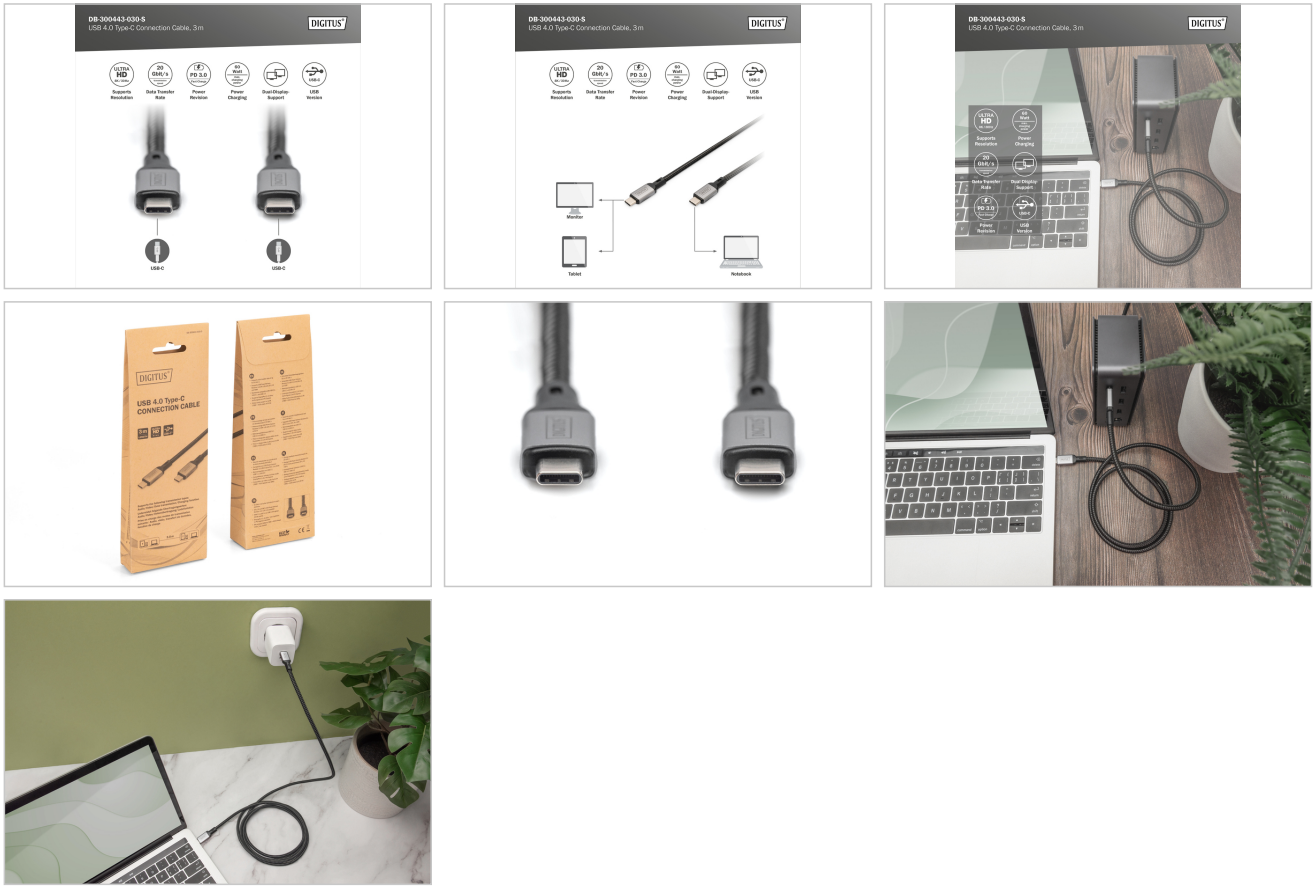

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dökşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)