DIGITUS® PDU IT básica, monofásica 32A, 24 x C13, 4 x C19, cabo de alimentação de 3 m, ficha IEC 60309 32 A

DN-95451

EAN 4016032485964



PDU IT BASIC, vertical, 32A, 24 x C13, 4 x C19 PDU IT BASIC, vertical, 32A, 24 x C13, 4 x C19

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede e laboratórios. As tomadas individuais C13 e C19 estão equipadas com proteção de arrancamento. Foi concebida para instalação vertical, o que poupa unidades de altura e proporciona mais espaço para dispositivos adicionais. A régua de tomadas com 28 tomadas tem excelentes propriedades físicas e foi concebida para uma potência até 8.000 W (250VAC / 32A), permitindo obter o melhor desempenho com a carga correspondente.

Solução de distribuição de energia segura e profissional para requisitos exigentes de TI em armários de rede e servidores

- Proteção contra arrancamento em cada saída (para cabos standard C13 e C19)
- Instalação vertical
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Disjuntores miniatura integrados, 2 x 16 A
- Cabo de alimentação: 4 mm², ficha IEC60309 32 A
- Linha de alimentação: 3 m
- Carga máx. Carga: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Tomadas: 24 x tomada C13, 4 x tomada C19
- Corrente de saída: C13 (10A), C19 (16A)
- Dimensões (C x L x P): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Cor: preto

Attributes

- Additional Features: Circuit breaker
- Current: 32 A
- Input Plug: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack 0U
- Outlets: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Phase: 1ph
- Power: 7,3 kVA
- Volts: 230 V


Package contents

- Âmbito de fornecimento: 1 régua de tomadas, 1 instruções de segurança



Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	15.00	41.00	161.00	17.50	115,518.00
Packaging Unit Inside	1	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.75	160.00	20.00	8.00	25,600.00
Net single without Packaging	1	3.00	138.90	6.00	4.50	0.00

More images:

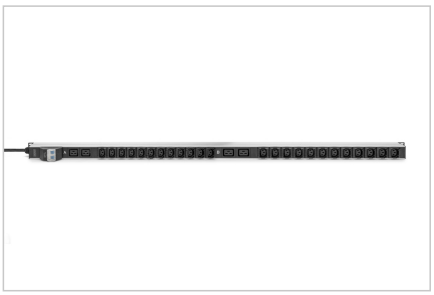



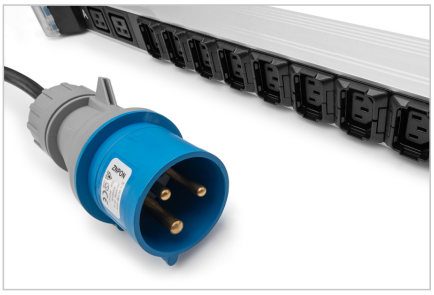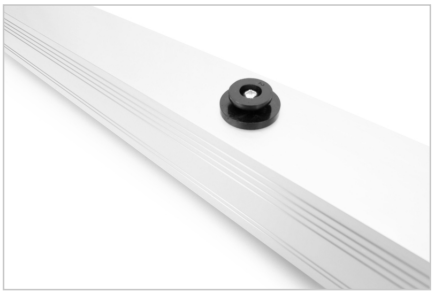

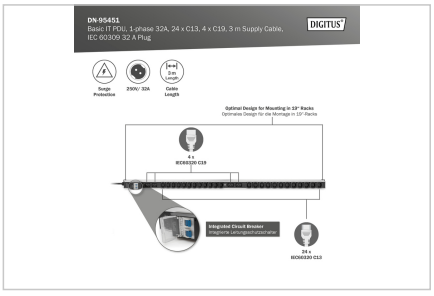

Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com