

DIGITUS® Basic IT PDU, 1-fas 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m matningskabel, IEC 60309 32 A-kontakt

DN-95451

EAN 4016032485964



IT BASIC PDU, vertikal, 32A, 24 x C13, 4 x C19 IT BASIC PDU, vertikal, 32A, 24 x C13, 4 x C19

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU kraven för många tillämpningar inom IT, nätverksteknik och laboratorier. De enskilda C13- och C19-uttagen är försedda med utdragsskydd. Den är utformad för vertikal installation, vilket sparar höjd och ger mer utrymme för ytterligare enheter. Uttagslisten med 28 uttag har utmärkta fysiska egenskaper och är konstruerad för en effekt på upp till 8.000 W (250VAC / 32A), vilket gör att bästa möjliga prestanda kan uppnås med motsvarande belastning.

Säker och professionell strömdistributionslösning för krävande IT-krav i nätverks- och serverskåp

- Utdragsskydd på varje utgång (för standardkablar C13 och C19)
- Vertikal installation
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Integrerade dvärgbrytare, 2 x 16 A
- Nättkabel: 4 mm², IEC60309 32 A-kontakt

- Matningsledning: 3 m
- Max. belastning Last: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Uttag: 24 x C13-uttag, 4 x C19-uttag
- Utgångsström: C13 (10A), C19 (16A)
- Märkspänning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Mått (L x B x D): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Färg: Svart

Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack OU
- Ström: 32 A
- Ström: 7,3 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Säkerhetsbrytare


Package contents

- Leveransomfattning: 1 uttagslist, 1 säkerhetsanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	15.00	41.00	161.00	17.50	115,518.00
Packaging Unit Inside	1	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.75	160.00	20.00	8.00	25,600.00
Net single without Packaging	1	3.00	138.90	6.00	4.50	0.00

More images:

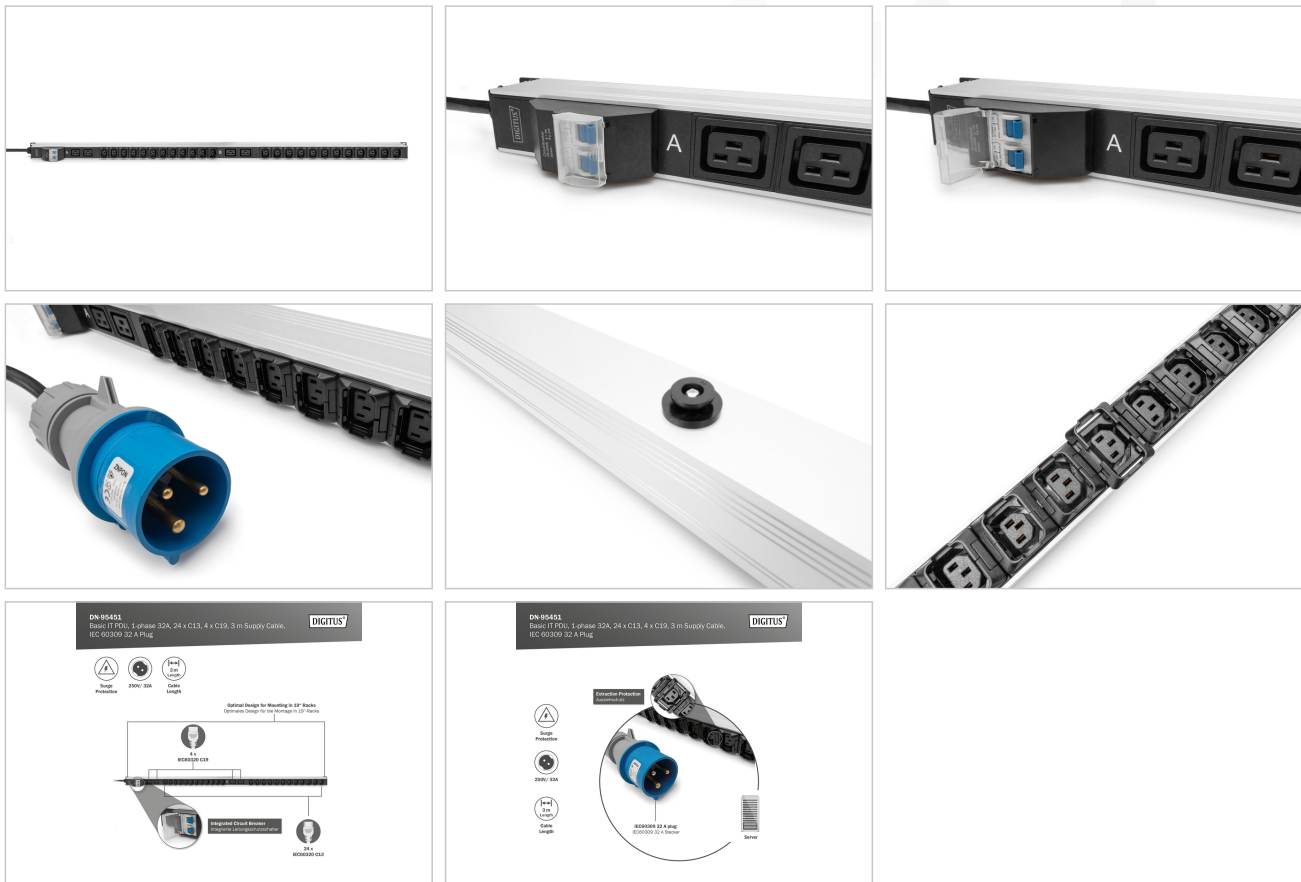

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com