# DIGITUS PDU IT básica, trifásica 16 A, 24 x C13, 3 x C19, cable de alimentación de 3 m, clavija IEC 60309 16 A

**DN-95452**
**EAN 4016032485971**

**IT BASIC PDU, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Vertical, cable de 3 m, conector IEC309 3Ph-16 A**

Las regletas de enchufes DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o de servidores. Con vistas a la distribución de corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en los ámbitos de TI, tecnología de redes y laboratorios. Las distintas salidas C13 y C19 están dotadas de una protección de extracción. Está diseñada para el montaje vertical; esto ahorra unidades de altura y crea más espacio para dispositivos adicionales. La regleta de enchufes con 27 salidas posee excelentes propiedades físicas y está diseñada para una potencia de hasta 4000 W (250 VCA / 16 A), lo cual permite alcanzar un rendimiento óptimo en la carga correspondiente.

**Solución segura y profesional para la distribución de corriente para requisitos de informática elevados en armarios de red y servidores**

- Protección de extracción en cada salida (para cables estándar C13 y C19)
- Instalación vertical
- Carcasa: Perfil de aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Cable de alimentación: IEC60309 3ph/N/PE 6h, conector 230 V/16 A
- Cable de conexión: 3 m
- Carga máx.: 4000 W / 250 V CA / 16 A (50/60 Hz)
- Enchufes: 24 enchufes C13, 3 enchufes C19
- Corriente de salida: C13 (10A), C19 (16A)
- Dimensiones (long. x anch. x prof.): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Color: Negro

**Attributes**

- Conector macho de entrada: IEC 60309 16A 3 fases/N/PE 6h
- Corriente: 16 A
- Fase: 3 fases
- Instalación: Bastidor 0U
- Potencia: 11 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Voltios: 230–400 V

**Package contents**

- Volumen de suministro: 1 regleta de enchufes, 1 indicaciones de seguridad

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 15.00 | 28.50 | 141.00 | 15.00 | 60,277.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.50 | 140.00 | 14.50 | 7.00 | 14,210.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 2.85 | 128.90 | 6.00 | 4.50 | 0.00 |

**More images:**

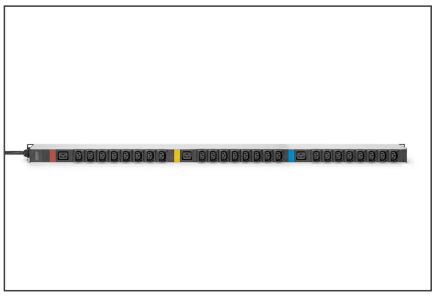
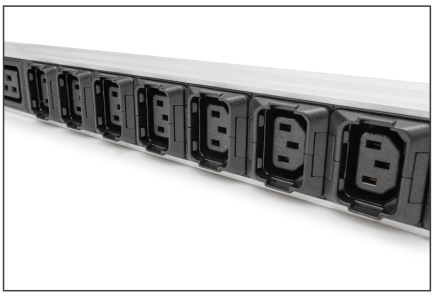

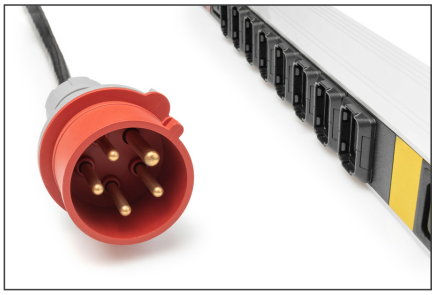
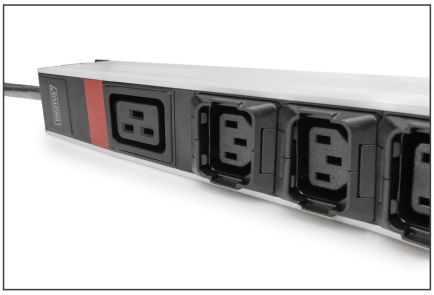

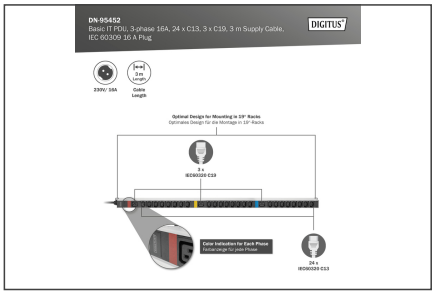


**Safety notes**

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com