DIGITUS® PDU IT básica, trifásica 16 A, 24 x C13, 3 x C19, cable de alimentación de 3 m, clavija IEC 60309 16 A

DN-95452

EAN 4016032485971



IT BASIC PDU, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Vertical, cable de 3 m, enchufe IEC309 3Ph-16A

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o servidor. En términos de distribución de energía, la PDU cumple los requisitos de muchas aplicaciones de TI, tecnología de redes y laboratorios. Las tomas individuales C13 y C19 están equipadas con protección contra extracción. Está diseñada para instalación vertical, lo que ahorra unidades de altura y proporciona más espacio para dispositivos adicionales. La regleta de enchufes con 27 tomas tiene unas propiedades físicas excelentes y está diseñada para una potencia de hasta 4.000 W (250 V CA / 16 A), lo que permite obtener el mejor rendimiento con la carga correspondiente.

Solución de distribución de energía segura y profesional para los requisitos informáticos más exigentes en armarios de red y servidores

- Protección antiextracción en cada salida (para cables estándar C13 y C19)
- Instalación vertical
- Carcasa: perfil de aluminio
- Componentes de plástico ABS UL-94V-0
- Cable de alimentación: enchufe IEC60309 3ph/N/PE 6h, 230V / 16A
- Línea de alimentación: 3 m
- Carga máx. Carga: 4000 W / 250 V CA / 16 A (50/60 Hz)
- Tomas de corriente: 24 tomas C13, 3 tomas C19
- Corriente de salida: C13 (10A), C19 (16A)
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Dimensiones (L x A x P): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Color: Negro

Attributes

- Conector macho de entrada: IEC 60309 16A 3 fases/N/PE 6h
- Corriente: 16 A
- Fase: 3 fases
- Instalación: Bastidor 0U
- Potencia: 11 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Voltios: 230–400 V

Package contents





- Volumen de suministro: 1 regleta de enchufes, 1 instrucciones de seguridad


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	14.30	141.50	33.50	15.50	73,473.90
Packaging Unit Inside	1	3.58	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Packaging Unit Single	1	3.58	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.85	128.90	6.00	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

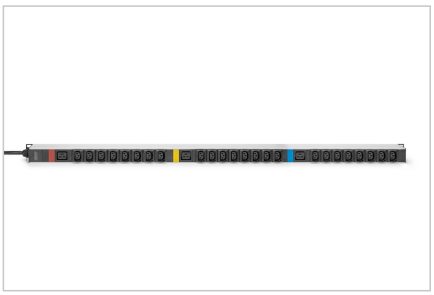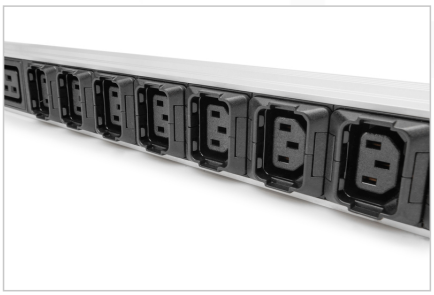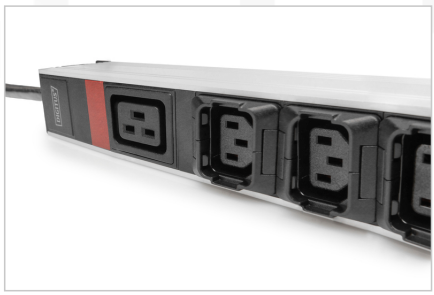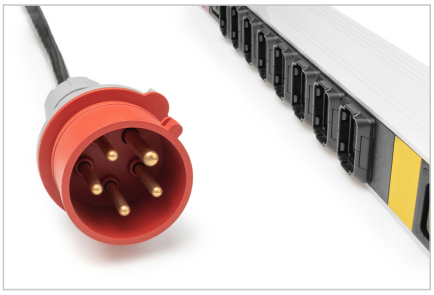

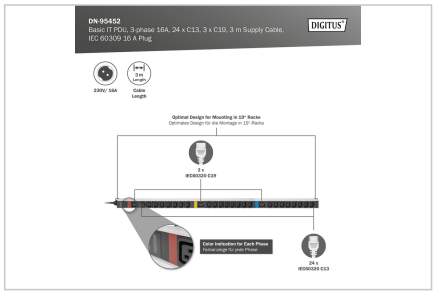

Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com