DIGITUS® PDU IT básica, trifásica 16 A, 24 x C13, 3 x C19, cabo de alimentação de 3 m, ficha IEC 60309 16 A

DN-95452

EAN 4016032485971



PDU IT BASIC, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Vertical, cabo de 3m, ficha IEC309 3Ph-16A

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede e laboratórios. As tomadas individuais C13 e C19 estão equipadas com proteção de arrancamento. Foi concebida para instalação vertical, o que poupa unidades de altura e proporciona mais espaço para dispositivos adicionais. A régua de tomadas com 27 tomadas tem excelentes propriedades físicas e foi concebida para uma potência até 4.000 W (250VAC / 16A), o que significa que o melhor desempenho pode ser alcançado com a carga correspondente.

Solução de distribuição de energia segura e profissional para requisitos exigentes de TI em armários de rede e servidores

- Proteção contra arrancamento em cada saída (para cabos standard C13 e C19)
- Instalação vertical
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Cabo de alimentação: ficha IEC60309 3ph/N/PE 6h, 230V / 16A
- Linha de alimentação: 3 m
- Carga máx. Carga: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Tomadas: 24 x tomada C13, 3 x tomada C19
- Corrente de saída: C13 (10A), C19 (16A)
- Dimensões (C x L x P): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Cor: preto

Attributes

- Current: 16 A
- Input Plug: IEC 60309 16A 3ph/N/PE 6h
- Installation: Rack 0U
- Outlets: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Phase: 3ph
- Power: 11 kVA
- Volts: 230 / 400 V

Package contents





- Âmbito de fornecimento: 1 régua de tomadas, 1 instruções de segurança


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	14.30	141.50	33.50	15.50	73,473.90
Packaging Unit Inside	1	3.58	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Packaging Unit Single	1	3.58	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.85	128.90	6.00	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

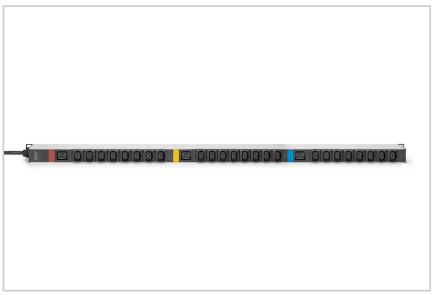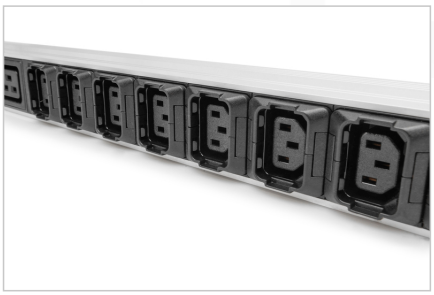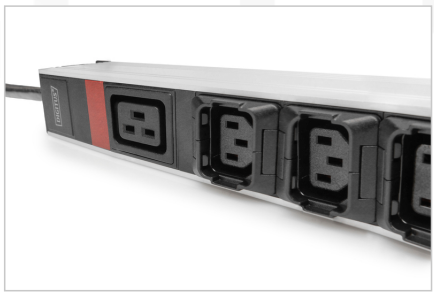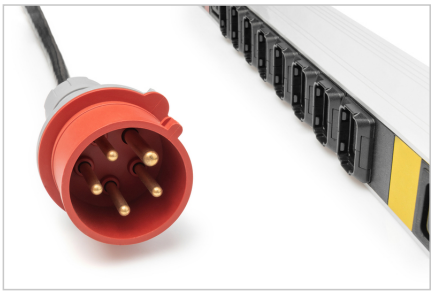

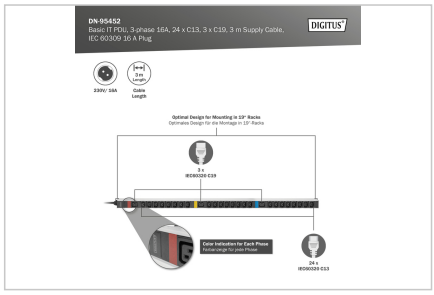

Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com