

DIGITUS® Bas IT PDU, 3-fas 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m strömkabel, IEC 60309 16 A-kontakt

DN-95452

EAN 4016032485971



IT BASIC PDU, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Vertikal, 3m-kabel, IEC309 3Ph-16A-kontakt

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU:n kraven hos många tillämpningar inom IT, nätverksteknik och på laboratorier. De separata C13- och C19-utgångarna är försedda med ett utdragsskydd. De är utformade för vertikal montering, vilket sparar höjdenheter och ger plats för fler enheter. Grenuttaget med 27 utgångar har utmärkta fysikaliska egenskaper och är dimensionerat för en effekt på upp till 4 000 W (250VAC / 16A). Det ger bästa tänkbara prestanda vid motsvarande belastning.

Säker och professionell strömfördelningslösning för höga IT-krav i nätverks- och serverskåp

- Utdragsskydd på varje utgång (för C13- och C19-standardkabel)
- Vertikal installation
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter i ABS UL-94V-0

- Nätkabel: IEC60309 3ph/N/PE 6h, 230V / 16A-kontakt
- Strömkabel: 3 m
- Maxbelastning: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Uttag: 24 x C13-uttag, 3 x C19-uttag
- Utström: C13 (10A), C19 (16A)
- Mått (L x B x D): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Färg: Svart

Attributes

- Fas: 3-fas
- Ingångskontakt: IEC 60309 16A 3ph/N/PE 6h
- Installation: Rack OU
- Ström: 16 A
- Ström: 11 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volt: 230/400 V


Package contents

- Leveransomfattning: 1 grenuttag, 1 säkerhetsinformation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	15.00	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Packaging Unit Inside	1	1.50	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Packaging Unit Single	1	1.50	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.85	128.90	6.00	4.50	0.00

More images:

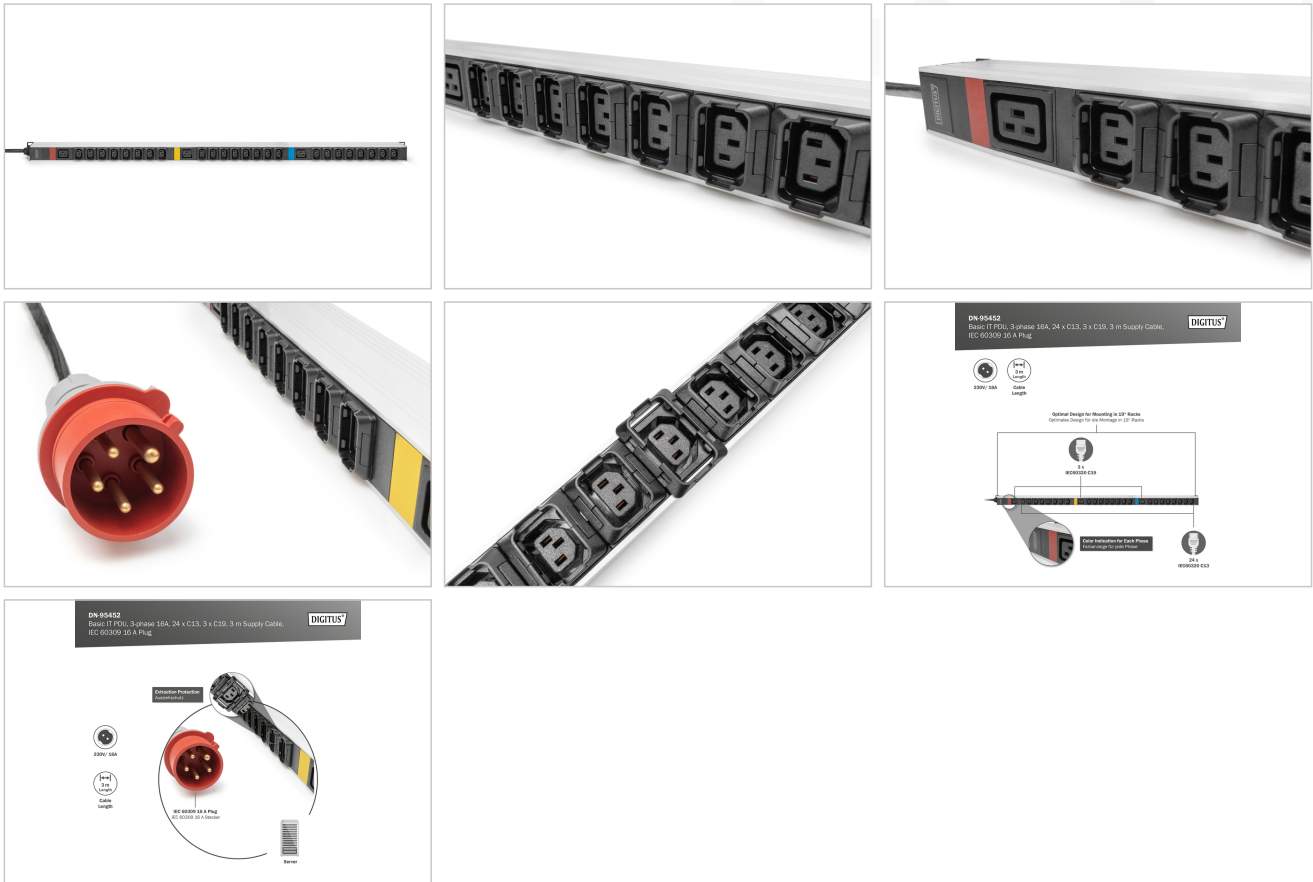

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com