DIGITUS® Armario de carga portátil para 30 portátiles o tabletas de hasta 16 pulgadas, sincronización de datos, UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Armario de carga portátil, 16", USB-A, UV-C, sincronización de datos 30 estaciones de carga, PDU, ventiladores, 1260 x 824 x 650 mm

El armario de carga portátil de DIGITUS® es la solución ideal y compacta para guardar y cargar tus dispositivos portátiles, como, por ejemplo, ordenadores portátiles y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, como colegios, para guardar los dispositivos de forma segura en un lugar centralizado y poder cargarlos al mismo tiempo. El armario cuenta con 3 filas de 10 ranuras de carga cada una, cada una de las cuales dispone de su propio puerto USB en la parte frontal. Además, los dispositivos se pueden conectar en la parte trasera mediante regletas de enchufes integradas (3 regletas de 10 enchufes con toma de tierra). Gracias a los amplios pasacables y a los soportes para el exceso de cable, se garantiza una gestión óptima de los cables. Los ventiladores integrados (3 x 24 V), junto con las rejillas de ventilación, garantizan una refrigeración activa del armario. Las lámparas UV-C integradas garantizan un entorno más estéril y, por lo tanto, una mayor higiene. Para la sincronización centralizada de datos, se puede conectar un dispositivo al puerto USB exterior.

La solución ideal para guardar de forma higiénica y recargar tus dispositivos portátiles a través de puertos USB-A. Incluye la posibilidad de sincronizar datos.

- Lámparas UV-C para una mayor higiene
- Posibilidad de sincronizar datos
- Puerta delantera y trasera de dos hojas
- Sistema de cierre a presión con manilla giratoria en las puertas delantera y trasera, con cerradura
- Ángulo de apertura de la puerta de 180°
- Cierre de 2 puntos (cierre de barra)
- Incluye 4 ruedas (2 de ellas con freno)
- Incluye asas para facilitar el desplazamiento (se adjuntan)
- Dimensiones del producto (Al x An x Pr) en mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Conexión con toma de tierra (CA) con interruptor lateral
- C20: conexión lateral
- Incluye interruptor diferencial de 30 mA
- Se entrega completamente montado
- Profundidad del estante interior: 415 mm (apto para dispositivos de hasta 16")
- Las ruedas se pueden desmontar si es necesario.
- Salida del puerto USB-A: 10 W (5 V, 2,1 A) por puerto; 300 W máx.
- Control de temperatura: los ventiladores se ponen en marcha automáticamente cuando la temperatura interior supera los 40 °C
- Los soportes de plástico azules se pueden desmontar si es necesario

Attributes

- Color: negro, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: sí
- Data synchronisation function: sí
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical


Package contents

- Armario de carga portátil
- 2 tiradores (para montar en el exterior), con material de montaje incluido
- Cable de alimentación, 2 m
- Manual de instrucciones
- 4 llaves

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:

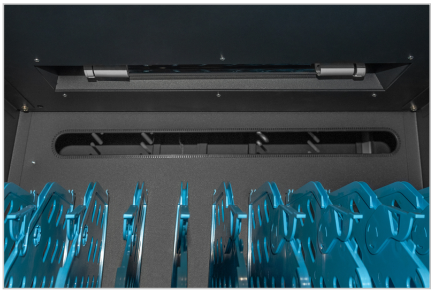









Safety notes

- El producto sólo debe utilizarse en tomas de corriente protegidas por un interruptor diferencial.
- La conexión eléctrica del producto debe realizarse directamente a una toma de corriente instalada de forma permanente.
- No está permitido el uso de enchufes múltiples o cables alargadores.
- El cable de conexión no debe estar dañado. Un cable con dobleces, aplastamientos o grietas debe sustituirse inmediatamente.
- Antes de conectar dispositivos eléctricos al producto, asegúrese de que el dispositivo que se va a conectar, incluido su cable de conexión, no presenta fallos ni daños.
- Introduzca siempre el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente. Sólo puede desconectarse tirando de la propia clavija, nunca del cable.
- Al accionar puertas o trampillas, hay que tener cuidado de no aplastar o dañar los cables de conexión de los dispositivos eléctricos.
- Utilizar sólo en interiores protegidos del polvo y la humedad
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- El aparato sólo puede desmontarse y transportarse si previamente se ha desconectado el enchufe de la red eléctrica.
- Conecte el sistema de carga únicamente a un enchufe con toma de tierra y de fácil acceso.
- La seguridad debe ser evaluada por un electricista cualificado.
- Las tomas sólo pueden utilizarse con los dispositivos previstos para ello, por ejemplo:

- Cargadores para pilas recargables y dispositivos portátiles
- Smartphones o tabletas (dispositivos móviles)
- Portátiles / Notebooks / UltraBooks (ordenadores portátiles)
- Baterías para móviles / PowerBanks
- Asegúrese de que no se supere la potencia total máxima especificada en la placa de características.
- Asegúrese también de que no penetren líquidos en el equipo eléctrico del armario.
- Cargue los dispositivos sólo bajo supervisión. No se permite el almacenamiento a largo plazo de ningún dispositivo con batería de iones de litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com