DIGITUS® Przenośna szafka ładująca na 30 notebooków / tabletów o przekątnej do 16 cali, synchronizacja danych, promieniowanie UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Szafa mobilna DIGITUS na kółkach do ładowania max. 30 notebooków/tabletów max. 15,6"

Przenośna szafka ładująca firmy DIGITUS® to idealne i kompaktowe rozwiązanie do przechowywania oraz ładowania urządzeń przenośnych, takich jak laptopy i tablety. Mobilne szafki ładujące są często wykorzystywane w placówkach publicznych, takich jak szkoły, w celu bezpiecznego przechowywania urządzeń w jednym centralnym miejscu i jednoczesnego ich ładowania. Szafka zawiera 3 rzędy po 10 miejsc ładowania, z których każde posiada własne złącze USB z przodu. Dodatkowo urządzenia można podłączyć z tyłu za pomocą wbudowanych listew zasilających (3 x 10-gniazdkowe z wtyczkami z uziemieniem). Dzięki przestronnym przepustom kablowym i półkom na nadmiar kabli gwarantowane jest optymalne zarządzanie okablowaniem. Wbudowane wentylatory (3 x 24 V) w połączeniu z otworami wentylacyjnymi zapewniają aktywne chłodzenie szafki. Wbudowane lampy UV-C zapewniają sterylne warunki, a tym samym lepszą higienę. W celu scentralizowanej synchronizacji danych do zewnętrznego portu USB można podłączyć urządzenie.

Idealne rozwiązanie do sterylnego przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych za pomocą złączy USB-A. Obejmuje również możliwość synchronizacji danych.

- Lampy UV-C zapewniające lepszą higienę
- Możliwość synchronizacji danych
- Dwuskrzydłowe drzwi przednie i tylne
- System zamykania na nacisk z uchwytem z dźwignią obrotową na drzwiach przednich i tylnych, zamykany na klucz
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Zamknięcie dwupunktowe (zamek prętowy)
- W zestawie 4 kółka (w tym 2 z blokadą)
- W zestawie uchwyty zapewniające większą mobilność (dołączone)
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.) w mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Gniazdo z uziemieniem (AC) z przełącznikiem z boku
- C20 – przyłącze z boku
- Wraz z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA
- Produkt dostarczany jest w całości zmontowany
- Głębokość wewnętrznej półki: 415 mm (pasuje do urządzeń o przekątnej do 16")
- W razie potrzeby rolki można zdemontować
- Wyjście portu USB-A: 10 W (5 V, 2,1 A) na port; maks. 300 W.
- Kontrola temperatury: wentylatory uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura wewnątrz przekroczy 40 °C
- W razie potrzeby niebieskie uchwyty z tworzywa sztucznego można zdemontować

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: tak
- Data synchronisation function: tak
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Zawartość opakowania

- Mobilna szafka ładująca
- 2 uchwyty (do montażu na zewnątrz) wraz z elementami montażowymi
- Kabel zasilający, 2 m
- Instrukcja obsługi
- 4 klucze

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Opakowanie wewnętrzne	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Opakowanie jednostkowe	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Netto bez opakowania	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

Więcej zdjęć

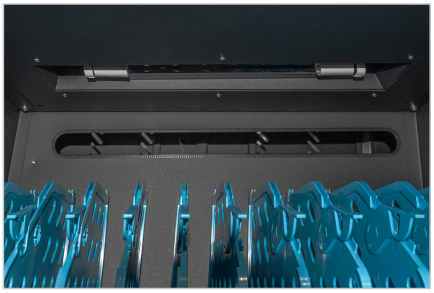









Safety notes

- Produkt może być używany wyłącznie w gniazdach zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Podłączenie elektryczne produktu musi być wykonane bezpośrednio do zainstalowanego na stałe gniazdka elektrycznego.
- Korzystanie z wielu gniazd lub przedłużaczy jest niedozwolone.
- Przewód połączeniowy nie może być uszkodzony. Kabel z zagięciami, zgnieceniami lub pęknięciami należy natychmiast wymienić.
- Przed podłączeniem urządzeń elektrycznych do produktu należy upewnić się, że podłączane urządzenie, w tym jego kabel połączeniowy, jest wolne od usterek i uszkodzeń.
- Wtyczkę należy zawsze wkładać całkowicie do gniazda. Wtyczkę można odłączyć wyłącznie poprzez pociągnięcie za nią - nigdy za kabel.
- Podczas obsługi drzwi lub klap należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że kable połączeniowe urządzeń elektrycznych nie zostały zgniecione lub uszkodzone
- Używać tylko w pomieszczeniach chronionych przed kurzem i wilgocią
- Unikać wyższej wilgotności lub temperatury niż podane w karcie charakterystyki - Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Urządzenie może być demontowane i transportowane wyłącznie po uprzednim odłączeniu wtyczki zasilania.
- System ładowania należy podłączać wyłącznie do uziemionego i łatwo dostępnego gniazda.
- Bezpieczeństwo musi zostać ocenione przez wykwalifikowanego elektryka.

- Gniazda mogą być używane wyłącznie z urządzeniami przeznaczonymi do tego celu:
- Ładowarki do akumulatorów i urządzeń przenośnych
- Smartfony lub tablety (urządzenia mobilne)
- Laptopy / notebooki / ultrabooki (komputery przenośne)
- Akumulatory przenośne / PowerBanki
- Należy upewnić się, że maksymalna całkowita moc podana na tabliczce znamionowej nie została przekroczona.
- Należy również upewnić się, że żadne płyny nie dostaną się do urządzeń elektrycznych w szafce.
- Urządzenia należy ładować wyłącznie pod nadzorem. Długotrwałe przechowywanie jakichkolwiek urządzeń z baterią litowo-jonową jest niedozwolone.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com