DIGITUS® Armário de carregamento móvel para 30 portáteis/tablets até 16 polegadas, sincronização de dados, UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Armário de carregamento portátil, 16", USB-A, UV-C, sincronização de dados 30 estações de carregamento, PDU, ventiladores, 1260 x 824 x 650 mm

O armário de carregamento móvel da DIGITUS® é a solução ideal e compacta para guardar e carregar os seus dispositivos portáteis, como, por exemplo, computadores portáteis e tablets. Os armários de carregamento móveis são frequentemente utilizados em instalações públicas, como escolas, para guardar os dispositivos de forma segura num local central e, ao mesmo tempo, poder carregá-los. O armário inclui 3 filas com 10 posições de carregamento cada, sendo que cada uma dispõe de uma ligação USB própria na parte frontal. Além disso, os dispositivos podem ser ligados na parte traseira através de regletas de tomadas integradas (3 x 10 tomadas com contacto de proteção). Graças às amplas passagens para cabos e aos suportes para cabos excedentes, é garantida uma gestão ideal dos cabos. As ventoinhas integradas (3 x 24 V), em conjunto com as ranhuras de ventilação, asseguram um arrefecimento ativo do armário. As lâmpadas UV-C integradas garantem condições mais estéris e, consequentemente, uma melhor higiene. Para a sincronização centralizada de dados, é possível ligar um dispositivo à porta USB exterior.

A solução ideal para o armazenamento estéril e o carregamento dos seus dispositivos portáteis através de ligações USB-A. Inclui a possibilidade de sincronização de dados.

- Lâmpadas UV-C para uma melhor higiene
- Possibilidade de sincronização de dados
- Portas dianteira e traseira de duas folhas
- Sistema de fecho de pressão com pega articulada nas portas dianteira e traseira, com fechadura
- Ângulo de abertura da porta de 180°
- Fecho de 2 pontos (fecho de barra)
- Inclui 4 rodízios (2 com travão)
- Inclui pegas para facilitar a mobilidade (incluídas)
- Dimensões do produto (A x L x P) em mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Ligação com tomada de segurança (CA) com interruptor lateral
- C20 Ligação lateral
- Inclui disjuntor diferencial de 30 mA
- A entrega é feita totalmente montada
- Profundidade da prateleira interior: 415 mm (adequada para aparelhos até 16")
- As rodas podem ser desmontadas, se necessário
- Saída da porta USB-A: 10 W (5 V, 2,1 A) por porta; 300 W máx.
- Controlo da temperatura: as ventoinhas ligam-se automaticamente quando a temperatura interior ultrapassa os 40 °C
- Os suportes de plástico azuis podem ser desmontados, se necessário

Attributes


- Color: black, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: yes
- Data synchronisation function: yes
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Armário de carregamento móvel
- 2 puxadores (para montagem na parte exterior), incluindo material de montagem
- Cabo de alimentação, 2 m
- Manual de instruções
- 4 chaves

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:

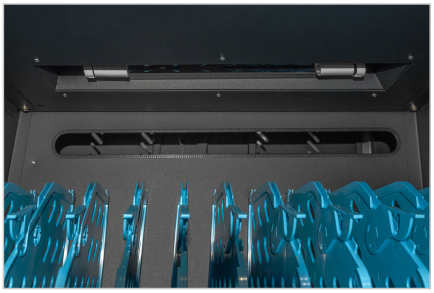









Safety notes

- O produto só pode ser ligado a tomadas protegidas por um disjuntor diferencial.
- A ligação elétrica do produto deve ser feita diretamente a uma tomada fixa.
- Não é permitido o uso de tomadas múltiplas ou de cabos de extensão.
- O cabo de ligação deve estar em bom estado. Um cabo com dobras, amolgadelas ou rasgos deve ser substituído imediatamente.
- Antes de ligar aparelhos elétricos ao produto, certifique-se de que o aparelho a ligar, incluindo o seu cabo de ligação, se encontra em bom estado e sem avarias nem danos.
- Certifique-se de que o fichário está sempre totalmente encaixado na tomada. Para o desligar, puxe apenas pelo próprio fichário – nunca puxe pelo cabo.
- Ao acionar portas ou abas, é necessário ter o cuidado de não esmagar nem danificar os cabos de ligação dos aparelhos elétricos
- Utilizar apenas em espaços interiores protegidos contra o pó e a humidade
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- A desmontagem e o transporte só podem ser efetuados após ter sido desligada a ficha da tomada.
- Ligue o sistema de carregamento apenas a uma tomada com ligação à terra e de fácil acesso.
- A avaliação da segurança deve ser realizada por um técnico eletricista.

- As tomadas só podem ser utilizadas com os aparelhos para os quais foram concebidas, tais como:
- Carregadores para baterias recarregáveis e aparelhos portáteis
- Smartphones ou tablets (dispositivos móveis)
- Portáteis / Notebooks / UltraBooks (computadores portáteis)
- Baterias externas / PowerBanks
- Certifique-se de que não excede a potência total máxima indicada na placa de identificação.
- Por favor, continue a ter o cuidado de garantir que não entrem líquidos no equipamento elétrico do armário.
- Os aparelhos só devem ser carregados sob supervisão. Não é permitido o armazenamento prolongado de quaisquer aparelhos com bateria de iões de lítio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com