

DIGITUS 5-portars Gigabit-switch, unmanaged

DN-80063-1
EAN 4016032486411



Gigabit Ethernet-switch 5 portar, unmanaged, skrivbord

Med denna Gigabit Ethernet-switch utökar du enkelt ditt nätverk med ytterligare fem portar. Tack vare auto-MDI/MDI-X-funktion kan du använda valfri port som uplink. Automatisk avkänning av nätverks hastighet och anpassning till 10/100/1000 Mbit/s. Ingen programvara eller installation av drivrutin krävs.

Perfekt när du snabbt och enkelt vill utöka ditt nätverk!

- 5-portars 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet-switch
- Uppfyller nätverksstandarderna IEEE 802.3, IEEE 802.3u och IEEE 802.3ab



- Automatisk beräkning av hastigheter för 10/100/1000 Mbit/s
- Auto-MDI/MDI-X-avkänning på varje RJ45-port
- Ljudlös design – utan fläkt
- Extern nätdel
- Oberoende av operativsystem, passar för t.ex. Windows, Mac OS, Linux och Sun

Package contents

- Switch
- Nätdel
- Snabbstartsguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	7.62	47.50	44.50	14.50	30,649.40
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	8.50	6.50	5.20	287.30
Net single without Packaging	1	0.05	8.30	4.90	2.10	0.00

More images:

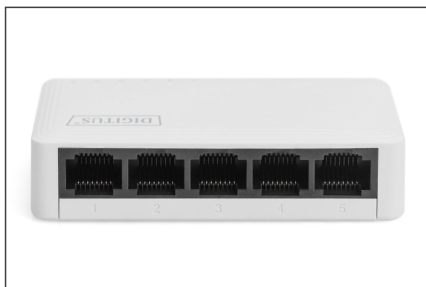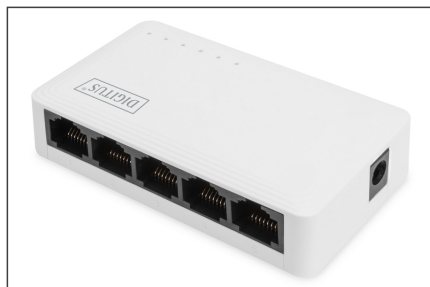



Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på apparaten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut apparaten enligt den strömförsörjning som anges på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com