DIGITUS Manguitos de empalme, 48 conductores, en forma de cúpula

DN-941091
EAN 4016032486794

Manguitos de empalme, 48 núcleos, en forma de cúpula Tipo de sello mecánico

Los manguitos de empalme se utilizan para distribuir, conectar y almacenar los cables de fibra óptica exteriores que entran y salen en los extremos del cierre. Son aplicables para posiciones por encima de la cabeza, en bocas de inspección o situaciones incorporadas, etc. Gracias a la presencia de una junta, los cierres son más seguros y ofrecen una mayor protección. La incorporación de una junta anular y una válvula de aire los hace más apropiados para ámbitos de aplicación relevantes. Se pueden utilizar en cables de haces de fibras y cables de fibra óptica convencionales. Las bandejas de empalme contenidas en el cierre se pueden girar como libros y ofrecen suficiente espacio para enrollar las fibras ópticas.

Gracias a su diseño robusto, el cierre es resistente a ambientes adversos, variaciones climáticas intensas y entornos de trabajo exigentes. La disposición flexible de los cassettes de empalme posibilita el manejo individual de cada cable de fibra óptica y cada haz de fibras.

- Si el manguito está montado en un poste metálico, existe una conexión conductora directa
- Capacidad de carga de la carcasa 1000N
- Capacidad máxima: 48 fibras
- Número de entradas/salidas de cable: 1:3 o 2:2
- Diámetro del cable: 4 conectores redondos pequeños (16 mm)
- Temperatura: -40□~+60□
- Humedad: ≤95% (a 40□)
- Presión del aire: 70kPa ~106kPa
- Vida útil: 25 años
- Dimensiones (D*H): 300mm*190mm

Package contents

- 1 Manguito de empalme de fibra óptica Digitus, 48 conductores, en forma de cúpula
- 1 papel de etiqueta
- 1 papel de lija/1 papel de plata
- 1 junta de estanqueidad de goma
- 1 cinta aislante
- 1 paño de limpieza
- 4 tacos de plástico
- 1 tubo protector de fibras
- 1 tubo termorrectráctil
- 3 bridas para cables

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	15.60	41.00	64.00	40.00	104,960.00
Packaging Unit Inside	1	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.95	19.50	31.00	19.00	11,485.50
Net single without Packaging	1	1.50	17.50	30.00	17.00	0.00

More images:

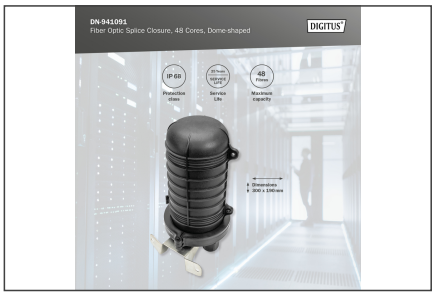

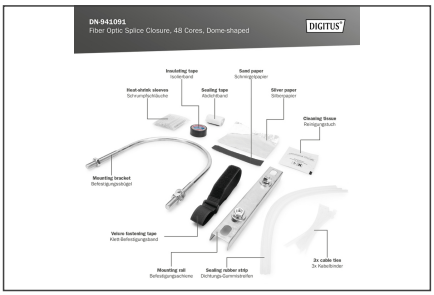

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com