DIGITUS® Szafa sieciowa z serii Varioflex-N – 800 x 800 mm (szer. x gł.)

DN-43000

EAN 4016032486916



42U network cabinet, Varioflex-N2022,6 x 800 x 800 mm, grey

Szafy sieciowe z serii Varioflex-N zostały zaprojektowane i wykonane pod kątem umożliwienia optymalnego okablowania komponentów sieciowych. Doskonale zaprojektowane optymalizacje zapewniają stabilność zgodną z wymogami branżowymi przy maksymalnej elastyczności. Modułowa podstawa, którą można otworzyć, usuwając przykręcone zaślepki 483 mm (19"), zapewnia wystarczające miejsce na wszystkie rodzaje kabli. Ponadto na górze i na dole szafy znajdują się również dwa otwory na kable z gumowymi przelotkami, a także jeszcze jeden otwór w tylnej strefie dolnej obudowy. Z przodu zainstalowane są obszerne pionowe kanały kablowe z uchwytami z tworzywa sztucznego do poprowadzenia kabli i zaślepką, co doskonale dopełnia wszechstronny zestaw funkcji tej szafy sieciowej. Przesunięta, zdejmowana pokrywa ze szczelinami wentylacyjnymi zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Znajduje się to ponad specjalną konstrukcją, co pozwala łatwo zamontować moduł wentylatora. Wewnątrz szafy zintegrowane są cztery wygięte, ocynkowane szyny o profilu 483 mm (19"), które są połączone z ramową konstrukcją szafy w kilku punktach za pomocą głębokich wsporników. Posiadają funkcję regulacji głębokości i oznaczenie odpowiedniej jednostki długości (U), które jest czytelne w obu kierunkach. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modularne ściany boczne i drzwi z możliwością zamykania i zdejmowania zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

Modele z serii Varioflex-N zostały zaprojektowane i wykonane pod kątem wysokich wymagań infrastruktury IT. Zapewnia maksymalną stabilność i elastyczność w szerokiej gamie różnych scenariuszy zastosowań.

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie z ramą wykonaną w całości z metalu i szkłem hartowanym o grubości 4 mm
- Stalowe drzwi tylne, dwuskrzydłowe
- Klamka uchylna z zamkiem z bębenkiem dzielonym kształtowym wraz z kluczykiem w przednich i tylnych drzwiach
- Kąt otwarcia drzwi 120°
- Panele boczne można zamykać i zdejmować
- w zestawie Cztery sztuki nóżek poziomujących oraz cztery sztuki rolek, które są już założone pod szafą (przednie rolki z blokadą)
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu szafy, galwanizowane
- Szyny DIN 483 mm (19") są połączone z ramą główną za pomocą wsporników w czterech punktach – po lewej i prawej stronie
- Szyny DIN 483 mm (19") z regulacją głębokości i oznaczeniem jednostki wysokości
- Wysoka nośność szyn DIN 483 mm (19") – do 1200 kg
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 290–570 mm
- Dach jest przygotowany do instalacji modułu wentylatora i do nakładanej pokrywy z możliwością zdejmowania
- Modułowa, otwierana obudowa podłogowa ze zdejmowanymi 19" panelami zaślepiającymi
- Obszerne pionowe kanały kablowe z pierścieniami do poprowadzenia kabli oraz zaślepką zamontowaną z przodu
- Otwory na kable w panelu spodnim i dachu z listwami szczotkowymi po lewej i prawej stronie (90 x 550 mm)
- Różne punkty uziemienia, kable uziemiające są wtykowe (złącze typu faston)
- Produkt dostarczany w stanie całkowicie zmontowanym
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 2022,6 x 800 x 800 mm

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, pełne, podwójne
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 1200 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Opakowanie wewnętrzne	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Opakowanie jednostkowe	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Netto bez opakowania	1	109.00	80.00	80.00	202.30	0.00

Więcej zdjęć



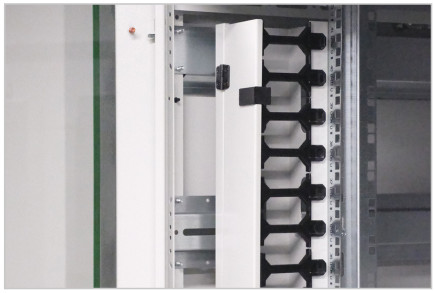

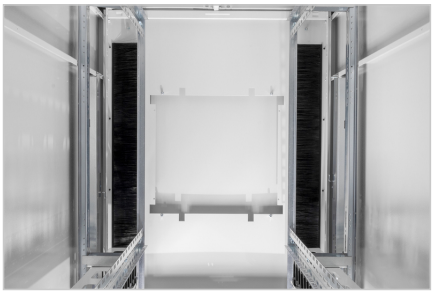





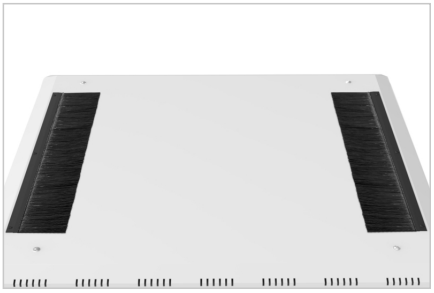

Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.

- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com