DIGITUS 4K All-In-One Video Bar Pro - Sistema per videoconferenze

DS-55580
EAN 4016032487043

Barra video 4K all-in-one, set ePTZ, AI, 4x microfono/1x altoparlante, 1x microfono da tavolo

Il sistema di videoconferenza 4K di DIGITUS® combina telecamera, microfono e altoparlanti in un unico dispositivo ed è adatto a sale di piccole e medie dimensioni. La barra video si collega semplicemente a un laptop o a un computer tramite USB. Grazie al plug-and-play, l'installazione è un gioco da ragazzi e non sono necessari software aggiuntivi o simili. Sono inclusi un microfono aggiuntivo per estendere la portata dell'audio, se necessario, e un telecomando per controllare comodamente tutte le funzioni.

Il sistema di videoconferenza DIGITUS® combina telecamera, microfono e altoparlante in un unico dispositivo ed è adatto a sale di piccole e medie dimensioni.

- Telecamera 4K Ultra-HD ePTZ (Pan-Tilt-Zoom elettronico)
- Obiettivo ultra-grandangolare - 120° di diagonale, 110° di orizzontale, 78° di verticale
- Risoluzione fino a 4K Ultra-HD (fino a 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Sensore da 2,8" (Sony IMX415), 8 MP
- Inquadratura automatica, zoom intelligente (zoom digitale 4x) e AI face/speaker tracking - grazie all'AI (intelligenza artificiale), la barra video regola automaticamente la posizione della telecamera, la messa a fuoco e lo zoom per ottimizzare l'immagine dei partecipanti
- Microfoni beamforming - 4 microfoni beamforming integrati per la ripresa della voce e una portata audio di 5 m (ripresa della voce)
- Riduzione digitale del rumore e cancellazione dell'eco acustico: sopprime i rumori di fondo indesiderati ed elimina l'eco.
- Microfono da tavolo aggiuntivo incluso - ripresa vocale aggiuntiva a 3 m (portata audio), collegamento tramite cavo di rete (10 m, incluso) alla barra video
- Altoparlante Hi-Fi con 5W max.
- Telecomando incluso per un comodo controllo delle funzioni
- Regolazione automatica - apertura, luminosità, contrasto, bilanciamento del bianco
- Supporto per l'installazione in posizione verticale o dispositivo di fissaggio per l'installazione sul monitor e filettatura per treppiede/supporto - 1/4" (diametro esterno 6,35 mm / diametro foro centrale 5,35 mm)
- Compatibile con Windows 7 o superiore, macOS 10.10 o superiore, ChromeOS, Android 5.0 o superiore.
- Connessioni Barra video:
- 1 USB-C 3.0 - Collegamento PC host
- 1x RJ45 - connessione per microfono da tavolo aggiuntivo
- 1x ingresso alimentazione - collegamento alimentazione esterna
- 1x ingresso audio (3,5 mm)
- 1x uscita audio (3,5 mm)
- 1 dispositivo antifurto (serratura standard per notebook)
- Dettagli Microfono / microfono aggiuntivo:
- Omnidirezionale
- Ricezione della voce (portata audio): 5 m / 3 m
- Frequenza: 20 Hz - 24 KHz
- Sensibilità: -26 dB / -32 dB
- SPL (livello di pressione sonora): 120 dB max. / 115 db max.
- Dettagli sull'oratore:
- Potenza di uscita massima 5W
- Resistenza 4 Ohm
- Frequenza: 20 Hz - 24 KHz
- Dimensioni della barra video: L 40 x P 7,5 x H 9,2 cm
- Peso della barra video: 1 kg
- Colore: Nero/Grigio
- Dimensioni del microfono aggiuntivo: P 12 x H 3 cm
- Peso del microfono aggiuntivo: 155 g
- Colore: Nero/Grigio

Package contents

- 1x barra video
- 1x microfono aggiuntivo
- 1x cavo di collegamento USB (USB-C - USB-A, 5 m)
- 1x cavo di rete (10 m)
- 1x telecomando (2x batterie AAA, non incluse)
- 1x alimentatore (12V/2A)
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	7.70	39.00	33.00	50.00	64,350.00
Packaging Unit Inside	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Packaging Unit Single	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Net single without Packaging	1	1.10	40.00	8.00	10.00	0.00

More images:

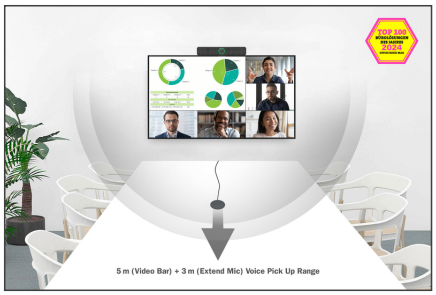

Safety notes

- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni dell'apparecchio.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Prima della messa in funzione, accertarsi che l'apparecchio sia spento e si trovi in un ambiente sicuro.
- Durante i temporali, i dispositivi elettrici collegati possono subire danni a causa della sovratensione provocata dai fulmini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio durante i temporali.
- Scollegare l'apparecchio dai dispositivi elettrici collegati durante i temporali.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Restituire il dispositivo al rivenditore per la riparazione.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.
- Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione, è necessario scollegare l'alimentatore dalla presa. È possibile scollegare il dispositivo dall'alimentazione tramite l'alimentatore.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com