

# DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Pro - Sistema de videoconferência

DS-55580

EAN 4016032487043



## Barra de vídeo multifunções 4K, conjunto ePTZ, AI, 4x microfone/1x altifalante, 1x microfone de mesa

O sistema de videoconferência 4K da DIGITUS® combina uma câmara, um microfone e altifalantes num único dispositivo e é adequado para salas pequenas e médias. A barra de vídeo é simplesmente ligada a um portátil ou computador através de USB. Graças ao plug-and-play, a instalação é uma brincadeira de crianças e não é necessário qualquer software adicional ou similar. Está incluído um microfone adicional para aumentar o alcance do áudio, se necessário, bem como um controlo remoto para controlar convenientemente a gama de funções.

### O sistema de videoconferência da DIGITUS® combina câmara, microfone e altifalante num único dispositivo e é adequado para salas pequenas e médias

- Câmara 4K Ultra-HD ePTZ (Pan-Tilt-Zoom eletrónico)
- Objetiva ultra grande angular - 120° na diagonal, 110° na horizontal, 78° na vertical
- Resolução até 4K Ultra-HD (até 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Sensor de 2,8" (Sony IMX415), 8 MP
- Enquadramento automático, zoom inteligente (zoom digital de 4x) e seguimento de rosto/voz por IA - graças à IA (inteligência artificial), a barra de vídeo ajusta automaticamente a posição da câmara, a focagem e o zoom para enquadrar os participantes da melhor forma
- Microfones de formação de feixe - 4 microfones de formação de feixe integrados para captação de voz e alcance de áudio de 5 m (captação de voz)
- Redução de ruído digital e cancelamento de eco acústico - suprime o ruído de fundo indesejado e elimina os ecos
- Microfone de secretária adicional incluído - captação de voz adicional de 3 m (alcance de áudio), ligação à barra de vídeo através de cabo de rede (10 m, incluído)
- Altifalante Hi-Fi com 5 W máx.
- Controlo remoto incluído para um controlo cómodo das funções
- Ajuste automático - abertura, luminosidade, contraste, equilíbrio de brancos
- Suporte para instalação vertical ou dispositivo de fixação para instalação no monitor e rosca de parafuso para tripé/suporte - 1/4" (6,35 mm de diâmetro exterior / 5,35 mm de diâmetro do orifício central)


- Compatível com Windows 7 ou superior, macOS 10.10 ou superior, ChromeOS, Android 5.0 ou superior
- Ligações Barra de vídeo:
  - 1x USB-C 3.0 - Ligação ao PC anfitrião
  - 1x RJ45 - ligação para microfone de secretária adicional
  - 1x entrada de alimentação eléctrica - ligação de alimentação eléctrica externa
  - 1x entrada de áudio (3,5 mm)
  - 1x saída de áudio (3,5 mm)
  - 1x dispositivo antirroubo (cadeado normal para computadores portáteis)
- Detalhes Microfone / microfone adicional:
  - Omnidirecional
  - Captação de voz (alcance áudio): 5 m / 3 m
  - Frequência: 20 Hz - 24 KHz
  - Sensibilidade: -26 dB / -32 dB
  - SPL (Nível de pressão sonora): 120 dB máx. / 115 db máx.
- Detalhes do orador:
  - Potência de saída máxima de 5 W
  - Resistência 4 Ohm
  - Frequência: 20 Hz - 24 KHz
  - Dimensões da barra de vídeo: L 40 x P 7,5 x A 9,2 cm
  - Peso da barra de vídeo: 1 kg
  - Cor: Preto/Cinza
  - Dimensões do microfone adicional: P 12 x A 3 cm
  - Peso do microfone adicional: 155 g
  - Cor: Preto/Cinza

### Package contents

- 1x barra de vídeo
- 1x microfone adicional
- 1x cabo de ligação USB (USB-C - USB-A, 5 m)
- 1x cabo de rede (10 m)
- 1x controlo remoto (2x pilhas AAA, não incluídas)
- 1x fonte de alimentação (12V/2A)
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	7.70	39.00	33.00	50.00	64,350.00
Packaging Unit Inside	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Packaging Unit Single	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Net single without Packaging	1	1.10	40.00	8.00	10.00	0.00

More images:

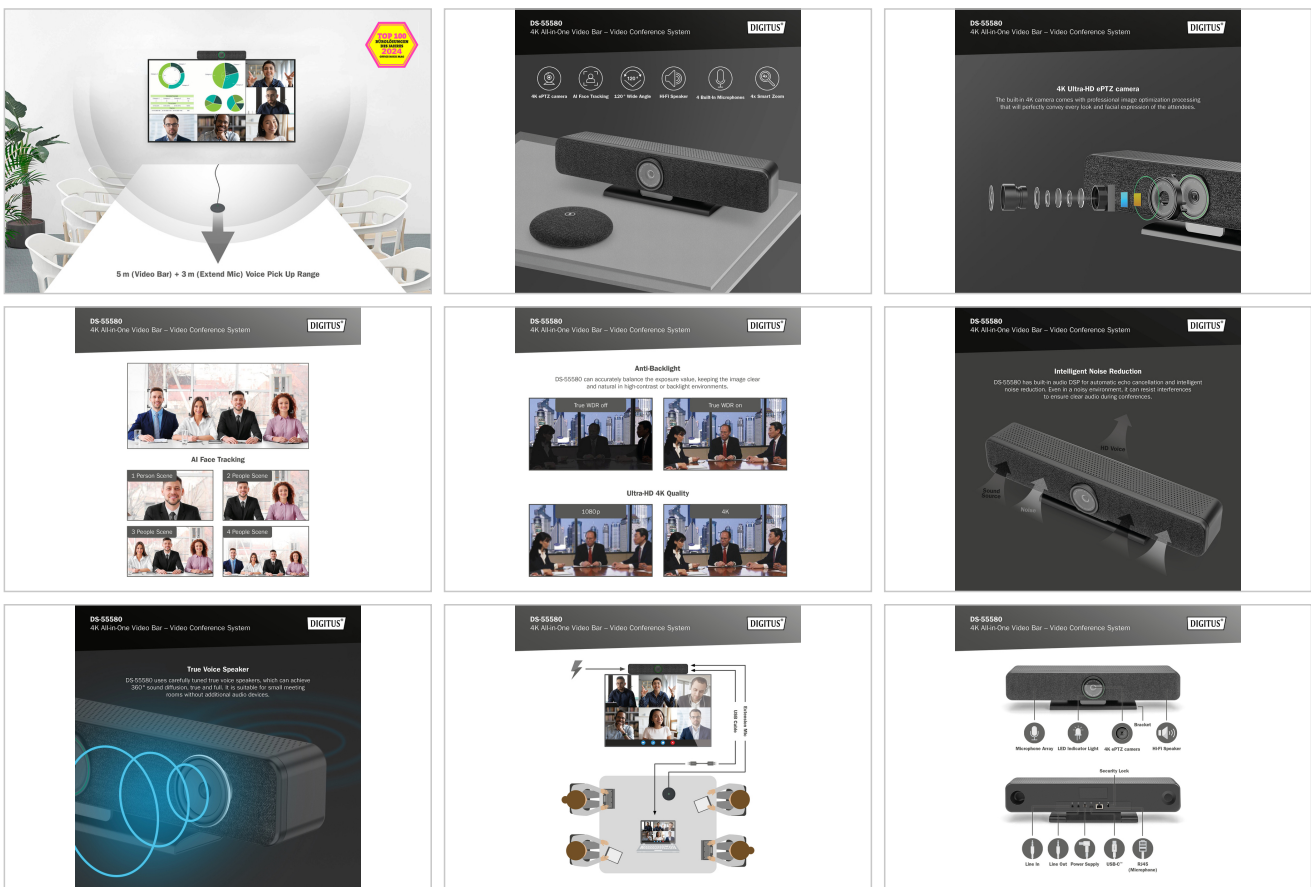

Safety notes

- Observe all warnings and instructions for the appliance.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Before commissioning, make sure that the device is switched off and is in a safe environment.
- During thunderstorms, damage can occur to connected electrical devices due to overvoltage caused by lightning.
- Do not operate the appliance during thunderstorms.
- Disconnect the appliance from connected electrical devices during thunderstorms.
- Only use the device indoors.
- Return the device to your dealer for repair.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.
- To completely disconnect the system from the power supply, you must unplug the power supply unit from the socket. You can disconnect the device from

the power supply via the power supply unit.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)