

DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Mini - Video konferans sistemi

DS-55581

EAN 4016032487050



4K Hepsi Bir Arada Video Bar ePTZ, AI, 2x Mikrofon/1x Hoparlör

DIGITUS®'un 4K video konferans sistemi kamera, mikrofon ve hoparlörleri tek bir cihazda birleştirir ve küçük ila orta ölçekli odalar için uygundur. Video çubuğu USB aracılığıyla bir dizüstü bilgisayara veya bilgisayara kolayca bağlanır ve güç de aynı USB kablosuyla sağlanır. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde kurulum çocuk oyuncağıdır ve ek bir yazılım veya benzeri bir şey gerekmez. Çeşitli işlevlerin rahat kontrolü için bir uzaktan kumanda dahildir.

DIGITUS® video konferans sistemi kamera, mikrofon ve hoparlörü tek bir cihazda birleştirir ve küçük odalar için uygundur

- 4K Ultra-HD ePTZ (elektronik Pan-Tilt-Zoom) kamera
- Geniş açılı lens - 94° diyagonal, 90° yatay, 55° dikey
- 4K Ultra-HD'ye kadar çözünürlük (3840 x 2160 / 30 Hz'ye kadar)
- 3,0" sensör (GC4663), 8 MP
- Otomatik çerçeveleme, akıllı yakınlaştırma (4x dijital yakınlaştırma) ve AI yüz / hoparlör izleme - AI (yapay zeka) sayesinde video çubuğu, katılımcıları en iyi şekilde çerçevelemek için kamera konumunu, odağı ve yakınlaştırmayı otomatik olarak ayarlar
- Hüzmeleme mikrofonları - Ses alma ve 7 m ses aralığı (ses alma) için 2 entegre hüzmeleme mikrofonu
- Dijital Gürültü Azaltma ve Akustik Yankı Engelleme - istenmeyen arka plan gürültüsünü bastırır ve yankıları ortadan kaldırır
- 2W maks. Hi-fi hoparlör.
- Fonksiyonların rahat kontrolü için uzaktan kumanda dahildir
- Otomatik ayar - diyafram açıklığı, parlaklık, kontrast, beyaz dengesi


- Dik kurulum için stand veya monitöre kurulum için sıkıştırma cihazı ve tripod/stand için vida dişi - 1/4" (6,35 mm dış çap / 5,35 mm çekirdek delik çapı)
- Windows 7 veya üstü, macOS 10.10 veya üstü, ChromeOS, Android 5.0 veya üstü ile uyumludur
- USB üzerinden güç kaynağı (5V/1A)
- Ayrıntılar Mikrofon:
- Çok Yönlü
- Ses alma (ses aralığı): 7 m
- Frekans: 20 Hz - 8 KHz
- Hassasiyet: -26 dB
- SPL (Ses Basınç Seviyesi): 120 dB maks.
- Konuşmacı detayları:
- 2W maks. çıkış gücü
- Direnç 4 Ohm
- Frekans: 20 Hz - 24 KHz
- Boyutlar: G 26 x D 5,6 x Y 6 cm
- Ağırlık: 0,4 kg
- Renk: Siyah

Package contents

- 1x video çubuğu
- 1x USB 2.0 bağlantı kablosu (1,8 m)
- 1x USB-A - USB-C adaptörü
- 1x uzaktan kumanda (2x AAA pil, dahil değildir)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	58.00	23.00	56,028.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	8.00	28.00	10.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.40	6.00	26.00	6.00	0.00

More images:

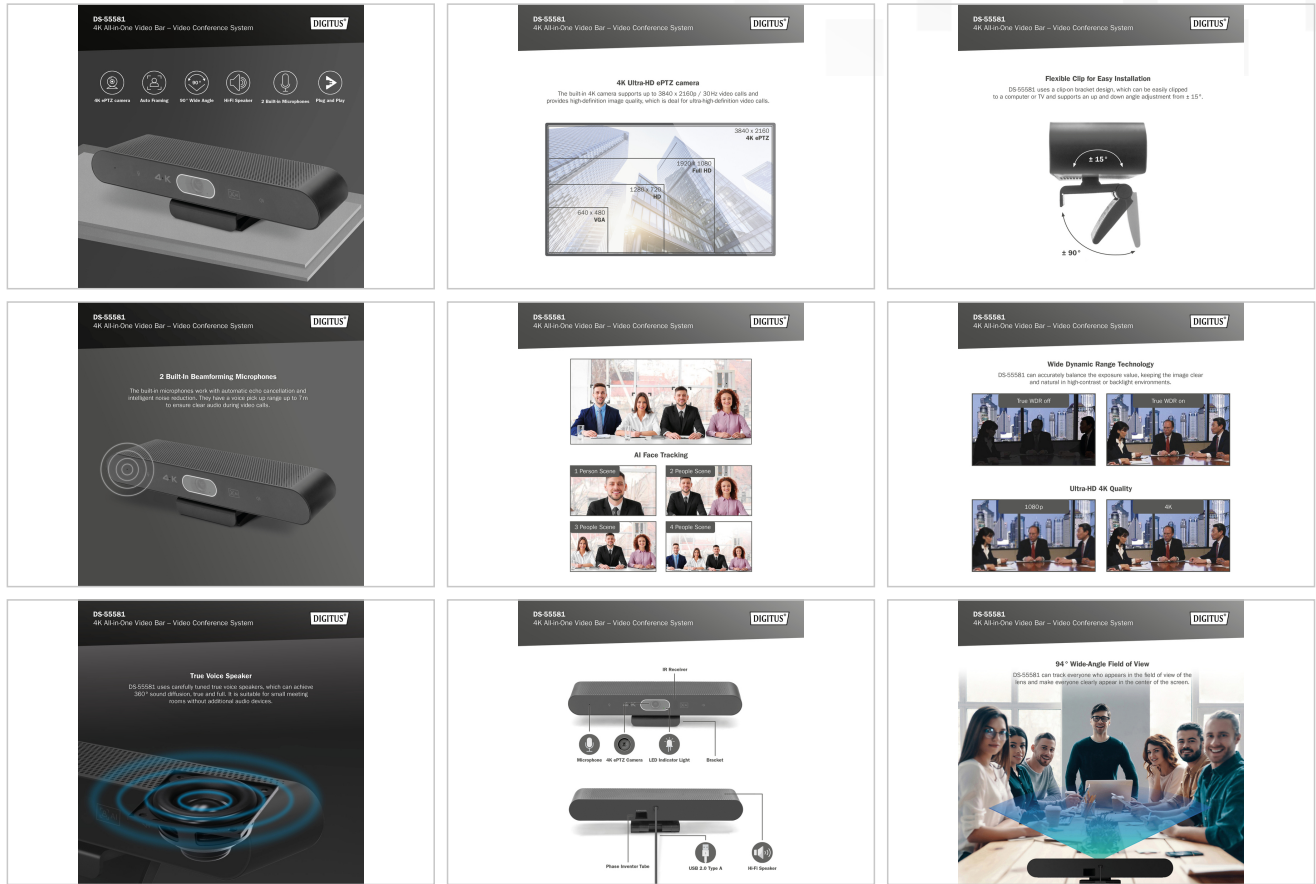

Safety notes

- Cihazla ilgili tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Devreye almadan önce, cihazın kapalı olduğundan ve güvenli bir ortamda bulunduğundan emin olun.
- Gök gürültülü fırtınalar sırasında, bağlı elektrikli cihazlar yıldırımın neden olduğu aşırı gerilimden zarar görebilir.
- Cihazı gök gürültülü fırtınalar sırasında çalıştırmayın.
- Fırtına sırasında cihazın bağlı elektrikli cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
- Cihazı onarım için satıcınıza iade edin.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.
- Sistemin güç kaynağıyla bağlantısını tamamen kesmek için güç kaynağı ünitesini prizden çekmelisiniz. Cihazın güç kaynağıyla bağlantısını güç kaynağı ünitesi üzerinden kesebilirsiniz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com