DIGITUS® KVM-switch, 2x1 HDMI, HDMI-uitgang, USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



KVM-switch, 2x1, HDMI-ingang, HDMI-uitgang 4Kx2K@60Hz

De DIGITUS® 2-poorts KVM-switch is een krachtige HDMI-KVM-switcher. Het stuurt video met hoge resolutie (in meerdere resoluties tot 4kx2k@60Hz) en audio vanaf één van de verschillende bronnen naar de weergaveapparaten. Deze HDMI-KVM-switcher heeft niet alleen een one-touch switching functie, maar ook een smart functie en een hot-plugging functie.

Bedien 2 pc's met één USB-toetsenbord en -muis; schakel met een druk op de knop of met de afstandsbediening van de ene naar de andere computer

- Ingangen: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x audio-ingang, 2 x audio-uitgang
- Uitgangen: 1 x HDMI®, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, 2 x USB A 2.0
- Extra aansluitingen aan de voorkant: 2 x USB A 3.0, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, infraroodontvanger, IR-uitgang
- Audio-ingangen/uitgangen: 3,5 mm stereo jack-aansluiting
- LED's aan de voorkant: voeding, 2 x online, 2 x pc-selectie
- Schakelaar: Aan/uit, schakelaar PC1 / PC2
- HDMI®-versie: 2.0
- HDCP-versie: 2.2 / 1.4
- UHD-resolutie: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Bemonstering: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- HDMI®-bandbreedte: 18 Gbps alle kanalen (6 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- HDMI® kleurdiepte: 36 bit (alle kanalen)
- Voeding Netadapter: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Voeding KVM-schakelaar: 5 V / 3 A
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
- Vochtigheid tijdens gebruik: 10% - 85% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Inclusief beugel voor wandmontage
- Externe ontvanger voor afstandsbedieningssignalen meegeleverd
- Afmetingen: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (BxDxH)
- Gewicht: 366 g
- Kleur: Zwart
- Stroomverbruik: 12W
- DC stekkergrootte: 5,5*2,5

Attributes

- Aantal poorten: 2
- Interface: HDMI

Package contents

- 1 x KVM-schakelaar, 2 aansluitingen, 4K60Hz, 2 x HDMI-ingang, 1 x HDMI-uitgang
- 1 x netvoeding voor KVM-schakelaar
- 2 x USB 3.0-aansluitkabel (USB B op USB A)
- 2 x HDMI-kabel
- 1 x infraroodafstandsbediening
- 1 x infraroodontvanger met aansluitkabel
- 2 x montagebevestiging voor tafel-/wandmontage
- 1 x gebruikershandleiding

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00


More images:







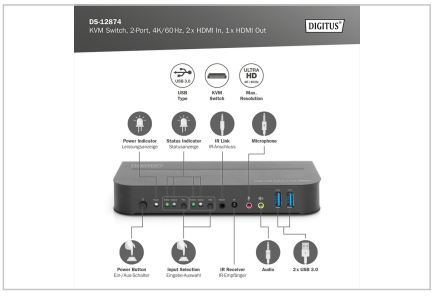

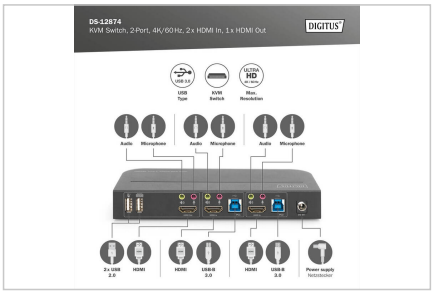







Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.