

DIGITUS® Comutador KVM, 2x1 HDMI, saída HDMI, USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



Comutador KVM, 2x1, entrada HDMI, saída HDMI 4Kx2K@60Hz

O comutador KVM de 2 portas DIGITUS® é um comutador KVM HDMI de elevado desempenho. Encaminha vídeo de alta resolução (em múltiplas resoluções até 4kx2k@60Hz) e áudio de uma das várias fontes para os dispositivos de visualização. Este comutador KVM HDMI não só tem uma função de comutação de um toque, mas também uma função inteligente e uma função de conexão a quente.

Operar 2 PCs com um teclado e rato USB - Alternar entre dois computadores com o toque de um botão ou com o controlo remoto

- Entradas: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x entrada de áudio, 2 x saída de áudio
- Saídas: 1 x HDMI®, 1 x entrada de áudio, 1 x saída de áudio, 2 x USB A 2.0
- Ligações adicionais na parte frontal: 2 x USB A 3.0, 1 x entrada de áudio, 1 x saída de áudio, recetor de infravermelhos, saída IR
- Entradas/saídas de áudio: tomada jack estéreo de 3,5 mm
- LEDs frontais: Alimentação, 2 x online, 2 x seleção de PC
- Interruptor: Ligar/desligar, interruptor PC1 / PC2
- Interruptor de botão rápido
- Versão HDMI®: 2.0
- Versão HDCP: 2.2 / 1.4
- Resolução UHD: 3840 x 2160 / 60Hz
- Subamostragem: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Largura de banda HDMI®: 18 Gbps todos os canais (6 Gbps por canal), suporta HDR
- Profundidade de cor HDMI®: 36 bits (todos os canais)
- Fonte de alimentação Adaptador de rede: 100 - 240 V AC 0,4A 50/60Hz

- Fonte de alimentação do comutador KVM: DC 5V / 3A
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 45°C
- Humidade durante o funcionamento: 10% - 85% HR (sem condensação)
- Material da caixa: metal
- Inclui suporte para montagem na parede
- Recetor externo para sinais de controlo remoto incluído no âmbito do fornecimento
- Dimensões: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (LxPxA)
- Peso: 366 g
- Cor: preto
- Consumo de energia: 12W
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,5 x 7,5 mm
- Eléctrodo da ficha DC: Interior (+) , Exterior (-)

Atributos

- Interface: HDMI
- Number of ports: 2




Package contents

- 1 x comutador KVM, 2 portas, 4K 60Hz, 2 x entrada HDMI, 1 x saída HDMI
- 1 x adaptador de alimentação para o comutador KVM
- 2 x cabo de ligação USB 3.0 (USB B para USB A)
- 2 x cabo HDMI 1,2 m
- 1 x controlo remoto por infravermelhos
- 1 x recetor de infravermelhos com cabo de ligação
- 2 x suporte de montagem para montagem em mesa/parede
- 1 x manual do utilizador

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00

More images:

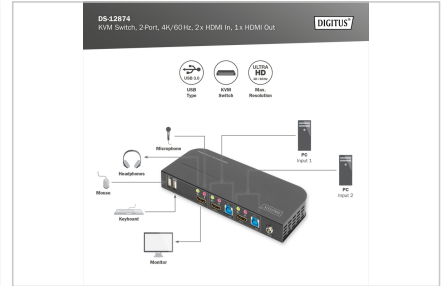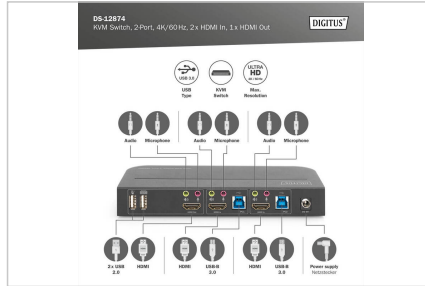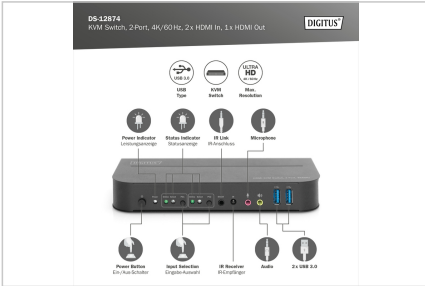

Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com