DIGITUS® KVM-switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



KVM-switch, 2x1, HDMI-ingång, HDMI-utgång 4Kx2K@60Hz

DIGITUS® 2-portars KVM-switch är en mycket effektiv HDMI-KVM-switch. Den leder en video med hög upplösning (i flera upplösningar upp till 4K x 2K @60 Hz) och ljud från en av de olika källorna till visningsenheterna. Den här HDMI-KVM-switchen har inte bara en omkopplingsfunktion med en knapptryckning, utan även en intelligent funktion och en hot plugging-funktion.

Använd 2 datorer med ett USB-tangentbord och en USB-mus – växla mellan två datorer med en knapptryckning eller med fjärrkontrollen

- Ingångar: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x ljudingång, 2 x ljudutgång
- Utgångar: 1 x HDMI®, 1 x ljudingång, 1 x ljudutgång, 2 x USB A 2.0
- Ytterligare anslutningar på framsidan: 2 x USB A 3.0, 1 x ljudingång, 1 x ljudutgång, infraröd mottagare, IR-utgång
- Ljudingångar/utgångar: 3,5 mm stereojackuttag
- LED på framsidan: Ström, 2 x online, 2 x PC-val
- Strömbrytare: Ström på/av, strömbrytare PC1 / PC2
- HDMI®-version: 2.0
- HDCP-version: 2.2 / 1.4
- UHD-upplösning: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Subsampling: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- HDMI®-bandbredd: 18 Gbps för alla kanaler (6 Gbps per kanal), stöd för HDR
- HDMI®-färgdjup: 36 bitar (alla kanaler)
- Strömförsörjning Nätadapter: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- KVM-omkopplarens strömförsörjning: 5 V / 3 A
- Driftstemperatur: 0°C ~ 45°C
- Luftfuktighet under drift: 10% - 85% RH (icke-kondenserande)
- Material i höljet: metall
- Inklusive fäste för väggmontering
- Extern mottagare för fjärrstyrningssignaler ingår i leveransomfattningen
- Mått: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (BxDxH)
- Vikt: 366 g
- Färg: Svart
- Strömförbrukning: 12W
- DC-kontaktens storlek: 5,5*2,5

Attributes

- Antal portar: 2
- Gränssnitt: HDMI

Package contents

- 1 x KVM-omkopplare, 2 portar, 4K60Hz, 2 x HDMI-ingång, 1 x HDMI-utgång
- 1 x nätadapter för KVM-omkopplare
- 2 x USB 3.0-anslutningskabel (USB B till USB A)
- 2 x HDMI-kabel
- 1 x IR-fjärrkontroll
- 1 x IR-mottagare med anslutningskabel
- 2 x monteringsfäste för bords-/väggmontering
- 1 x användarhandbok

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







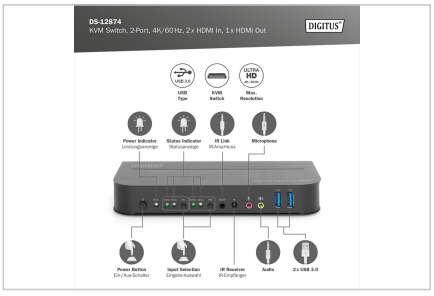

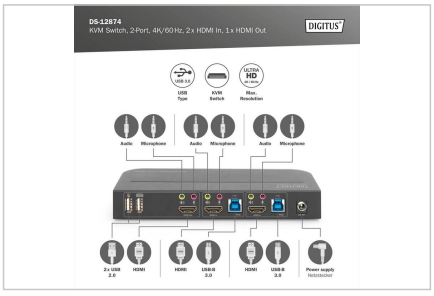







Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.