DIGITUS® KVM anahtar, 2x1, HDMI, HDMI çıkışı, USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



KVM anahtar, 2x1, HDMI girişi, HDMI çıkışı 4Kx2K@60Hz

DIGITUS® 2 portlu KVM Anahtarı yüksek performanslı bir HDMI-KVM anahtarlayıcıdır. Yüksek çözünürlükteki videoyu (4kx2k@60Hz'e kadar birçok çözünürlükte) ve sesi çeşitli kaynakların birinden görüntüleme cihazlarına yönlendirir. Bu HDMI-KVM anahtarlayıcı yalnızca tek dokunuşla geçiş fonksiyonuna değil, aynı zamanda akıllı bir fonksiyona ve Hot-Plugging fonksiyonuna da sahiptir.

Bir USB klavye ve fare ile 2 bilgisayarı kullanın - bir düğmeye basarak veya uzaktan kumandayla iki bilgisayar arasında geçiş yapın

- Girişler: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x ses girişi, 2 x ses çıkışı
- Çıkışlar: 1 x HDMI®, 1 x ses girişi, 1 x ses çıkışı, 2 x USB A 2.0
- Ön taraftaki ek bağlantılar: 2 x USB A 3.0, 1 x ses girişi, 1 x ses çıkışı, kızılötesi alıcı, IR çıkışı
- Ses girişleri/çıkışları: 3,5 mm stereo jak soketi
- Ön LED'ler: Güç, 2 x çevrimiçi, 2 x PC seçimi
- Anahtar: Güç açma/kapama, PC1 / PC2 anahtarı
- HDMI® sürümü: 2.0
- HDCP sürümü: 2.2 / 1.4
- UHD çözünürlük: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Alt örnekleme: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- HDMI® bant genişliği: Tüm kanallarda 18 Gbps (kanal başına 6 Gbps), HDR desteği
- HDMI® renk derinliği: 36 bit (tüm kanallar)
- Güç kaynağı Şebeke adaptörü: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- KVM anahtarı güç kaynağı: 5 V / 3 A
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 45°C
- Çalışma sırasındaki nem oranı: %10 - %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Gövde malzemesi: metal
- Duvara montaj için braket dahil
- Uzaktan kumanda sinyalleri için harici alıcı teslimat kapsamına dahildir
- Boyutlar: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (GxDxY)
- Ağırlık: 366 g
- Renk: Siyah
- Güç tüketimi: 12W
- DC fiş boyutu: 5,5*2,5

Attributes

- Arabirim: HDMI
- Bağlantı noktası sayısı: 2

Package contents

- 1 x KVM değiştirici, 2 bağlantı, 4K60Hz, 2 x HDMI girişi, 1 x HDMI çıkışı
- 1 x KVM değiştirici için güç adaptörü
- 2 x USB 3.0 bağlantı kablosu (USB A üzerinde USB B)
- 2 x HDMI kablosu
- 1 x Kızılötesi uzaktan kumanda
- 1 x Kızılötesi alıcı, bağlantı kablosuyla birlikte
- 2 x Montaj için tutucu, masaya/duvara montaj için
- 1 x Kullanıcı el kitabı

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







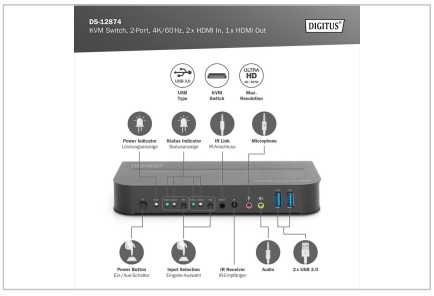

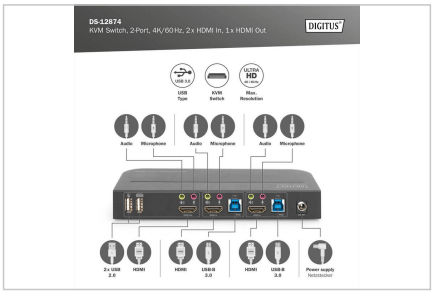







Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.