DIGITUS® KVM Anahtarı, 2x1 DP, DP Çıkışı, USB

DS-12851

EAN 4016032487869



KVM Anahtarı, 2x1 DP, DP Çıkışı, USB 2 x DP + 2x USB +2 Hoparlör + 2 Mikro

DS-12851, DP+ Ses + MIC + USB cihazları arasında sorunsuz geçiş sağlayan bir masaüstü KVM anahtarıdır. Bağlı tüm cihazları kolayca yönetmenize ve kontrol etmenize imkan sunan yerel kontrol arabirimleri ile donatılmıştır. Klavye, fare, USB bellek, yazıcı ve daha birçok USB çevre birimini bağlamak için ön taraftaki USB bağlantı noktası kolay erişim sağlar. Kısayol tuşu ve tuş takımı geçiş desteği ile DS-12851'in kullanımı kolaydır ve iş akışınızı kesintiye uğratmadan cihazlar arasında geçiş yapmanızı sağlar. İster birden fazla proje üzerinde çalışan bir profesyonel, ister Gaming Setup'ınız üzerinde tam kontrole ihtiyaç duyan bir oyuncu olun, DS-12851 mükemmel bir çözümdür. DS-12851'in şık ve kompakt tasarımı, ev ofisleri, oyuncu odaları ve profesyonel çalışma alanları dahil olmak üzere birçok ortam için idealdir. Eğer yüksek gereksinimlerinizi karşılamak için güvenilir ve kullanımı kolay bir arayüz denetleyicisi arıyorsanız, DS-12851 doğru seçimdir.

4K @ 60HZ çözünürlük ve çift Displayport girişi ile bu KVM anahtarı, birden fazla cihaza bağlanırken etkileyici bir görüntü kalitesi ve esneklik sunar. Ön paneldeki ek bağlantılar ve Dolby True HD ve DTS HD Master Audio desteği, her türlü kullanım için çok yönlü bir seçim olmasını sağlar.

- Çözünürlük: 4K @ 60HZ(3840x2160 @60HZ)
- Girişler: 2 x Displayport girişi (2x1), 2 x USB B, 3,5 mm jaklı 2 x birleşik ses girişi (Mikrofon, Hoparlör)
- Çıkışlar (Konsol): 1 x Displayport, 2 x USB A (Fare, Klavye), 3,5mm Jaklı 2 x Stereo Ses (Mikrofon, Hoparlör)
- Ön paneldeki ek bağlantı: Yazıcılar veya USB Bellekler gibi ek çevre birimleri için 1 x USB A
- USB özellikleri: USB 2.0 uyumlu (FullSpeed)
- Desteklenen ses formatları: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Bilgisayarlar arası geçiş: Ön paneldeki anahtar veya kısayol tuşları ile
- Ön paneldeki LED durumu mevcut konfigürasyonu gösterir
- Cihaz platformdan bağımsız olarak çalışır, tüm işletim sistemleriyle uyumludur
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 50°C
- Depolama sıcaklığı: -20 °C ila 60 °C
- Nem oranı: %0 - %80 RH (yoğuşmasız)
- Kabinet malzemesi: Metal
- Güç kaynağı: USB veya isteğe bağlı 9 V DC güç kaynağı ünitesi aracılığıyla
- Ölçüler: 13,2 x 9,2 x 4,4 mm (GxDxY)
- Ağırlık: 465 gr

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 2

Package contents



- 1 adet Masaüstü KVM Anahtarı
- 2 set KVM bağlantı kablosu
- 1 Kullanım Kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	38.50	24.00	49.00	45,276.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	9.30	18.50	22.50	3,871.12
Net single without Packaging	1	0.05	6.60	9.20	13.20	0.00

More images:



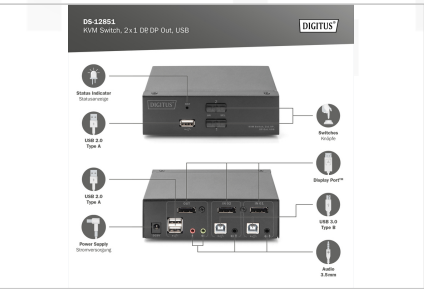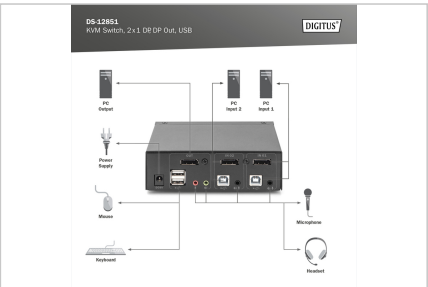

Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com