DIGITUS® Placa de rede Gigabit Ethernet de 4 portas, RJ45, PCI Express, Intel I350

DN-10114

EAN 4016032487951



NIC de servidor Intel I350 RJ45 de 4 portas

A placa de rede DN-10114 com 4 portas é a solução perfeita para quem necessita de uma ligação Gigabit Ethernet fiável e potente. Com funções inovadoras de gestão de energia, tais como Energy Efficient Ethernet (EEE) e DMA coalescing, é particularmente eficiente e poupa energia. Através da virtualização de E/S flexível, o DN-10114 permite a partição de portas e a Qualidade de Serviço (QoS) com até 32 portas virtuais. Isto oferece uma grande flexibilidade e permite um controlo ótimo da ligação de rede. O DN-10114 também oferece um desempenho iSCSI escalável que assegura uma conetividade SAN económica. O design sem ponte de elevado desempenho suporta PCI Express Gen 2.1 5GT/s e oferece a fiável tecnologia Gigabit Ethernet da Intel Corporation. A placa de rede é alimentada pelo fiável controlador Intel NHI350AM4 e oferece uma taxa de transferência de 10/100/1000 Mbps por porta. São suportadas várias normas de rede, incluindo 10BASE-T Cat3/4/5/5E/6, 100BASE-Tx Cat5/5E/6 e 1000BASE-T Cat5E/6. O suporte para jumbo frames até 9,5 KB assegura uma transmissão de dados eficiente. Com uma gama de temperaturas de funcionamento de 0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F), o DN-10114 pode ser utilizado em muitos ambientes diferentes. Possui indicadores LED para diferentes velocidades de transferência e é alimentado por uma fonte de alimentação PCI Express (+12V±8% / +3,3V±9%). O DN-10114 é compatível com uma vasta gama de sistemas operativos, incluindo Windows Server 2003 / 2008 /2008 R2 / 2012 /2012 R2 /2016 R2, Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 e Linux Stable Kernel versão 2.4.x / 2.6.x / 3.x / 4.x ou superior e Linux SLES 10 / 11 ou superior. Se necessita de uma ligação de rede fiável, eficiente e potente, a placa de rede de 4 portas DN-10114 é a solução perfeita para si.

A placa de rede DN-10114 com 4 portas é a solução perfeita para quem necessita de uma ligação Gigabit Ethernet fiável e potente. Com funções inovadoras de gestão de energia, como Energy Efficient Ethernet (EEE) e DMA coalescing, é particularmente eficiente e poupa energia.



- Adaptador Gigabit Ethernet sem halogéneo com quatro ligações RJ454
- Caraterísticas inovadoras de gestão de energia, incluindo Ethernet com eficiência energética (EEE) e coalescência de DMA para maior eficiência e menor consumo de energia
- Virtualização de E/S flexível para partição de portas e qualidade de serviço (QoS) até 32 portas virtuais
- Desempenho iSCSI escalável para conetividade SAN económica
- Design sem ponte de alto desempenho com suporte para PCI Express* Gen 2.1 5GT/s
- Tecnologia Gigabit Ethernet fiável e comprovada da Intel Corporation
- Controlador: Intel NHI350AM4
- Taxa de transmissão por porta: 10/100/1000 Mbit/s
- Interfaces de rede padrão: 10BASE-T Cat3/4/5/5E/6: maioritariamente 100 m, 100BASE-Tx Cat5/5E/6: maioritariamente 100 m, 1000BASE-T Cat5E/6: maioritariamente 100 m
- Suporte de Jumbo frame: até 9,5 KB
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F)
- Opção de arranque e virtualização: Suporte PXE, Intel® VT-c
- Indicadores LED: 1000Mbps: Amarelo e verde a piscar, 100Mbps: Verde e verde intermitente, 10Mbps: Não iluminado
- Fonte de alimentação: PCI Express +12V±8% / +3,3V±9%
- SUPORTE AO SISTEMA: Windows Server 2003 / 2008 /2008 R2 / 2012 /2012 R2 /2016 R2, Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Stable Kernel Version 2.4.x / 2.6.x / 3.x / 4.x ou superior, Linux SLES 10 / 11 ou superior

Package contents

- 1 x placa de rede PCIe
- 1 x manual do utilizador
- 1 x CD driver
- 1 x suporte de baixo perfil

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	4.65	39.00	41.00	41.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.23	3.00	15.50	22.00	1,023.00
Net single without Packaging	1	0.08	2.00	7.00	13.00	0.00

More images:

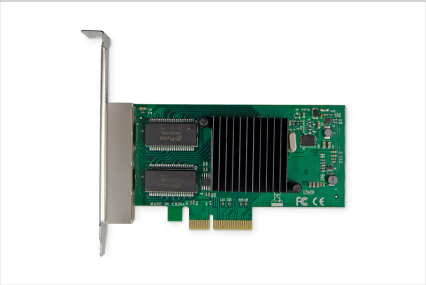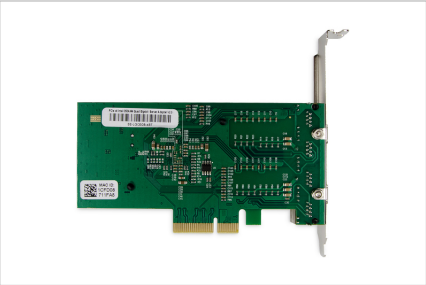


Safety notes

- Desliga completamente o computador e desliga-o da rede elétrica antes de instalar ou remover a placa de rede.
- A descarga eletrostática pode danificar o produto ou o computador. Antes de instalar o produto, tome medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), por exemplo, utilizando uma pulseira antiestática.
- Antes da instalação, toque na superfície metálica da caixa do computador ou noutro objeto ligado à terra, para descarregar qualquer carga ESD através da caixa.
- Evite aplicar demasiada força ao ligar o produto ao computador.
- Por favor, certifique-se de que os cabos sejam ligados corretamente, sem os esticar em excesso nem os danificar.
- Evite tocar nos contactos do produto com os dedos, para evitar a corrosão ou a acumulação de carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com