

DIGITUS® Dynamic-N serie wandbehuizing - 600x450 mm (BxD), ongemonteerd

DN-37101

EAN 4016032488545



7U wandbehuizing, Dynamic-N 600 x 450 mm, ongemonteerd, zwart

De Dynamic-N netwerkkasten voor wandmontage zijn ontwikkeld voor eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte netwerkuitbreiding. Het dak, de bodem en het achterpaneel van elke kast zijn voorzien van een voorgestante kabelinvoer. Het dakchassis is ook voorzien van een uitgestanst gebied voor de plaatsing van een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde profielrails van 483 mm (19") geïnstalleerd, gelabeld met hoogte-eenheden die in beide richtingen kunnen worden afgelezen. Deze kunnen in diepte worden versteld. Elke behuizing is een robuuste stalen constructie van maximaal 1,2 mm dik plaatstaal. De kleuren zijn elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zijpanelen en de afsluitbare en afneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. De deurscharnieren kunnen worden vervangen. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: De meegeleverde montageplaat wordt aan de muur geschroefd en vervolgens verbonden met de behuizing. Voor een vereenvoudigde logistiek wordt de Dynamic-N serie ongemonteerd geleverd in een ruimtebesparend plat pakket. De behuizing voor wandmontage kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde installatie-instructies.

De ongemonteerde levering van de wandbehuizingen zorgt voor optimale transportmogelijkheden. Montage kan snel en eenvoudig worden uitgevoerd.

- Beschermingsklasse IP20
- Afsluitbare glazen deur met stalen frame
- 230° deuropeningshoek
- 1-punts vergrendeling op de voordeur
- 483 mm (19") profielrails vooraan en achteraan in de kast, gegalvaniseerd

- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- 1,0 - 1,2 mm robuust plaatstaal met hoog draagvermogen, poedercoating
- Kabeldoorvoer mogelijk aan de achterkant, het dak en de onderkant (voorgestante uitsparingen)
- Dak is voorbereid om een ventilatorelement te plaatsen (uitgestante bevestigingen)
- Ventilatiesleuven voor actieve en passieve ventilatie
- 4 aardingspunten (basis, zijpaneel en voordeur) met beschermkap
- Installatiediepte voor componenten (standaard maximaal): 219 - 320 mm

Attributes

- Achterdeur: Achterwand
- Belastingcapaciteit: 60 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 450 mm
- Eenheden: 7
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel
- Montagehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Packaging Unit Single	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Net single without Packaging	1	14.80	45.00	60.00	38.50	0.00

More images:

The grid contains 12 images:

- Row 1: Three exterior views of the cabinet (left, front, right).
- Row 2: Cabinet with door open (left), interior view with components (middle), and side view with door open (right).
- Row 3: Close-up of the door hinge (left), close-up of the lock (middle), and a product information card (right).
- Row 4: Assembly steps (left), cabinet features (middle), and expansion options (right).

Product Information Card (Row 3, Right):

Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N | 7U

- Space Utilization
- Active Ventilation
- IP20 Protection Class**

Assembly Steps (Row 4, Left):

FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY
Delivery in logistically optimized flat packaging



- Assembly of the base panel with front & rear structural frames
- Assembly of the top cover (roof) with front & rear structural frames
- Installation of 4 mounting profiles for IP accessories
- Installation of side panels, side panel hooks and front door hinges

Features (Row 4, Middle):

- Ventilation slots for passive ventilation, roof prepared for active fan unit
- 230° door opening angle
- Lockable front door with certified safety glass

Expansion (Row 4, Right):

- Includes 4 x 483 mm (19") profile rails for optimal cabinet expansion
- Cable entry possible via the top, base and rear side

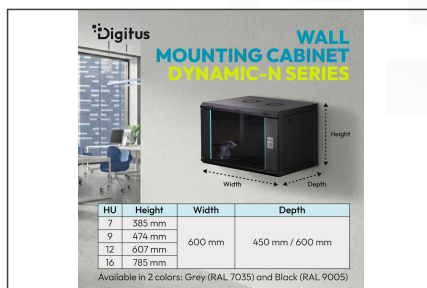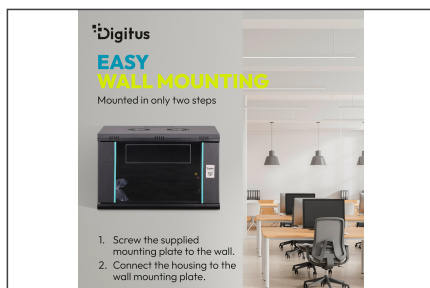

Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of natigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com