

DIGITUS® Caixa de montagem na parede da série Dynamic-N - 600x450 mm (LxP), não montada

DN-37101

EAN 4016032488545



Armário 7U para montagem na parede, Dynamic-N 600 x 450 mm, não montado, preto

Os armários de rede da série Dynamic-N para montagem na parede foram desenvolvidos para uma expansão de rede simples e particularmente otimizada em termos de custos. O teto, a base e o painel traseiro de cada armário estão equipados com uma entrada de cabos pré-perfurada. O chassis do teto está também equipado com uma área perfurada para acomodar um módulo de ventilação. No interior, estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19"), etiquetadas com unidades de altura que podem ser lidas em ambas as direções. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada caixa é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,2 mm. A coloração é feita através de pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). Os painéis laterais amovíveis e a porta frontal bloqueável e amovível melhoram a acessibilidade. As dobradiças da porta podem ser substituídas. A montagem na parede é efectuada em dois passos simples: A placa de montagem fornecida é aparafusada à parede e depois ligada à caixa. Para uma logística simplificada, a série Dynamic-N é fornecida desmontada numa embalagem plana que poupa espaço. A caixa de montagem na parede pode ser instalada de forma rápida e fácil, utilizando as instruções de instalação incluídas.

O fornecimento desmontado dos armários de parede garante opções de transporte optimizadas. A montagem pode ser efectuada de forma rápida e simples.

- Classe de protecção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho e estrutura de aço
- Ângulo de abertura da porta de 230°
- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Calhas de perfil de 483 mm (19") à frente e atrás, no interior do armário, galvanizadas

- As calhas de perfil de 483 mm (19") são reguláveis em profundidade e estão identificadas com a unidade de altura
- Chapa de aço robusta de 1,0 - 1,2 mm com elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Possibilidade de passagem de cabos na parte traseira, no teto e na base (recortes pré-perfurados)
- O teto está preparado para receber um elemento de ventilação (suportes perfurados)
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- 4 pontos de ligação à terra (base, painel lateral e porta frontal) com tampa de protecção
- Profundidade de instalação dos componentes (padrão máximo): 219 - 320 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 450 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Rear door: Rear wall
- Side panels: Both sides
- Units: 7
- Width: 600 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

Package contents

- Conjunto de cabos de ligação à terra
- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave
- Instruções de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Packaging Unit Single	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Net single without Packaging	1	14.80	45.00	60.00	38.50	0.00

More images:

The grid contains 12 images:

- Row 1: Three exterior views of the cabinet (left, front, right).
- Row 2: Two views of the cabinet with the door open (left, right).
- Row 3: A close-up of the door hinge mechanism (left), a close-up of the lock (middle), and a product information card (right).
- Row 4: A 'FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY' section with four sub-images showing assembly steps (left), a cabinet with ventilation and door details (middle), and a cabinet with cable entry details (right).

Product Information Card (Row 3, Right):

Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N | 7U

- Space Utilization
- Active Ventilation
- IP20 Protection Class**

FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY (Row 4, Left):

Delivery in logistically optimized flat packaging


- Assembly of the base panel with front & rear structural frames
- Assembly of the top cover (roof) with front & rear structural frames
- Installation of 4 mounting profiles for IP accessories
- Installation of side panels, side panel hooks and front door hinges

230° door opening angle (Row 4, Middle):

- Ventilation slots for passive ventilation, roof prepared for active fan unit
- Lockable front door with certified safety glass

Cable entry (Row 4, Right):

- Includes 4 x 483 mm (19") profile rails for optimal cabinet expansion
- Cable entry possible via the top, base and rear side

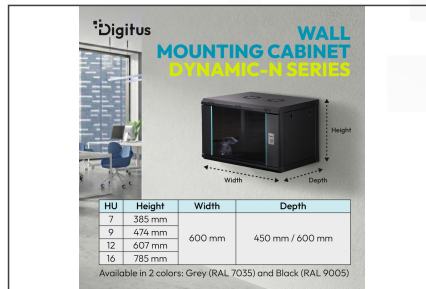

Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be laid neatly and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com