

DIGITUS® Dynamic-N-serien väggmonterad kapsling - 600x450 mm (BxD), omonterad

DN-37101

EAN 4016032488545



7U väggmonterad kapsling, Dynamic-N 600 x 450 mm, omonterad, svart

Nätverksskåpen i Dynamic-N-serien för väggmontering har utvecklats för enkel och särskilt kostnadsoptimerad nätverksutbyggnad. Taket, botten och bakpanelen på varje skåp är utrustade med ett förstansat kabelintag. Takchassit är också försett med en utstansad yta för att rymma en fläktmodul. Två par galvaniserade 483 mm (19") profilskenor, märkta med höjdener som kan avläsas i båda riktningarna, är installerade inuti. Dessa kan justeras i djupled. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av upp till 1,2 mm tjock stålplåt. Färgsättningen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Löstagbara sidopaneler och den lösbara och löstagbara ytterdörren förbättrar tillgängligheten. Dörrens gångjärn kan bytas ut. Väggmonteringen utförs i två enkla steg: Den medföljande monteringsplattan skruvas fast i väggen och ansluts sedan till höljet. För att förenkla logistiken levereras Dynamic-N-serien omonterad i ett platsbesparande platt paket. Det väggmonterade huset kan installeras snabbt och enkelt med hjälp av de bifogade installationsanvisningarna.

Den omonterade leveransen av de väggmonterade skåpen säkerställer optimerade transportalternativ. Monteringen kan utföras snabbt och enkelt.

- Skyddsklass IP20
- Lösbar dörr i säkerhetsglas med stålram
- 230° dörröppningsvinkel
- 1-punktslåsning på ytterdörren
- 483 mm (19") profilskenor fram och bak inne i skåpet, galvaniserade

- 483 mm (19") profilskenor är justerbara i djupled och märkta med höjdenhet
- 1,0 - 1,2 mm robust stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring möjlig på baksidan, i taket och i sockeln (förstansade håltagningar)
- Taket är förberett för att rymma ett fläktelement (utstansade fästen)
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- 4 jordpunkter (bas, sidopanel och frontdörr) med skyddslock
- Installationsdjup för komponenter (standard max): 219 - 320 mm

Attributes

- Bakre dörr: Bakre väggen
- Belastningskapacitet: 60 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 450 mm
- Enheter: 7
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no

Package contents

- Set med jordkabel
- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2 x nyckel
- Monteringsanvisningar

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 17.00 | 52.00 | 65.00 | 28.00 | 94,640.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 17.00 | 52.00 | 65.00 | 28.00 | 94,640.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 17.00 | 52.00 | 65.00 | 28.00 | 94,640.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 14.80 | 45.00 | 60.00 | 38.50 | 0.00 |

More images:

Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N SERIES

| HU | Height | Width | Depth |
|----|--------|--------|-----------------|
| 7 | 385 mm | 600 mm | 450 mm / 600 mm |
| 9 | 474 mm | | |
| 12 | 607 mm | | |
| 16 | 785 mm | | |

Available in 2 colors: Grey (RAL 7035) and Black (RAL 9005)

Digitus EASY WALL MOUNTING

Mounted in only two steps

1. Screw the supplied mounting plate to the wall.
2. Connect the housing to the wall mounting plate.

Digitus

Includes 4 x 483 mm (19") profile rails for optimal cabinet expansion

Cable entry possible via the top, base and rear side

Digitus

Ventilation slots for passive ventilation, roof prepared for active fan unit

230°
230° door opening angle

Lockable front door with certified safety glass

Digitus FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY

Delivery in logistically optimized flat packaging

Assembly of the base panel with front & rear structural frames


Assembly of the top cover (roof) with front & rear structural frames

Installation of 4 mounting profiles for I/O accessories

Installation of side panels, side panel hooks and front door hinges

Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N | 7U

7U
Passive ventilation
IP20 Protection Class

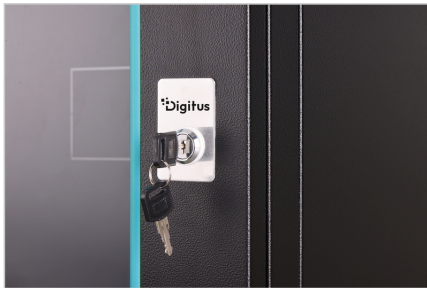

Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningskydd för att skydda känslig utrustning från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.

- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com