

DIGITUS® Obudowa naścienna z serii Dynamic-N - 600x600 mm (WxD), niezamontowana

DN-37115

EAN 4016032488682



Szafa sieciowa wisząca Dynamic-N 19" 16U rack 785x600x600mm, drzwi szyba, czarny, niezłożona, 60kg

Szafy sieciowe serii Dynamic-N do montażu naściennego zostały opracowane z myślą o prostej i szczególnie ekonomicznej rozbudowie sieci. Dach, podstawa i tylny panel każdej obudowy są wyposażone we wstępnie wycięte wloty kablowe. Obudowa dachowa jest również wyposażona w otwór na moduł wentylatora. Wewnątrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,2 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdejmowane panele boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymienić. Montaż na ścianie odbywa się w dwóch prostych krokach: Dostarczoną płytę montażową przykręca się do ściany, a następnie łączy z obudową. Aby uprościć logistykę, seria Dynamic-N jest dostarczana w stanie niezamontowanym w płaskim opakowaniu zajmującym niewiele miejsca. Obudowę naścienną można szybko i łatwo zamontować, korzystając z dołączonej instrukcji montażu.

Dostawa obudów naściennych w stanie niezamontowanym zapewnia optymalne opcje transportu. Montaż można przeprowadzić szybko i łatwo.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła ze stalową ramą
- Kąt otwarcia drzwi 230
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 483 mm (19") z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane

- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości.
- Wytrzymała blacha stalowa 1,0 - 1,2 mm o dużej nośności, malowana proszkowo
- Możliwość wprowadzenia kabli z tyłu, na dachu i w podstawie (wstępnie wycięte otwory)
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania)
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- 4 punkty uziemienia (podstawa, panel boczny i drzwi przednie) z zaślepką ochronną
- Głębokość instalacji komponentów (standardowa maksymalna): 369 - 470 mm

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Panel tylny
- Głębokość: 600 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 60 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 16
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: nie

Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz
- Instrukcja montażu

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	30.00	65.00	83.00	28.00	151,060.00
Opakowanie wewnętrzne	1	30.00	65.00	83.00	28.00	151,060.00
Opakowanie jednostkowe	1	30.00	65.00	83.00	28.00	151,060.00
Netto bez opakowania	1	26.90	60.00	60.00	78.50	0.00

Więcej zdjęć

Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N SERIES

HU	Height	Width	Depth
7	385 mm	600 mm	450 mm / 600 mm
9	474 mm		
12	607 mm		
16	785 mm		

Available in 2 colors: Grey (RAL 7035) and Black (RAL 9005)

Digitus EASY WALL MOUNTING
Mounted in only two steps

1. Screw the supplied mounting plate to the wall.
2. Connect the housing to the wall mounting plate.

Digitus
Includes 4 x 483 mm (19") profile rails for optimal cabinet expansion

Cable entry possible via the top, base and rear side

Digitus
Ventilation slots for passive ventilation, roof prepared for active fan unit


230° door opening angle
Lockable front door with certified safety glass

Digitus FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY
Delivery in logistically optimized flat packaging

- Assembly of the base panel with front & rear structural frames
- Assembly of the top cover (roof) with front & rear structural frames
- Installation of 4 mounting profiles for I/P accessories
- Installation of side panels, side panel hooks and front door hinges

Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N | 16U

- Lockable front door
- Passive ventilation
- IP20 Protection Class

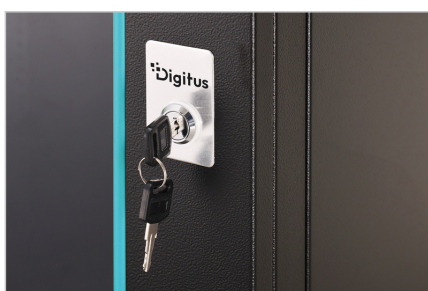



Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com