

DIGITUS Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW actieve split koeling

DN-47113

EAN 4016032489757



Edge-System kast, act. koel., 42HE 800x1200 mm 7,2 kW split koeling, PDU, ATS, RMS, sensor

De 42 HE-kast is 2100 mm hoog, 800 mm breed en 1200 mm diep. Voor apparaten van de klant blijven er 29 hoogte-eenheden beschikbaar. Een meetbare stekkerdoos met 16 x C13, 4 x C19 uitgangen en nog een stekkerdoos met 5 x geaarde stopcontacten bieden voldoende stopcontacten voor alle toepassingen. Met een eenvoudig monitoringapparaat kunt u de belangrijkste parameters (temperatuur, vochtigheid) op afstand bewaken. Een automatische omschakelaar met 6 x C13 en 1 x C19 aansluitingen zorgt bovendien voor een redundante voeding van de netwerkcomponenten. De meegeleverde, zeer efficiënte split koelunit (DN-97333) met een vermogen van 7,2 kW zorgt voor een ideaal temperatuurmanagement.

- 42HE 800 x 1200 mm, IP54 serverkast, luchtafdichtingen, grijs (RAL 7035)
- Split airco, 7,2 kW met max. 2000 m³/h luchtvolume
- Rack-bewakingssysteem, 12 digitale ingangen, redundante voedingsadapters, 4 sensoraansluitingen
- Meetbare PDU, 16 A, 4 x IEC C19, 16 x IEC C13
- 1HE aluminium PDU, rack mount, 5 x aarde 16A,230VAC,50/60Hz,overvoltage,netfilter, switch


Attributes

- Achterdeur: Stalen deur, dicht, enkele opening
- Batterijmodule: no
- Belastingcapaciteit: 1500 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 1200 mm
- Eenheden: 42
- Kast: 42U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Kasttype: Hoekkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Koeleenheid: Gedeelde koeleenheid
- Metered Power Distribution Unit (PDU): yes
- Monitoring: yes
- Schuifrails: no
- SNMP kaart: no
- Temperatuursensor: yes
- Type of koeling: Gedeelde koeling
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- IP-beschermingsklasse: IP54

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	349.65	130.00	90.00	225.00	2,632,500.00
Packaging Unit Inside	1	349.65	130.00	90.00	225.00	2,632,500.00
Packaging Unit Single	1	349.65	130.00	90.00	225.00	2,632,500.00
Net single without Packaging	1	339.65	120.00	80.00	210.00	0.00

More images:

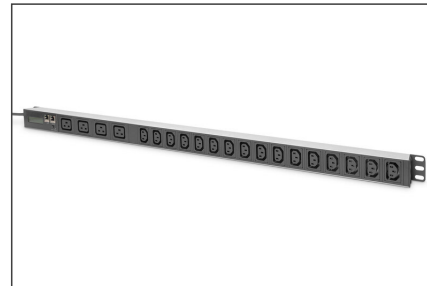

Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com