

# DIGITUS® Universal 19-tums utrustningsrack med hjul, 16HE

DN-48001

EAN 4016032490319



## 16HE AVS-rack, 780 x 507 x 460 mm Gänghål, hjul, svart

19-tumsracks från DIGITUS® är utrustade med gänghål för universell användning. Montera dina audio/videotillbehör (AVS) eller aktiva och passiva nätverkskomponenter i en handvändning utan korgmuttrar. Profilens gänghål är kompatibla med US- eller EU-skruvdimensioner. Båda skruvtyperna ingår i leveransen. En solid stålkonstruktion skapar nödvändig robusthet och ger en maxbelastning på upp till 136 kg. Luffhål på båda sidoväggarna för passiv kylning av monterade komponenter. Utrustad med hjul och bärhandtag så att du kan flytta och placera ditt 19-tumsrack efter behov. Levereras omonterat i ett platt paket för låga logistikkostnader. Racket har en enkel konstruktion och är enkelt att montera med den bifogade skruvmejseln. Utbudet omfattar olika storlekar för att tillmötesgå alla behov.

**19-tumsracks från DIGITUS® är utrustade med 19-tums gänghål för universell användning. Montera dina audio/videotillbehör (AVS) eller aktiva och passiva nätverkskomponenter i en handvändning.**

**Kompatibelt med US- eller EU-skruvdimensioner.**

- 483 mm (19") gänghål på fram- och baksidan
- Kompatibelt med US- eller EU-skruvdimensioner
- Robust konstruktion i stålplåt med upp till 136 kg bärförmåga
- Sidoväggar med luftningshål för passiv kylning
- Inklusive hjul och bärhandtag
- Inklusive skruvmejsel samt 483 mm (19") blindpanel

- Levereras omonterat i platt paket
- Produktmått (H x B x D): 780 x 507 x 460 mm
- Produktmått platt paket (H x B x D): mm
- Vikt (netto/brutto): 16,1 kg / 17,6 kg
- Färg: Svart (RAL 9005)
- Monteringsdjup för komponenter max.: 457,8 mm

### Attributes

- Belastningskapacitet: 136 kg
- Bredd: 507 mm
- Djup: 460 mm
- Enheter: 16
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: utan
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Nätverksskåp
- IP-skyddsklass: utan
- Monterad: no


### Package contents

- 1 x rack
- 1 x skruvmejsel
- 1 x QIG
- 1 x sats monteringskruvar

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	18.70	82.50	53.00	13.50	59,028.80
Packaging Unit Inside	1	18.70	82.50	53.00	13.50	59,028.80
Packaging Unit Single	1	18.70	82.50	53.00	13.50	59,028.80
Net single without Packaging	1	17.60	46.00	50.70	78.00	0.00

More images:

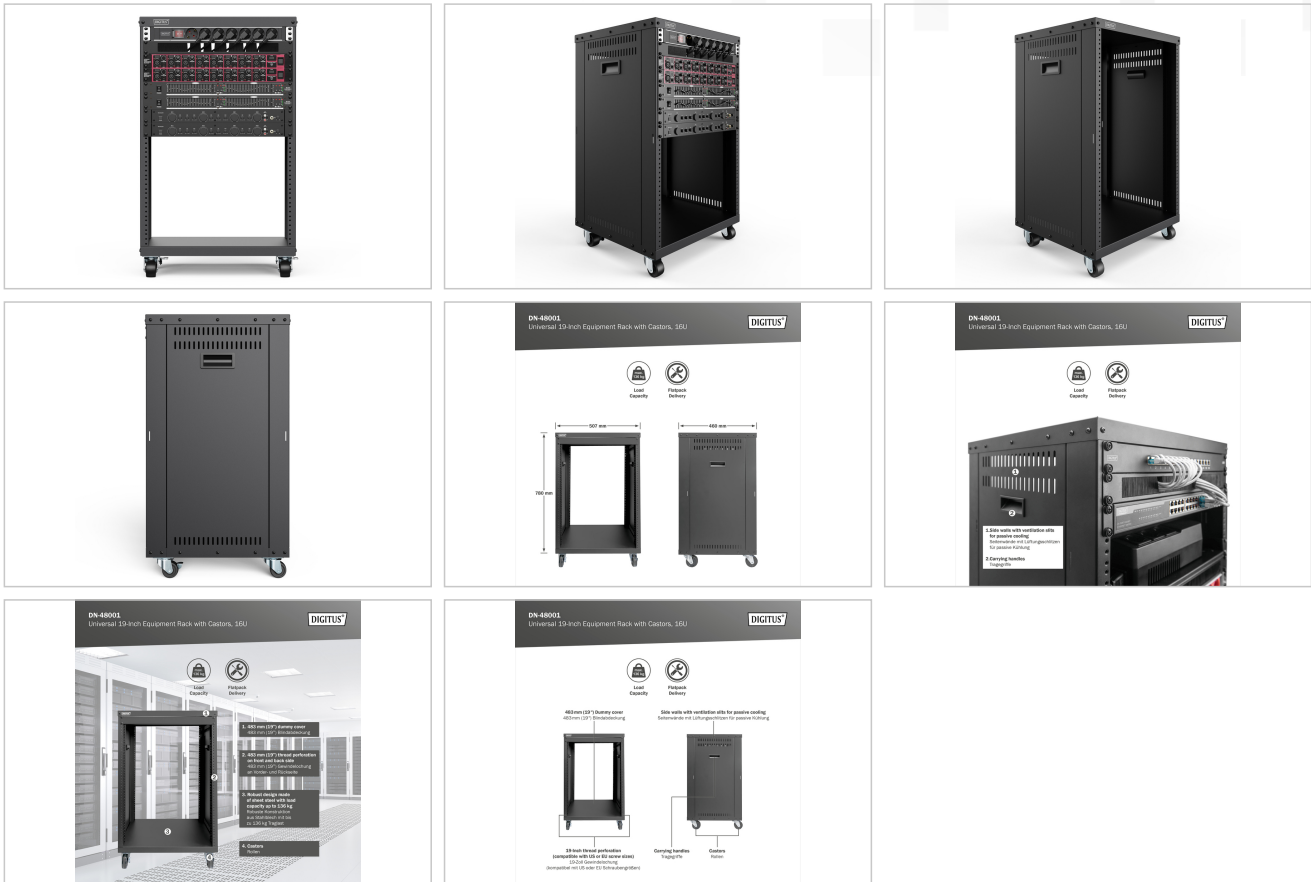

**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)