DIGITUS 11-Port USB-C Dock, grey, 2x HDMI, VGA

DA-70898
EAN 4016032490371

11-Port USB-C Dock, grau, 2x HDMI, VGA USB-C, 3x USB-A, RJ45, 1x 3,5mm, SD/MicroSD

Die multifunktionale Docking Station von DIGITUS® bietet Ihnen alles, um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen. Über die 2x HDMI® und VGA-Anschluss können Sie Ihren Desktop auf 3 zusätzliche Monitore erweitern oder Beamer / TV-Geräte anschliessen. Zusammen mit Ihrem vorhandenen Bildschirm können Sie Ihren Desktop gespiegelt auf bis zu 4 Displays oder erweitert auf bis zu 3 Displays darstellen (2 erweitert + 1 gespiegelt). Ausgestattet ist die Docking Station außerdem mit einem USB-C™ Anschlüss mit Power Delivery Funktionalität (PD), wodurch Sie während des Betriebs zeitgleich Ihr angeschlossenes Notebook / Tablet laden können. Drei weitere USB-Anschlüsse bieten genug Spielraum für den Anschluss weiterer portabler Geräte, die gleichzeitig geladen und genutzt werden können. Natürlich können auch andere USB-Peripheriegeräte wie z. B. Maus oder Tastatur über die 3x USB 3.0 Ports angeschlossen werden. Ebenso sind zwei Kartenleser für SD/TF-Karten und MicroSD-Karten integriert und ein Gigabit Ethernet Anschluss, über welchen sich Ihr Notebook über die Docking Station auch per Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk oder Internet verbinden lässt. Abgerundet wird das Desktop-Multi-Tool durch einen Stereo Audio-Anschluss, über den Sie Mikrofon, Lautsprecher oder ein Headset betreiben können. Erweitern Sie Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone über nur einen USB-C™ Port mit der multifunktionalen DIGITUS® Docking Station.

USB-C™ Docking Station - erweitert Ihr Notebook oder Tablet um 11 weitere Anschlüsse

- 2 x HDMI® Anschluss: 4K/30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x VGA Anschluss: Full HD (1920 x 1080, 60 Hz)
- Triple Display Support - Anschluss von 3 Displays zeitgleich möglich
- Unterstützt SST und MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Ausgabe von drei Videoausgabesignalen zeitgleich - Auflösung: SST / MST Mode max. 1080p/60Hz
- 1 x USB-C™ Stecker: Anschluss zum Host (Notebook, Tablet)
- 1 x USB-C™ Anschluss: Power Delivery 3.0 (100 W max.)
- 3 x USB 3.0 Anschluss: 5 Gbps, 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- 1 x SD-Kartenleser: 480 Mbps
- 1 x MicroSD-Kartenleser: 480 Mbps
- 1 x Gigabit Ethernet Schnittstelle: 10/100/1000 Mbps
- 1 x Audio-Anschluss: 3,5 mm Klinke (Stereo-Audio, Mikrofon)
- Plug and Play - keine Installation von Treibern oder Apps notwendig
- Betriebssysteme: Windows 10/8/7 macOS® 9.X & 10.X, Linux, ChromeOS, Android, iOS®
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 80°C
- Länge des Anschlusskabels: 20 cm
- Gehäuse: Zink-Legierung mit Silikon-Oberfläche
- Abmessungen: L 28 x B 8 x H 1,8cm
- Gewicht: 286 g
- Farbe: silber
- Herstellerhinweise:
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt

Merkmale

- Gehäuse: Aluminium
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 3
- Anzahl Ports Audio: 1
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 3
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Anzahl Ports Video: 3
- Kartenleser: ja
- Videoausgang: HDMI, VGA

Lieferumfang

- USB-C™ Docking Station, 12-Port
- QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	10,00	64,80	23,60	22,60	34.561,70
Innen-VPE	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,25	2,00	10,40	31,50	655,20
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	8,10	27,90	1,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

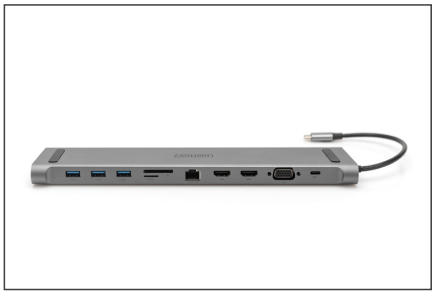

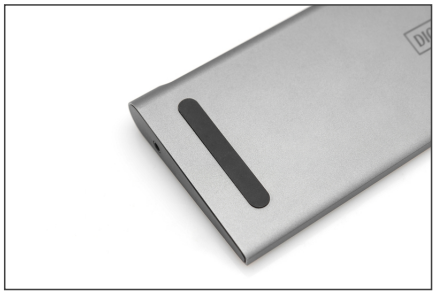

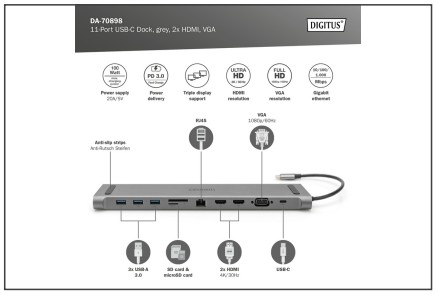

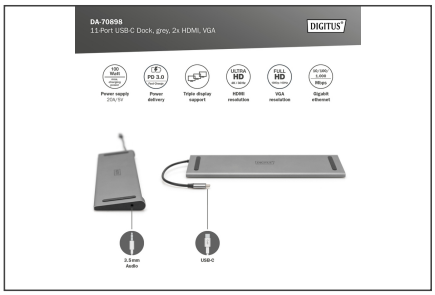

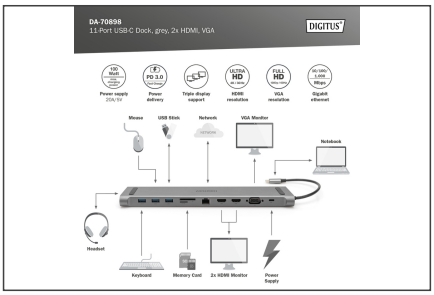

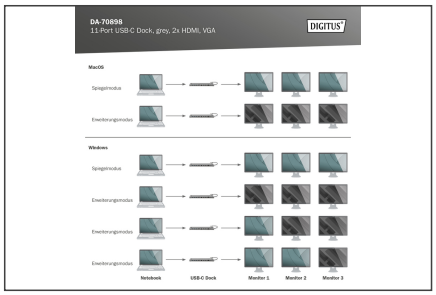

Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com